

---

**030020**

IR/0

**Broyeur à glace électrique professionnel - output 6 kg/min**

---



- Le broyeur de glace professionnel est l'appareil idéal pour produire des granulés de glace sèche, parfaits pour les cocktails, les plateaux de présentation, la conservation du poisson, mais aussi pour des plats particuliers et sophistiqués dignes des meilleurs restaurants étoilés.
- Construction en acier inoxydable AISI304.
- Dimension variable des granulés moyennant un simple réglage mécanique.
- Production élevée de 6 kg/minute (360 kg/h).
- Micro-interrupteur de sécurité sur le couvercle et sur la porte.
- Fourni avec un bac amovible GN1/3 H 150 mm avec une capacité de 3,0-3,5 kg.
- Bac de récupération des gouttes extractible.
- Bouton ON / OFF.
- Lampe verte qui indique la présence de tension.

---


## DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	0,2 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	0,2 kW
FRÉQUENCE	50 Hz	TENSION	220-240 ~ V
CAPACITÉ DE LA CUVE	3-3,5kg	SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION	3 x 1,5 n° - mm <sup>2</sup>
TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE	H07 RN-F	HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (H)	90 mm
HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (X)	40 mm	HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (Y)	0 mm
DEGRÉ IPX	3	LARGEUR	24 cm
PROFONDEUR	43 cm	HAUTEUR	49 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	51 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	61 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	71 cm	POIDS NET	20,9000 kg
POIDS BRUT	28,4 kg	VOLUME	0,22 m <sup>3</sup>
NOMENCLATURE COMBINÉE	84798200		

---

## ACCESSOIRES

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

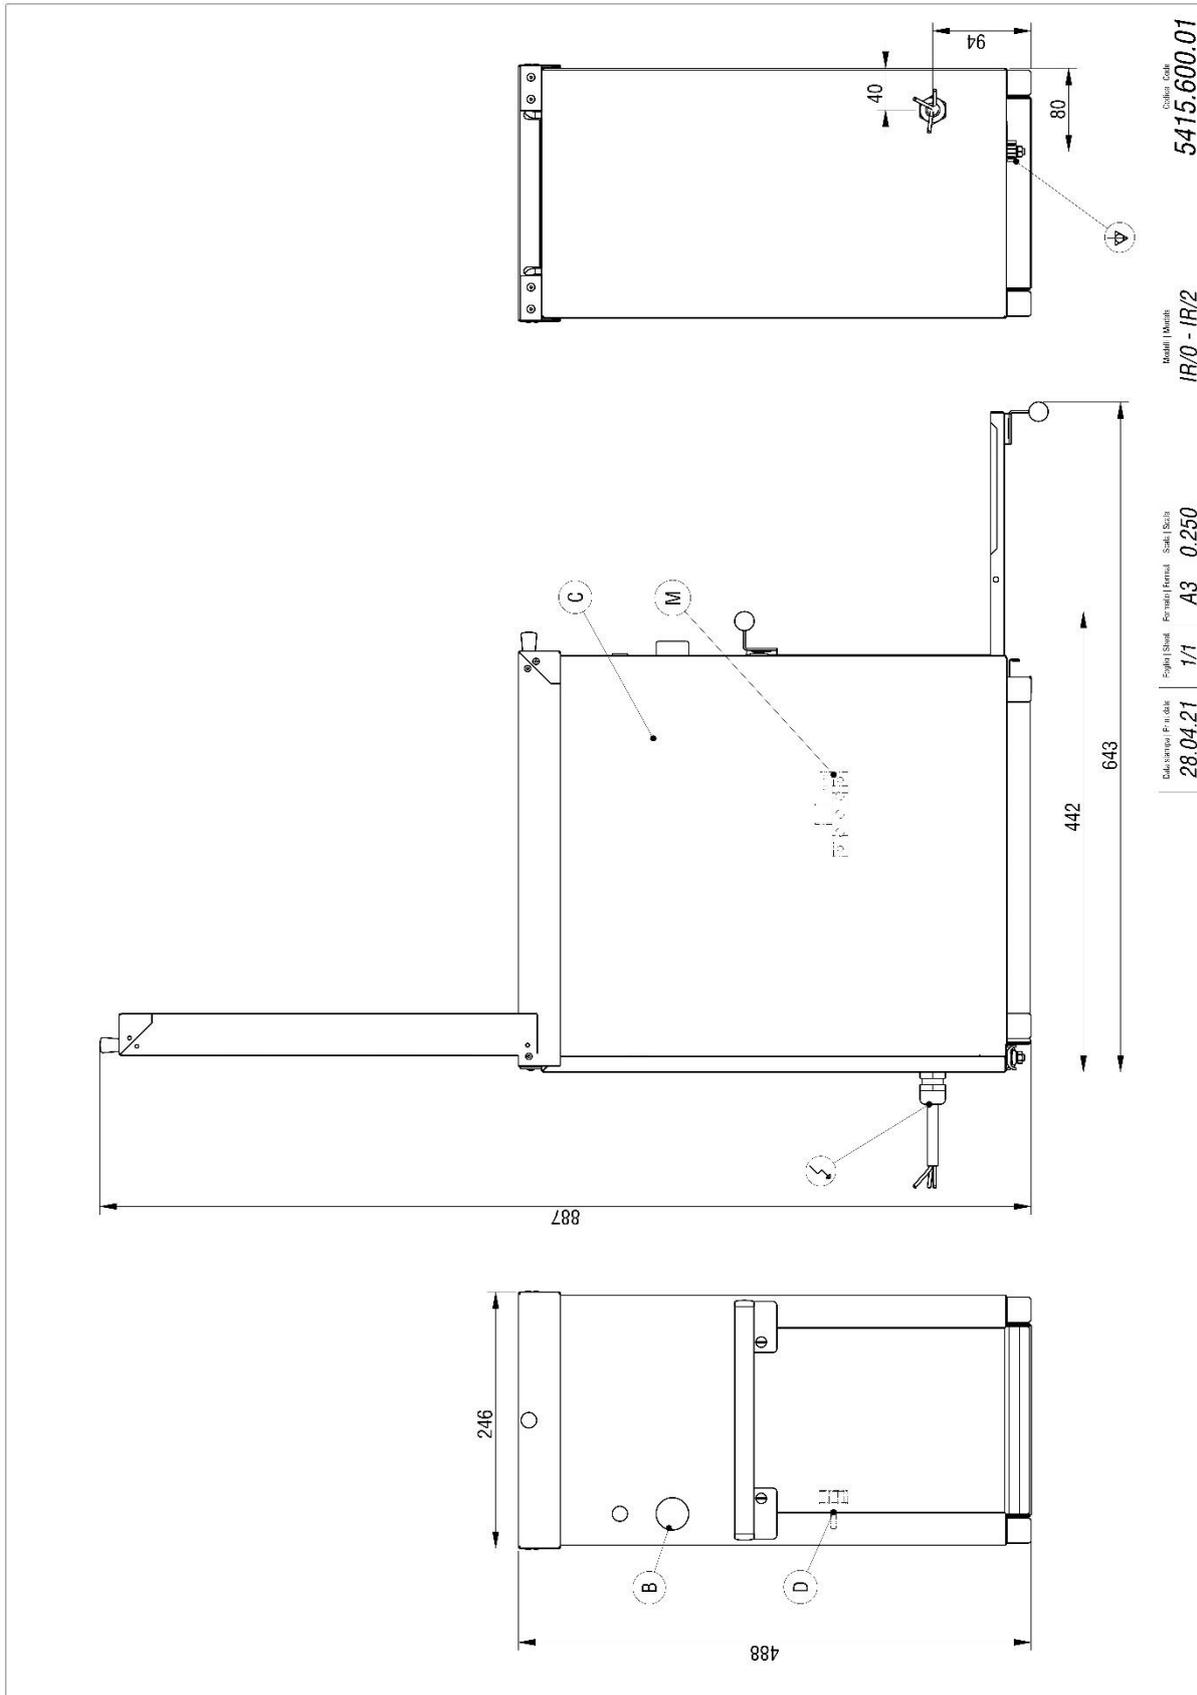

---

**030030**

IR/2

**Broyeur à glace électrique professionnel - output 6 kg/min**

---



- Le broyeur de glace professionnel est l'appareil idéal pour produire des granulés de glace sèche, parfaits pour les cocktails, les plateaux de présentation, la conservation du poisson, mais aussi pour des plats particuliers et sophistiqués dignes des meilleurs restaurants étoilés.
- Construction en acier inoxydable AISI304.
- Dimension variable des granulés moyennant un simple réglage mécanique.
- Production élevée de 6 kg/minute (360 kg/h).
- Micro-interrupteur de sécurité sur le couvercle et sur la porte.
- Fourni avec un bac amovible GN1/3 H 150 mm avec une capacité de 3,0-3,5 kg.
- Bac de récupération des gouttes extractible.
- Bouton ON / OFF.
- Lampe verte qui indique la présence de tension.

---

## DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	0,2 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	0,2 kW
FRÉQUENCE	60 Hz	TENSION	230 ~ V
CAPACITÉ DE LA CUVE	3-3,5kg	SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION	3 x 1,5 n° - mm <sup>2</sup>
TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE	H07 RN-F	HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (H)	90 mm
HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (X)	40 mm	HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (Y)	0 mm
DEGRÉ IPX	3	LARGEUR	24 cm
PROFONDEUR	43 cm	HAUTEUR	49 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	51 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	60 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	72,0 cm	POIDS NET	20,9000 kg
POIDS BRUT	28,4 kg	VOLUME	0,22 m <sup>3</sup>
NOMENCLATURE COMBINÉE	84798200		

---

## ACCESSOIRES

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

