


060030

TS2/0

ELEKTRISCHER GASTRO-TOASTER 3 KW

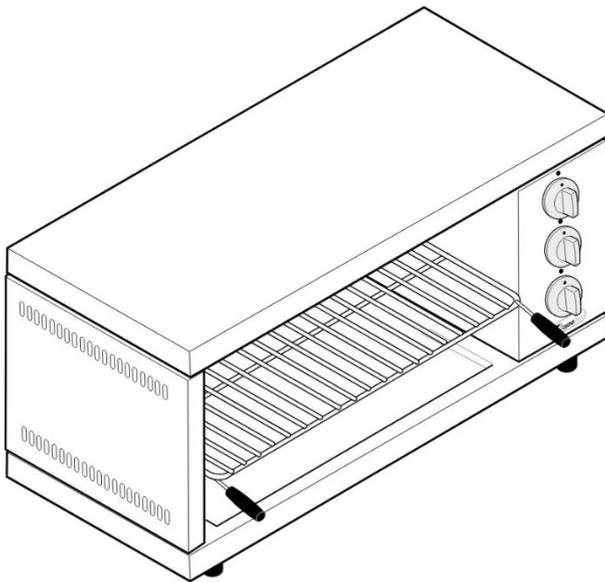

- Elektrischer Gastro-Toaster TS2/0.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte Edelstahl-Heizelemente in der oberen und unteren Heizfläche, die beide jeweils einzeln oder zusammen eingeschaltet werden können.
- 1 Kochzone 54x30 cm.
- Bratrost auf 3 verschiedene Höhen verstellbar.
- Gastro-Toaster dienen der Zubereitung oder Erwärmung von Sandwiches, Baguette, Pizza oder Aufläufen.
- Korpus aus Edelstahl an drei Seiten geschlossen, um Energie zu sparen und schnellere Garzeiten zu ermöglichen.
- Temperaturregelung über Drehschalter.
- Bratrost aus verchromtem Stahl und Auffangwanne aus Edelstahl mit wärmeisolierten Griffen, beide herausnehmbar.
- Füße aus gummiertem Kunststoff.
- Timer mit 15 Minuten Einstellzeit und akustischem Alarm am Ende der Garzeit.
- Träger für die Wandmontage (optional)


## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	3 kW	STROMLEISTUNG	3 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	230 ~ V
SEITENSCHIENEN	n° 2	HEIZEBENEN	n° 2
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	3 x 1,5 n° - mm <sup>2</sup>	KOCHFLÄCHE	54x30 cm
TIMER MINUTENZÄHLER	1-15 min	STROMKABELTYP	H07 RN-F
KOCHZONEN	n° 2	POSITION STROMANSCHLUSS (H)	15 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (X)	20 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	0 mm
IPX-KLASSE	3	BREITE	67 cm
TIEFE	34 cm	HÖHE	27 cm
BREITE DER VERPACKUNG	73,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	47 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	36,0 cm	NETTO-GEWICHT	16,6000 kg
BRUTTO-GEWICHT	18,6 kg	VOLUMEN	0,1200 m <sup>3</sup>
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180		

## ZUBEHÖRE

9010	WANDHALTERUNGEN FÜR TOASTER
9014	TOASTZANGEN

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

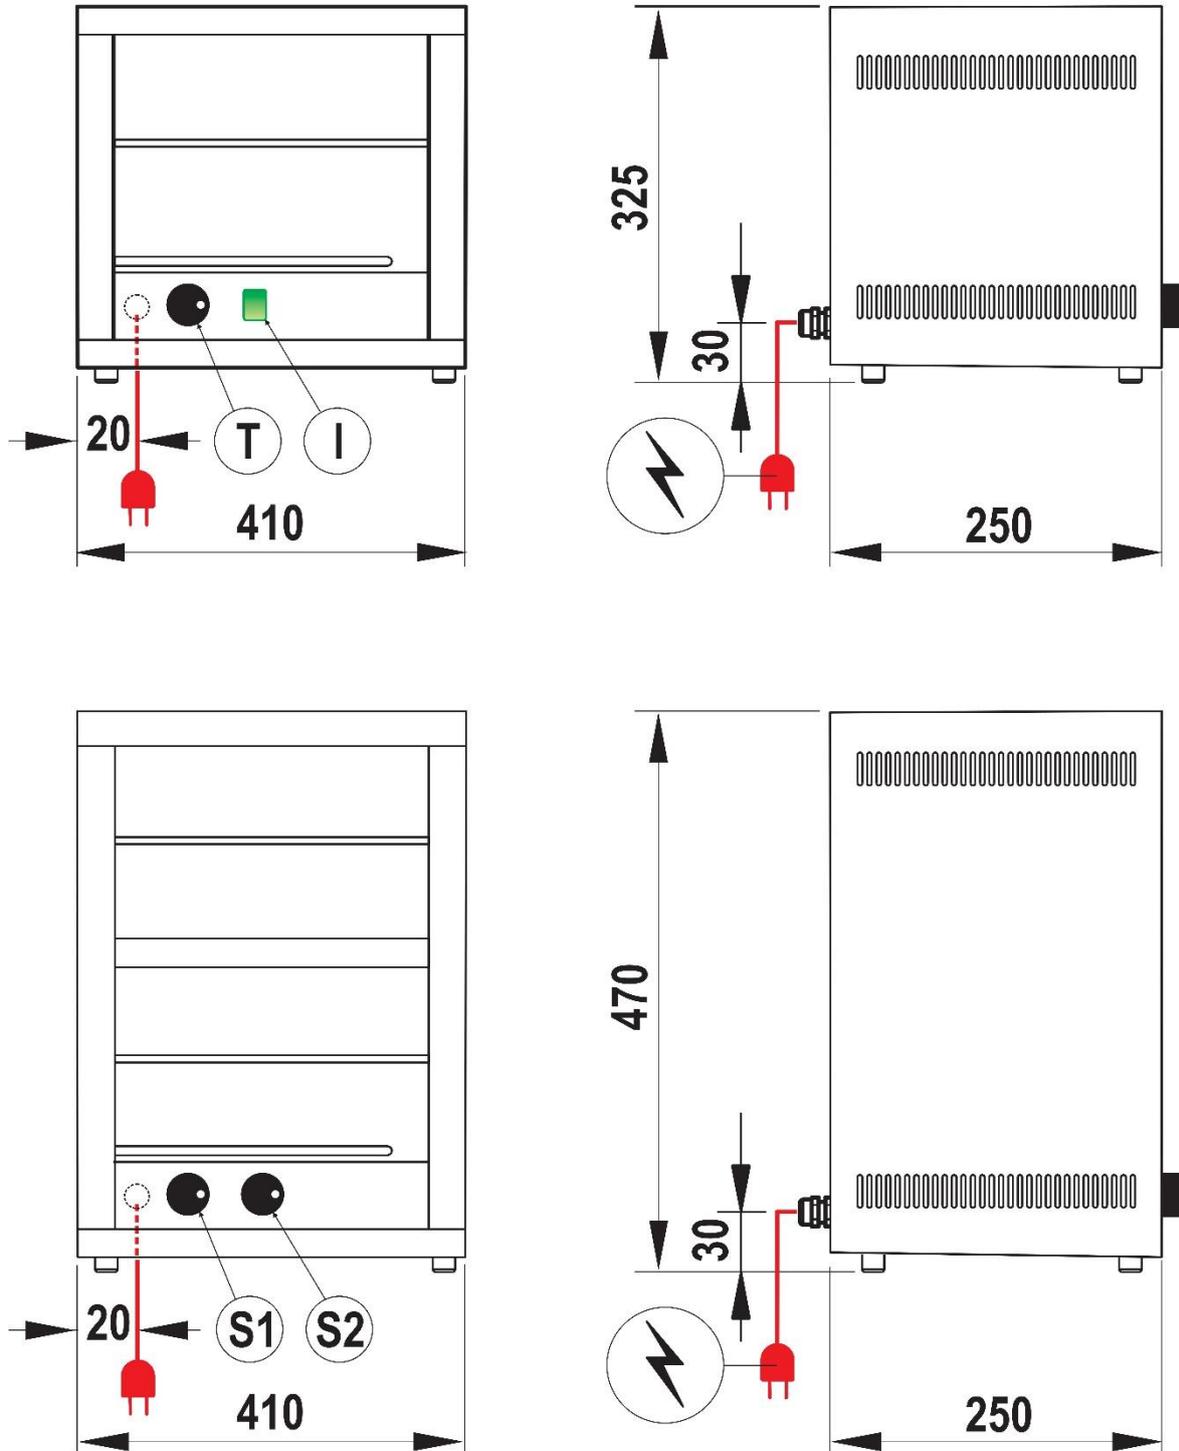


↳ = Entrata cavo elettrico | Power supply cable inlet | Netzkabeleingang | Вход электропровода | Entrée câble électrique | Entrada cable eléctrico.

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.699.00

060090

TSP/0

ELEKTRISCHER GASTRO-TOASTER 4 KW

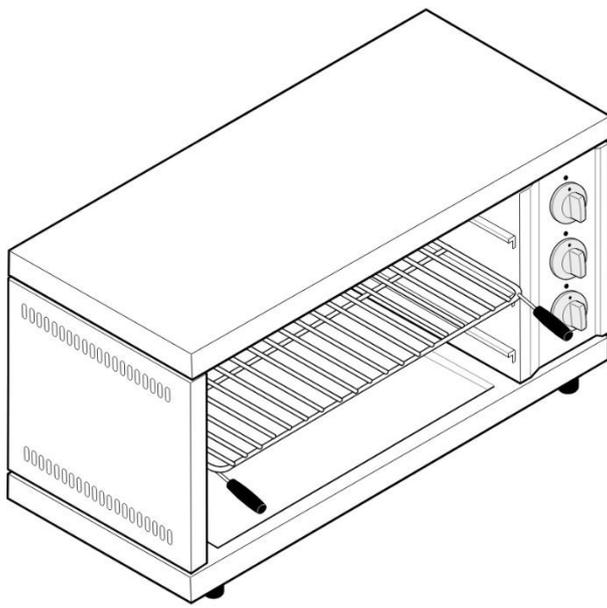

- Elektrischer Gastro-Toaster TSP/0.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte Edelstahl-Heizelemente in der oberen, unteren und mittleren Heizfläche (mit der Möglichkeit, jeweils nur das obere oder untere Heizelement sowie beide gleichzeitig einzuschalten).
- 1 Kochzone 54x30 cm.
- Bratrost auf 2 verschiedene Höhen verstellbar.
- Gastro-Toaster dienen der Zubereitung oder Erwärmung von Sandwiches, Baguette, Pizza oder Aufläufen.
- Korpus aus Edelstahl an drei Seiten geschlossen, um Energie zu sparen und schnellere Garzeiten zu ermöglichen.
- Temperaturregelung über Drehschalter.
- Bratrost aus verchromtem Stahl und Auffangwanne aus Edelstahl mit wärmeisolierten Griffen, beide herausnehmbar.
- Füße aus gummiertem Kunststoff.
- Timer mit 15 Minuten Einstellzeit und akustischem Alarm am Ende der Garzeit.
- Träger für die Wandmontage (optional)


## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	4 kW	STROMLEISTUNG	4 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	220-240 ~ V
SEITENSCHIENEN	n° 2	HEIZEBENEN	n° 3
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	3 x 2,5 n° - mm <sup>2</sup>	KOCHFLÄCHE	54x30 cm
TIMER MINUTENZÄHLER	1-15 min	STROMKABELTYP	H07 RN-F
KOCHZONEN	n° 2	POSITION STROMANSCHLUSS (H)	15 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (X)	20 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	0 mm
IPX-KLASSE	3	BREITE	67 cm
TIEFE	34 cm	HÖHE	36 cm
BREITE DER VERPACKUNG	73,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	47 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	46 cm	NETTO-GEWICHT	18,9000 kg
BRUTTO-GEWICHT	22,8 kg	VOLUMEN	0,16 m <sup>3</sup>
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180		

## ZUBEHÖRE

9010	WANDHALTERUNGEN FÜR TOASTER
9014	TOASTZANGEN

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

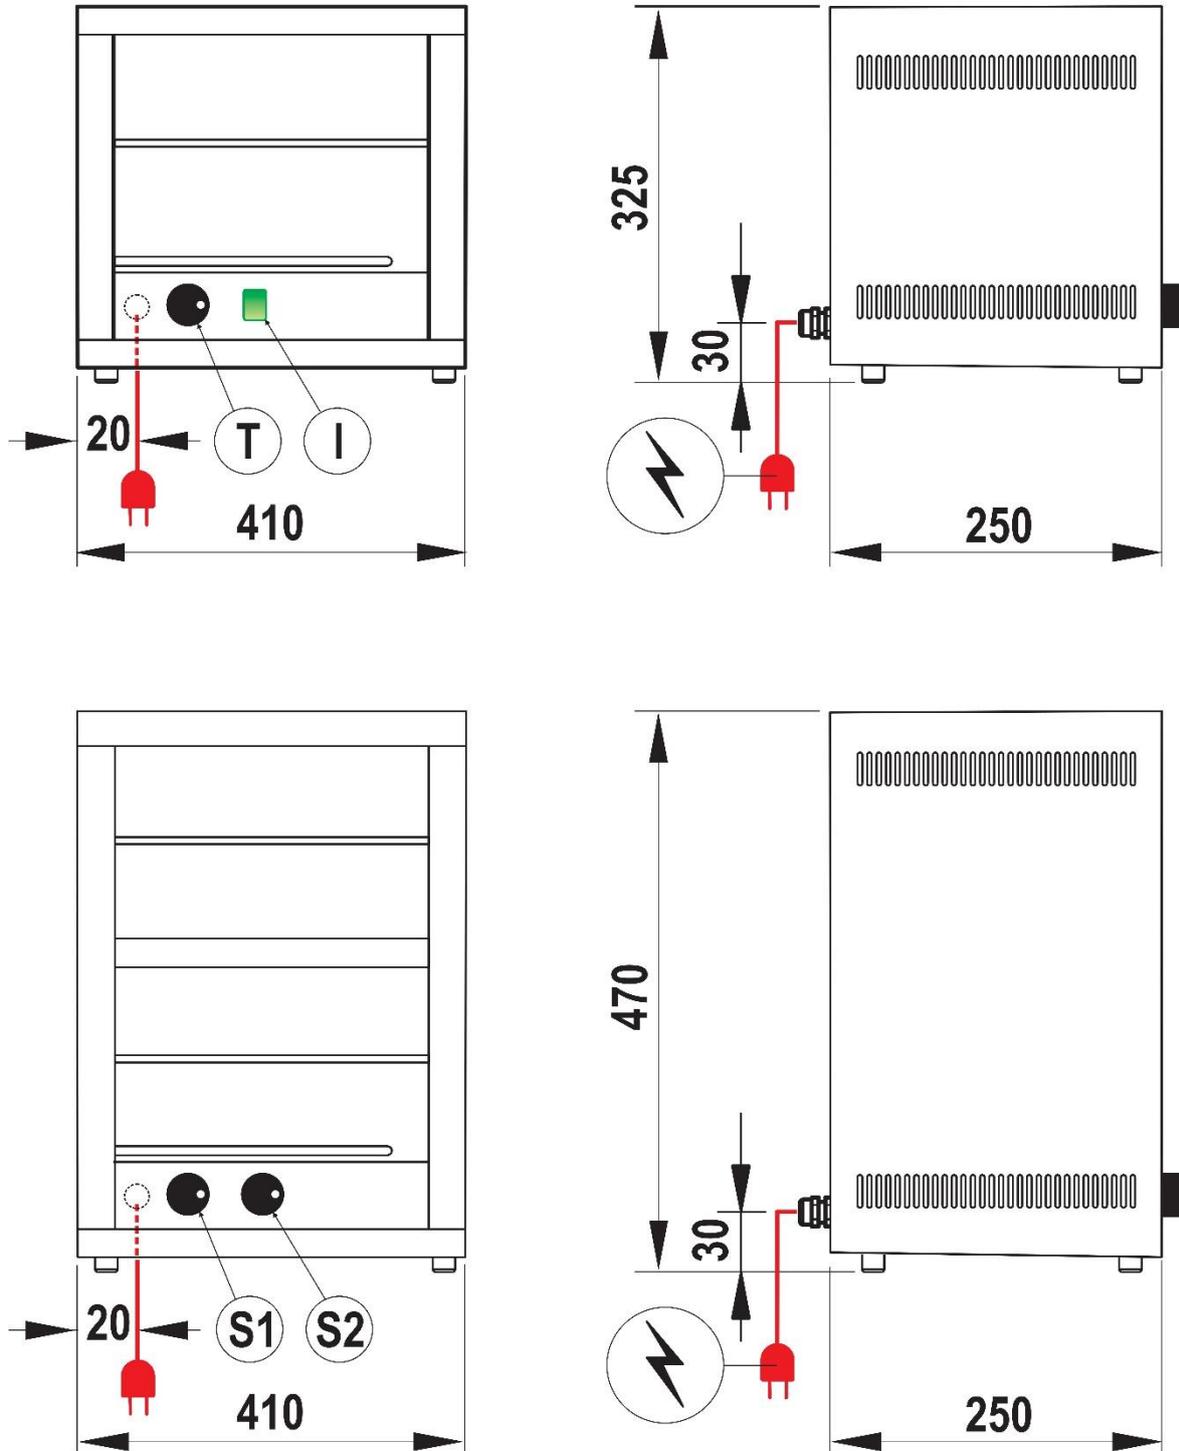

↳ = Entrata cavo elettrico | Power supply cable inlet | Netzkabeleingang | Вход электропровода | Entrée câble électrique | Entrada cable eléctrico.

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.699.00

060190

TSP/1

ELEKTRISCHER GASTRO-TOASTER 4 KW



- Elektrischer Gastro-Toaster TSP/1.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte Edelstahl-Heizelemente in der oberen, unteren und mittleren Heizfläche (mit der Möglichkeit, jeweils nur das obere oder untere Heizelement sowie beide gleichzeitig einzuschalten).
- 1 Kochzone 54x30 cm.
- Bratrost auf 2 verschiedene Höhen verstellbar.
- Gastro-Toaster dienen der Zubereitung oder Erwärmung von Sandwiches, Baguette, Pizza oder Aufläufen.
- Korpus aus Edelstahl an drei Seiten geschlossen, um Energie zu sparen und schnellere Garzeiten zu ermöglichen.
- Temperaturregelung über Drehschalter.
- Bratrost aus verchromtem Stahl und Auffangwanne aus Edelstahl mit wärmeisolierten Griffen, beide herausnehmbar.
- Füße aus gummiertem Kunststoff.
- Timer mit 15 Minuten Einstellzeit und akustischem Alarm am Ende der Garzeit.
- Träger für die Wandmontage (optional)


## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	4 kW	STROMLEISTUNG	4 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 2N ~ V
SEITENSCHIENEN	n° 2	HEIZEBENEN	n° 3
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 2,5 n° - mm <sup>2</sup>	KOCHFLÄCHE	54x30 cm
TIMER MINUTENZÄHLER	1-15 min	STROMKABELTYP	H07 RN-F
KOCHZONEN	n° 1	POSITION STROMANSCHLUSS (H)	15 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (X)	20 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	0 mm
IPX-KLASSE	3	BREITE	67 cm
TIEFE	34 cm	HÖHE	36 cm
BREITE DER VERPACKUNG	73,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	46,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	45,0 cm	NETTO-GEWICHT	20,9000 kg
BRUTTO-GEWICHT	23,0000 kg	VOLUMEN	0,1500 m <sup>3</sup>
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180		

## ZUBEHÖRE

9010	WANDHALTERUNGEN FÜR TOASTER
9014	TOASTZANGEN

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

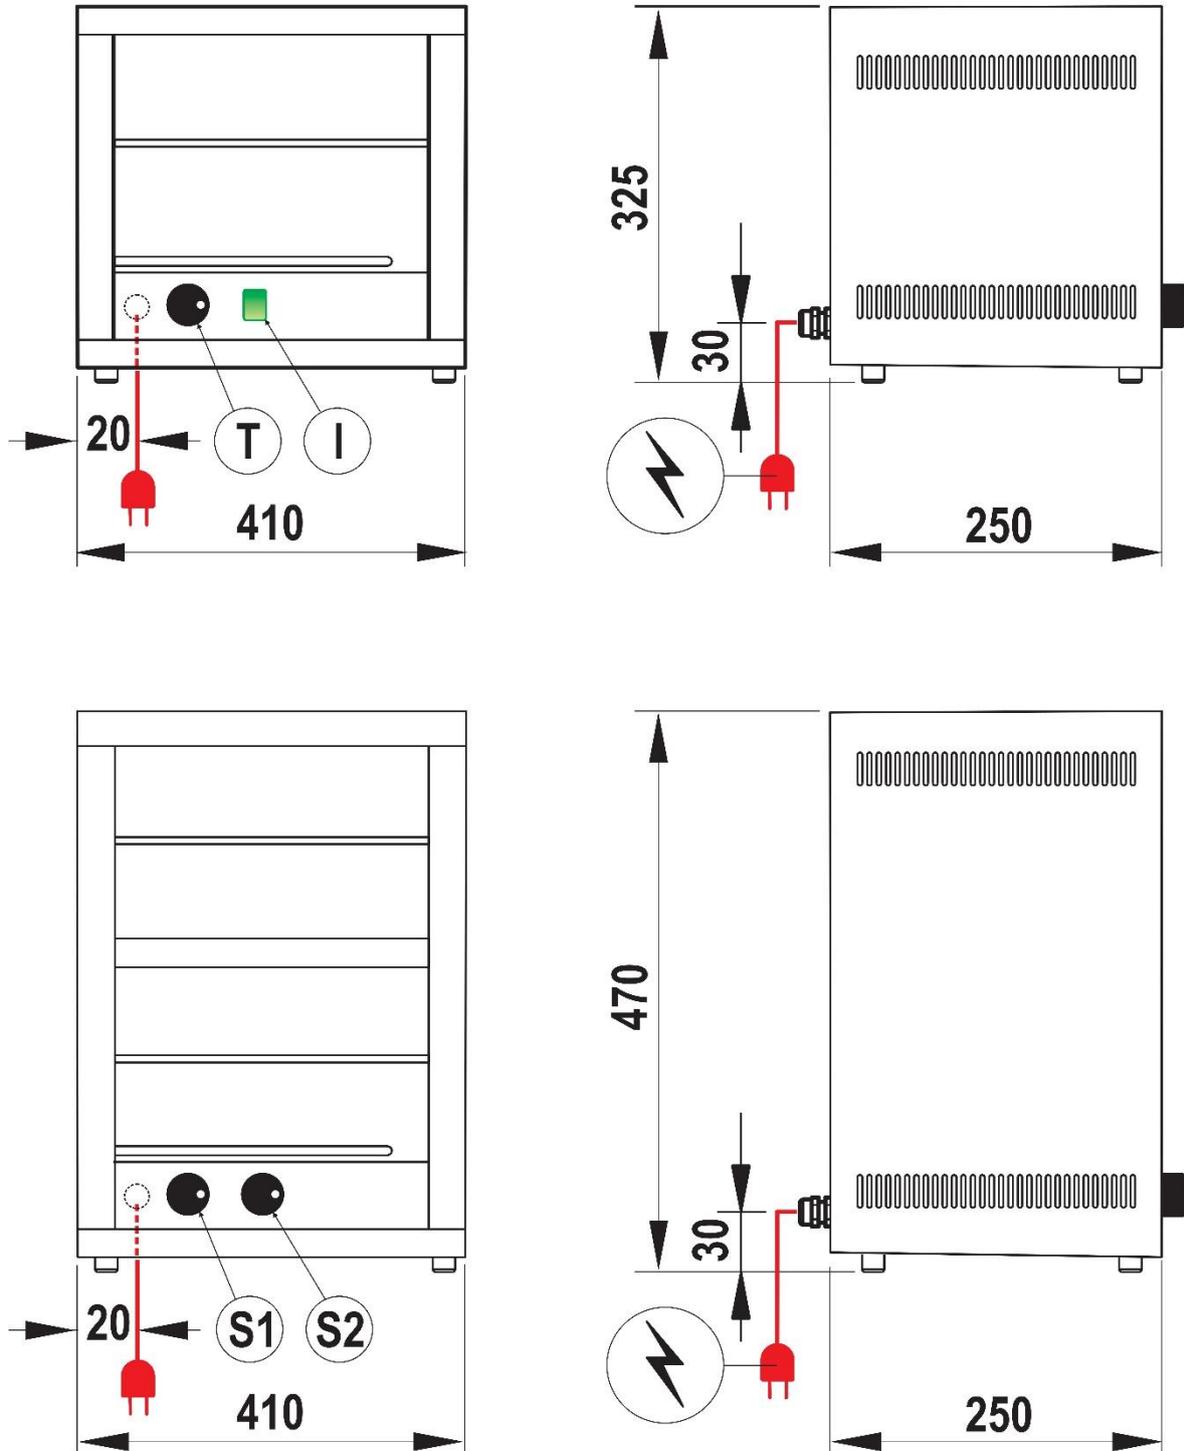

↳ = Entrata cavo elettrico | Power supply cable inlet | Netzkabeleingang | Вход электропровода | Entrée câble électrique | Entrada cable eléctrico.

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.699.00