


**116002**

PC35E/6/1

**AUFTISCH-ELEKTRO-HERD MIT 2 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 18 CM - 7.1IN)**



- Auftisch-Elektro-Kochfeld 35 cm mit 2 runden Platten aus Gusseisen, Durchmesser 18 cm.
- Der tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch-Brite-Finish vermeidet ein Überlaufen und garantiert eine einwandfreie Hygiene sowie einfache Reinigung.
- Elektro-Kochplatten aus Gusseisen, die hermetisch mit dem gedruckten Feld versiegelt sind.
- Alle Platten à 2,0 kW, sechsstufig verstellbar.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.
- Kunststofffüße H 51 mm.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.



## TECHNISCHE DATEN

|                                  |                              |                             |            |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|
| GESAMTLEISTUNG                   | 4 kW                         | STROMLEISTUNG               | 4 kW       |
| FREQUENZ                         | 50/60 Hz                     | SPANNUNG                    | 230 ~ V    |
| LEISTUNG DES KOCHFELDS           | 4 kW                         | LEISTUNG DER KOCHZONEN      | 2x2 n°- kW |
| ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE    | Ø 18 cm                      | ANZAHL DER KOCHZONEN        | n° 2       |
| MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL | 3 x 2,5 n° - mm <sup>2</sup> | STROMKABELTYP               | H07 RN-F   |
| POSITION STROMANSCHLUSS (H)      | 0 mm                         | POSITION STROMANSCHLUSS (X) | 307 mm     |
| POSITION STROMANSCHLUSS (Y)      | -445 mm                      | FUSSHÖHE                    | 15 mm      |
| FUSSEINSTELLUNG                  | 15/25 mm                     | IPX-KLASSE                  | 4          |
| BREITE                           | 35 cm                        | TIEFE                       | 60 cm      |
| HÖHE                             | 30 cm                        | BREITE DER VERPACKUNG       | 71,0 cm    |
| TIEFE DER VERPACKUNG             | 41,0 cm                      | HÖHE DER VERPACKUNG         | 53,0 cm    |
| NETTO-GEWICHT                    | 9,2 kg                       | BRUTTO-GEWICHT              | 14,2 kg    |
| VOLUMEN                          | 0,1500 m <sup>3</sup>        | KOMBINIERTE NOMENKLATUR     | 84198180   |
| LATENTE WÄRME-ABGABE             | 320.0 W                      | SENSIBLE WÄRME-ABGABE       | 800.0 W    |
| DAMPF-ABGABE                     | 472.0 g/h                    |                             |            |

## ZUBEHÖRE

120585 VERBINDUNGSSTÜCK TECNO60, TECNO65  
 120665 RÜCKSEITIGER SPRITZSCHUTZ L=350MM TECNO60

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

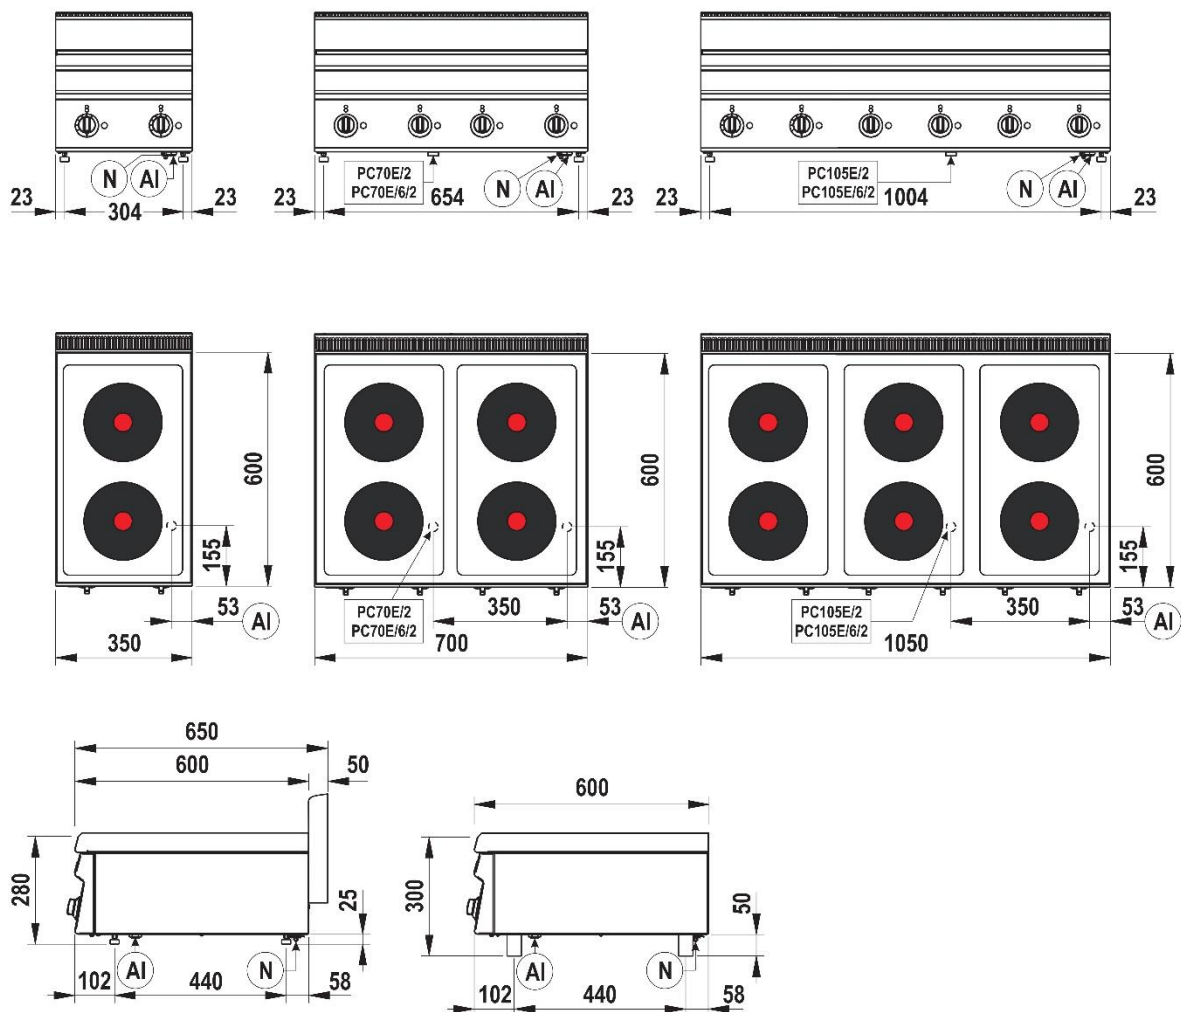


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.670.00