


116004

PC70E/6/0

AUFTISCH-ELEKTRO-HERD MIT 4 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 18 CM - 7.1IN)



- Auftisch-Elektro-Kochfeld 70 cm mit 4 runden Platten aus Gusseisen, Durchmesser 18 cm.
- Der tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch-Brite-Finish vermeidet ein Überlaufen und garantiert eine einwandfreie Hygiene sowie einfache Reinigung.
- Elektro-Kochplatten aus Gusseisen, die hermetisch mit dem gedruckten Feld versiegelt sind.
- Alle Platten à 2,0 kW, sechsstufig verstellbar.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.
- Kunststofffüße H 51 mm.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.



TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	8 kW	STROMLEISTUNG	8 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
LEISTUNG DES KOCHFELDS	8 kW	LEISTUNG DER KOCHZONEN	4x2 n°- kW
ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE	Ø 18 cm	ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 4
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 2,5 n° - mm ²	STROMKABELTYP	H07 RN-F
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	0 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	647 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-445 mm	FUSSHÖHE	15 mm
FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	70 cm	TIEFE	60 cm
HÖHE	30 cm	BREITE DER VERPACKUNG	76,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	71,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	53,0 cm
NETTO-GEWICHT	16,5 kg	BRUTTO-GEWICHT	23,6 kg
VOLUMEN	0,2900 m ³	KOMBINIERTE NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	640.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	1600.0 W
DAMPF-ABGABE	944.0 g/h		

ZUBEHÖRE

- 120585 VERBINDUNGSSTÜCK TECNO60, TECNO65
 120666 RÜCKSEITIGER SPRITZSCHUTZ L=700MM TECNO60

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

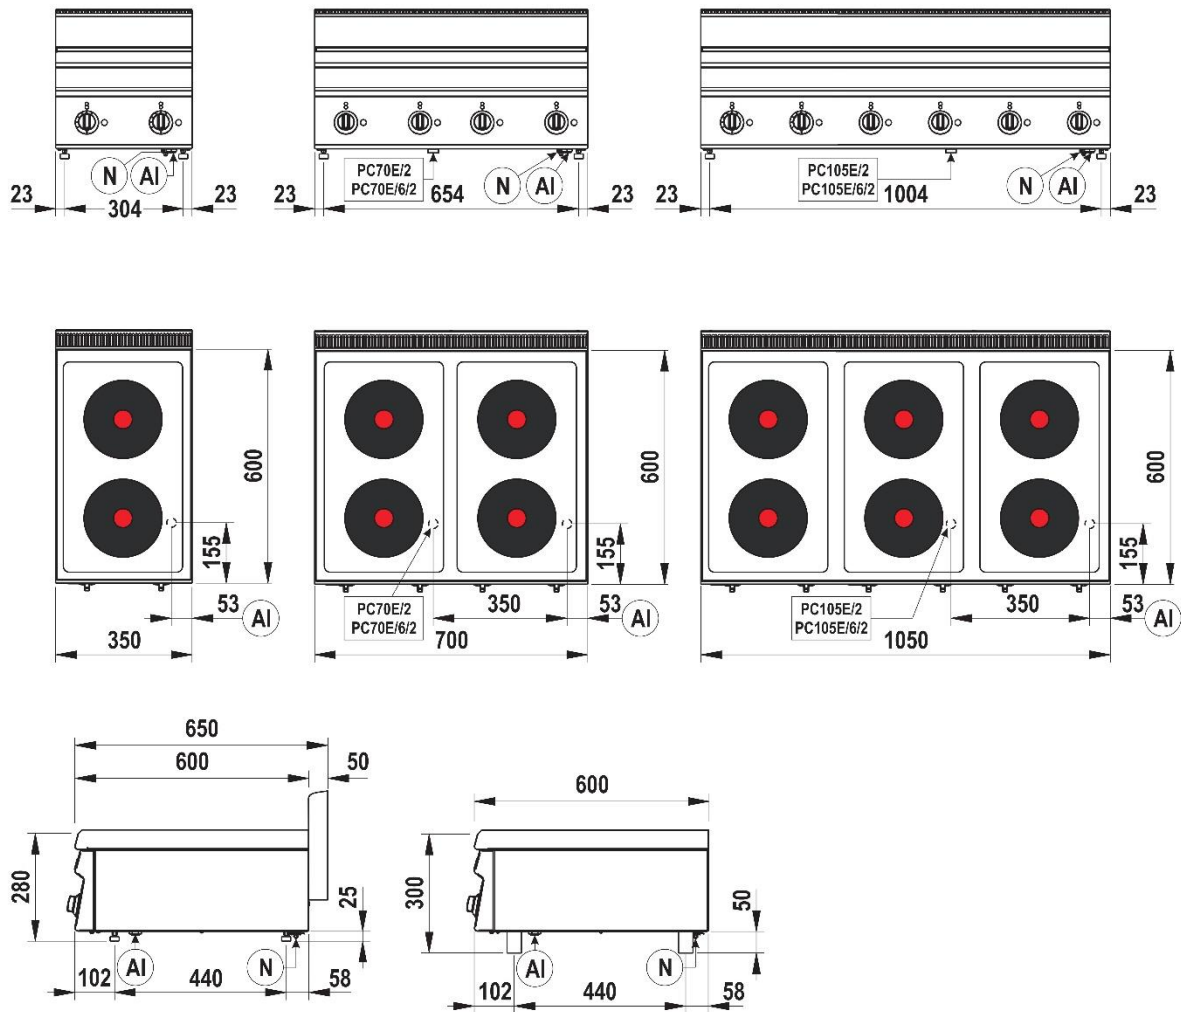


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.670.00