


116004

PC70E/6/0

PIANO COTTURA ELETTRICO CON 4 PIASTRE ERMETICHE TONDE (DIAM 18CM - 7.1IN) TOP



- Piano di cottura elettrico, versione top da 70 cm, con 4 piastre tonde in ghisa diametro 18 cm.
- Piano di lavoro stampato con angoli arrotondati per evitare traboccamenti e per la massima igiene e facilità di pulizia realizzato in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch Brite.
- Piastre elettriche in ghisa fissate ermeticamente al piano stampato.
- Potenza di 2,0 kW per ciascuna piastra regolabile su 6 livelli.
- Comandi di riscaldamento e controllo separati per ciascuna piastra.
- Lampade spia indicanti le piastre accese.
- Piedini in plastica H 51 mm.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox.
- Sistema di accoppiamento moduli con giunti esterni laterali.



DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	8 kW	POTENZA ELETTRICA	8 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	400 3N ~ V
POTENZA DEL PIANO COTTURA	8 kW	POTENZA DELLE ZONE DI COTTURA	4x2 n°- kW
DIMENSIONI DELLA PIASTRA ELETTRICA	Ø 18 cm	NUMERO DI ZONE DI COTTURA	n° 4
SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	5 x 2,5 n° - mm ²	TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H)	0 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)	647 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-445 mm	ALTEZZA DEL PIEDINO	15 mm
REGOLAZIONE DEL PIEDINO	15/25 mm	GRADO IPX	4
LARGHEZZA	70 cm	PROFONDITÀ	60 cm
ALTEZZA	30 cm	LARGHEZZA DELL'IMBALLO	76,0 cm
PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	71,0 cm	ALTEZZA DELL'IMBALLO	53,0 cm
PESO NETTO	16,5 kg	PESO LORDO	23,6 kg
VOLUME	0,2900 m ³	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
EMISSIONE CALORE LATENTE	640.0 W	EMISSIONE CALORE SENSIBILE	1600.0 W
EMISSIONE DI UMIDITÀ	944.0 g/h		

ACCESSORI

- 120585 ELEMENTO DI UNIONE TECNO60, TECNO65
 120666 PARASPRUZZO POSTERIORE L=700MM TECNO60

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

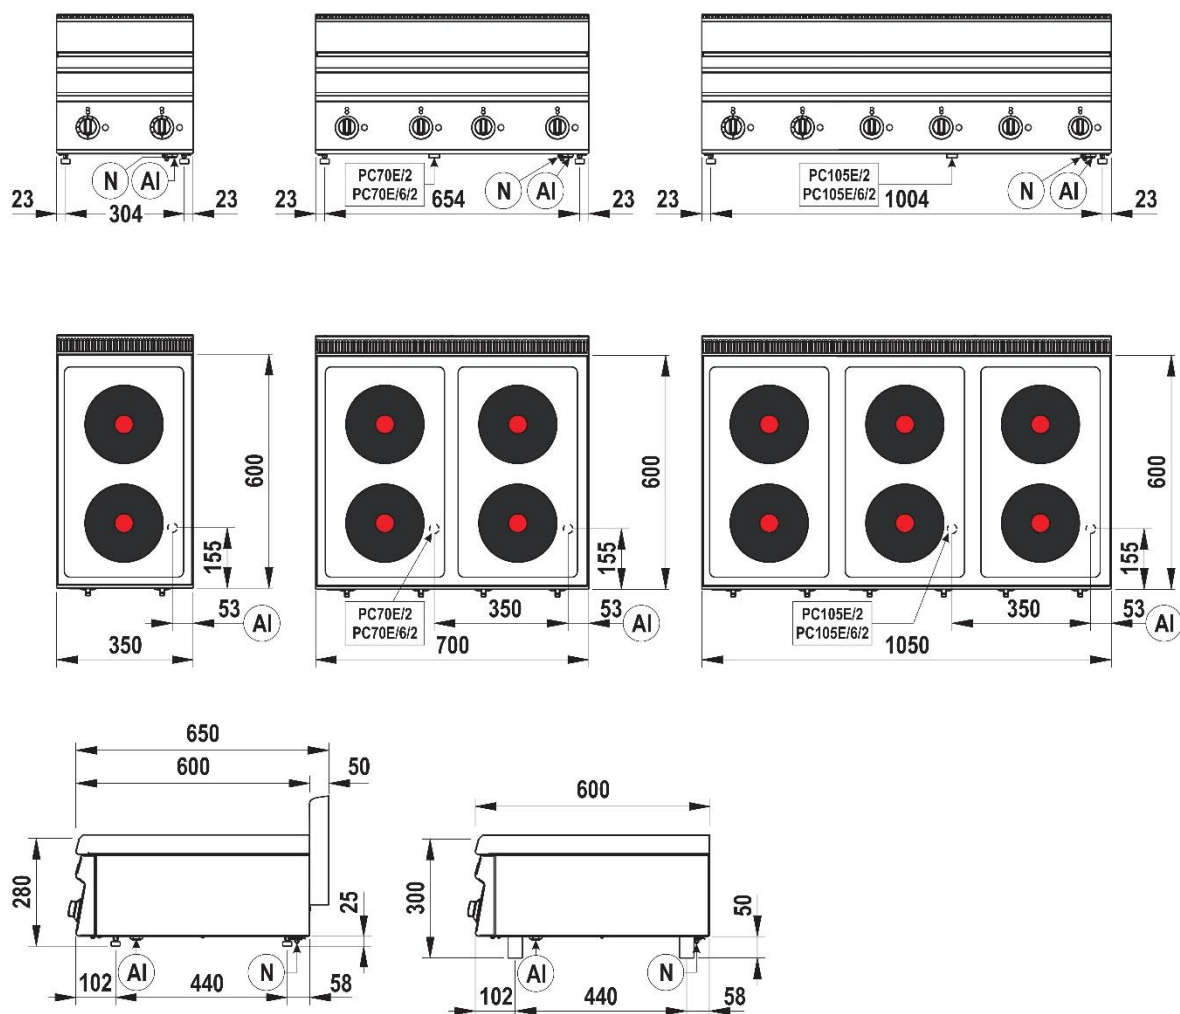


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.670.00