


116008

PF70E/6/0

## ELEKTRO-HERD MIT 4 HERMETISCHEN RUNDEN PLATTEN (DURCHM. 18CM - 7.1IN) UND UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN EINSCHL. 1 ROST UND 1 BLECH



- Elektroherd 70 cm mit 4 runden Platten aus Gusseisen, Durchmesser 18 cm und Umluft-Elektro-Backofen.
- Der tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch-Brite-Finish vermeidet ein Überlaufen und garantiert eine einwandfreie Hygiene sowie einfache Reinigung.
- Elektro-Kochplatten aus Gusseisen, die hermetisch mit dem gedruckten Feld versiegelt sind.
- Alle Platten à 2,0 kW, sechsstufig verstellbar.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochplatte.
- Kontrollleuchten für eingeschaltete Platten.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

### >> UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN

- >> Emaillierte Garraum 45x39,5x33,5 cm.
- >> Ofentür mit 2 gehärteten Glasscheiben. Wärmereflektierende Innenscheibe.
- >> Entfernbarer Silikondichtung.
- >> Erwärmung über Lüfter mit Heizelemente.
- >> Temperaturregelung 0-275°C.
- >> Kapazität 4 Bleche 440x365 mm.
- >> Timer 0-50 Minuten.
- >> 1 Backrost und 1 Blech im Lieferumfang enthalten.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	10,5 kW	STROMLEISTUNG	10,5 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
OFENLEISTUNG	2,5 kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	8 kW
LEISTUNG DER KOCHZONEN	4x2 n°- kW	KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4x(440x380)
ABMESSUNGEN GARRAUM	46x41,5x32 cm	ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE	Ø 18 cm
SEITENSCHIENEN	n° 4	ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 4
BLECHABSTAND	1x8 + 2x5 cm	TEMPERATURBEREICH OFEN	0÷275 °C
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 2,5 n° - mm <sup>2</sup>	TIMER MINUTENZÄHLER	0-50 min
STROMKABELTYP	H07 RN-F	OFENTYP	Umluft
IPX-KLASSE	4	BREITE	70 cm
TIEFE	60 cm	HÖHE	85 cm
BREITE DER VERPACKUNG	82,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	74,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	113 cm	NETTO-GEWICHT	46,4 kg
BRUTTO-GEWICHT	63,4 kg	VOLUMEN	0,7100 m <sup>3</sup>
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	840.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	2100.0 W	DAMPF-ABGABE	1239.0 g/h

## ZUBEHÖRE

- 120585 VERBINDUNGSSTÜCK TECNO60, TECNO65  
 120666 RÜCKSEITIGER SPRITZSCHUTZ L=700MM TECNO60

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

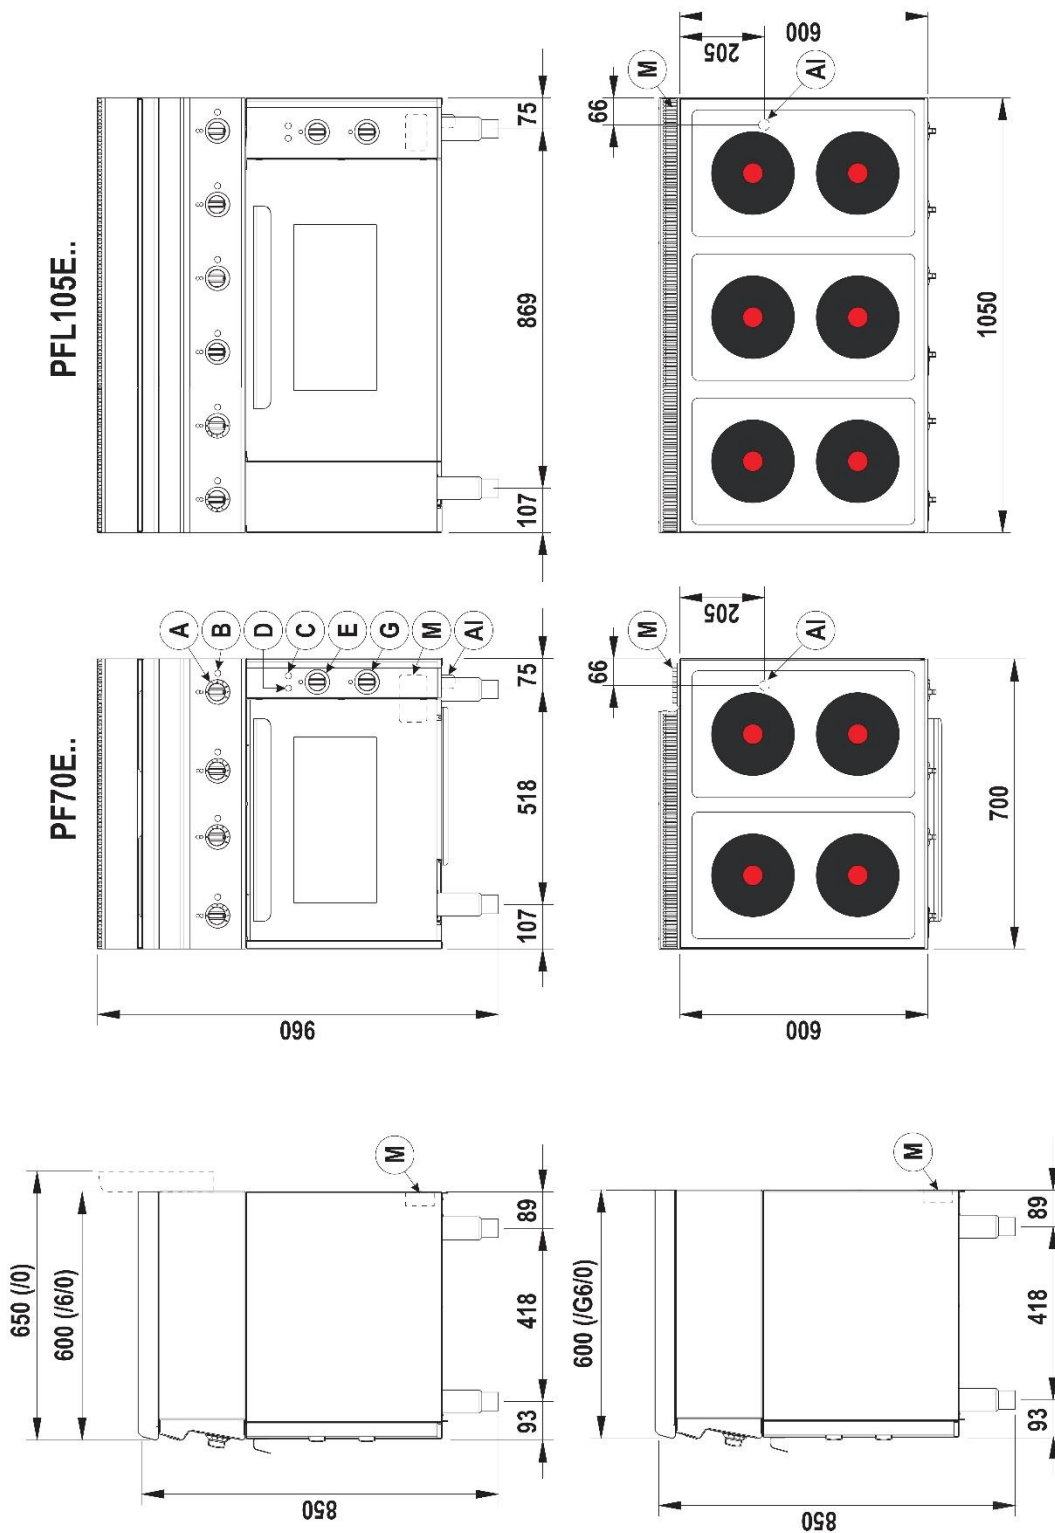


Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.672.00