

116013

PCC70E/6/0

ELEKTRISCHES AUFTISCH- GLASKERAMIKKOCHELFELD MIT 4 KOCHZONEN



- Auftisch-Elektro-Glaskeramikkochfeld 70 cm mit 4 unabhängigen Kochzonen.
- Glaskeramikkochfeld von 6 mm Stärke, das hermetisch mit der Arbeitsfläche versiegelt ist und einwandfreie Hygiene sowie eine einfache Reinigung garantiert.
- Ultraschnelle Infrarot-Heizelemente mit einer Leistung von 1,8 kW an der Einkreis-Kochzone und 2,5 kW an der Zweikreis-Kochzone.
- Regelschalter 0-6-unendlich.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochzone mit Thermostat.
- Kontrollleuchten zur Anzeige aktivierter Kochzonen.
- Kontrollleuchten für die Anzeige der Restwärme am Glas zur Sicherheit der Benutzer.
- Kunststofffüße H 51 mm.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Elektro-Glaskeramikerd 70 cm mit 4 unabhängigen Kochzonen und Umluft-Elektro-Backofen.
- Glaskeramikkochfeld von 6 mm Stärke, das hermetisch mit der Arbeitsfläche versiegelt ist und einwandfreie Hygiene sowie eine einfache Reinigung garantiert.
- Ultraschnelle Infrarot-Heizelemente mit einer Leistung von 1,8 kW an der Einkreis-Kochzone und 2,5 kW an der Zweikreis-Kochzone.
- Regelschalter 0-6-unendlich.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochzone.
- Kontrollleuchten zur Anzeige aktivierter Kochzonen.
- Kontrollleuchten für die Anzeige der Restwärme zur Sicherheit der Benutzer.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN

- >> Emaillierte Garraum 45x39,5x33,5 cm.
- >> Ofentür mit 2 gehärteten Glasscheiben. Wärmereflektierende Innenscheibe.
- >> Entfernbare Silikondichtung.
- >> Erwärmung über Lüfter mit Heizelemente.
- >> Temperaturregelung 0-275°C.
- >> Kapazität 4 Bleche 440x365 mm.
- >> Timer 0-50 Minuten.
- >> 1 Backrost und 1 Blech im Lieferumfang enthalten.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	8,6 kW	STROMLEISTUNG	8,6 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
LEISTUNG DES KOCHFELDS	8,6 kW	LEISTUNG DER KOCHZONEN	2x1,8 + 2x2,5 n°- kW
ZWEIZONEN-HEIZELEMENTE	n° 2	ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 4
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 2,5 n° - mm ²	STROMKABELTYP	H07 RN-F
KOCHZONEN	n° 4	IPX-KLASSE	4
BREITE	70 cm	TIEFE	60 cm
HÖHE	30 cm	BREITE DER VERPACKUNG	76,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	71,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	53,0 cm
NETTO-GEWICHT	18,5000 kg	BRUTTO-GEWICHT	26,0000 kg
VOLUMEN	0,29 m ³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	688.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	1720.0 W
DAMPF-ABGABE	1014.8 g/h		

ZUBEHÖRE

120585 VERBINDUNGSSTÜCK TECNO60, TECNO65
 120666 RÜCKSEITIGER SPRITZSCHUTZ L=700MM TECNO60

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

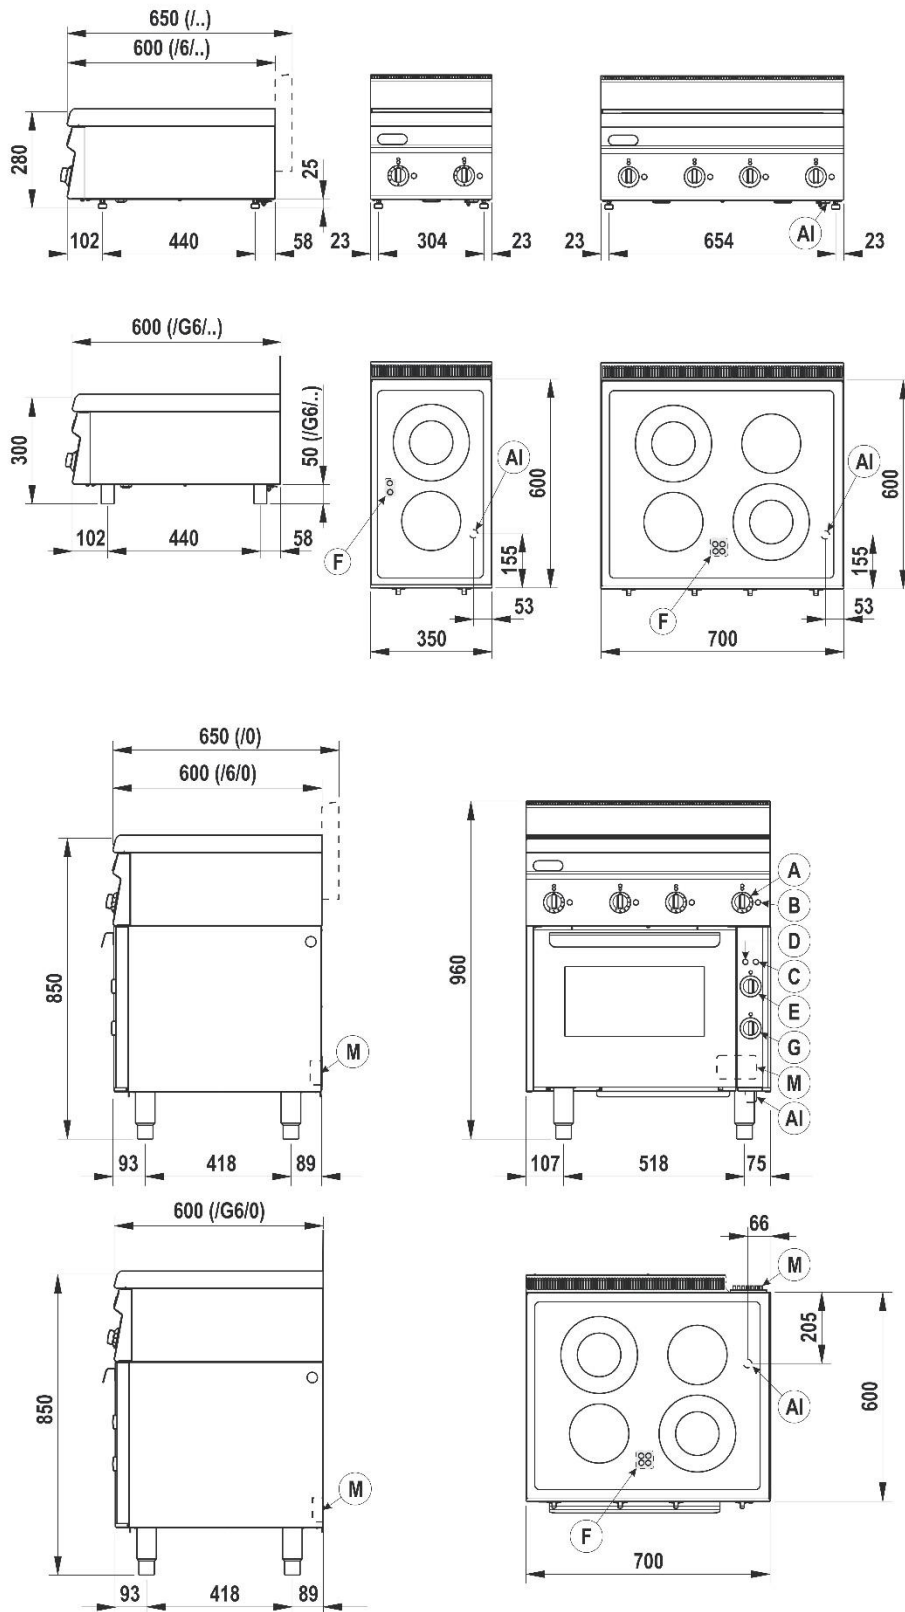


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.673.00