

116014

PFC70E/6/0

ELEKTRO-HERD MIT 4 KOCHZONEN UND UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN EINSCHL. 1 ROST UND 1 BLECH



- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Elektro-Glaskeramikerd 70 cm mit 4 unabhängigen Kochzonen und Umluft-Elektro-Backofen.
- Glaskeramikkochfeld von 6 mm Stärke, das hermetisch mit der Arbeitsfläche versiegelt ist und einwandfreie Hygiene sowie eine einfache Reinigung garantiert.
- Ultraschnelle Infrarot-Heizelemente mit einer Leistung von 1,8 kW an der Einkreis-Kochzone und 2,5 kW an der Zweikreis-Kochzone.
- Regelschalter 0-6-unendlich.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochzone.
- Kontrollleuchten zur Anzeige aktivierter Kochzonen.
- Kontrollleuchten für die Anzeige der Restwärme zur Sicherheit der Benutzer.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN

- >> Emaillierte Garraum 45x39,5x33,5 cm.
- >> Ofentür mit 2 gehärteten Glasscheiben. Wärmereflektierende Innenscheibe.
- >> Entfernbarer Silikondichtung.
- >> Erwärmung über Lüfter mit Heizelemente.
- >> Temperaturregelung 0-275°C.
- >> Kapazität 4 Bleche 440x365 mm.
- >> Timer 0-50 Minuten.
- >> 1 Backrost und 1 Blech im Lieferumfang enthalten.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	11,1 kW	STROMLEISTUNG	11,1 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
OFENLEISTUNG	2,5 kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	8,6 kW
LEISTUNG DER KOCHZONEN	2x1,8 + 2x2,5 n°- kW	KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4x(440x380)
ABMESSUNGEN GARRAUM	46x41,5x32 cm	ZWEIZONEN-HEIZELEMENTE	n° 2
SEITENSCHIENEN	n° 4	ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 4
BLECHABSTAND	1x8 + 2x5 cm	TEMPERATURBEREICH OFEN	0÷275 °C
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 2,5 n° - mm ²	TIMER MINUTENZÄHLER	0-50 min
STROMKABELTYP	H07 RN-F	OFENTYP	Umluft
KOCHZONEN	n° 4	IPX-KLASSE	4
BREITE	70 cm	TIEFE	60 cm
HÖHE	85 cm	BREITE DER VERPACKUNG	76 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	75,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	117 cm
NETTO-GEWICHT	48 kg	BRUTTO-GEWICHT	65,5 kg
VOLUMEN	0,67 m ³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	888.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	2220.0 W
DAMPF-ABGABE	1309.8 g/h		

ZUBEHÖRE

- 120585 VERBINDUNGSSTÜCK TECNO60, TECNO65
 120666 RÜCKSEITIGER SPRITZSCHUTZ L=700MM TECNO60

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

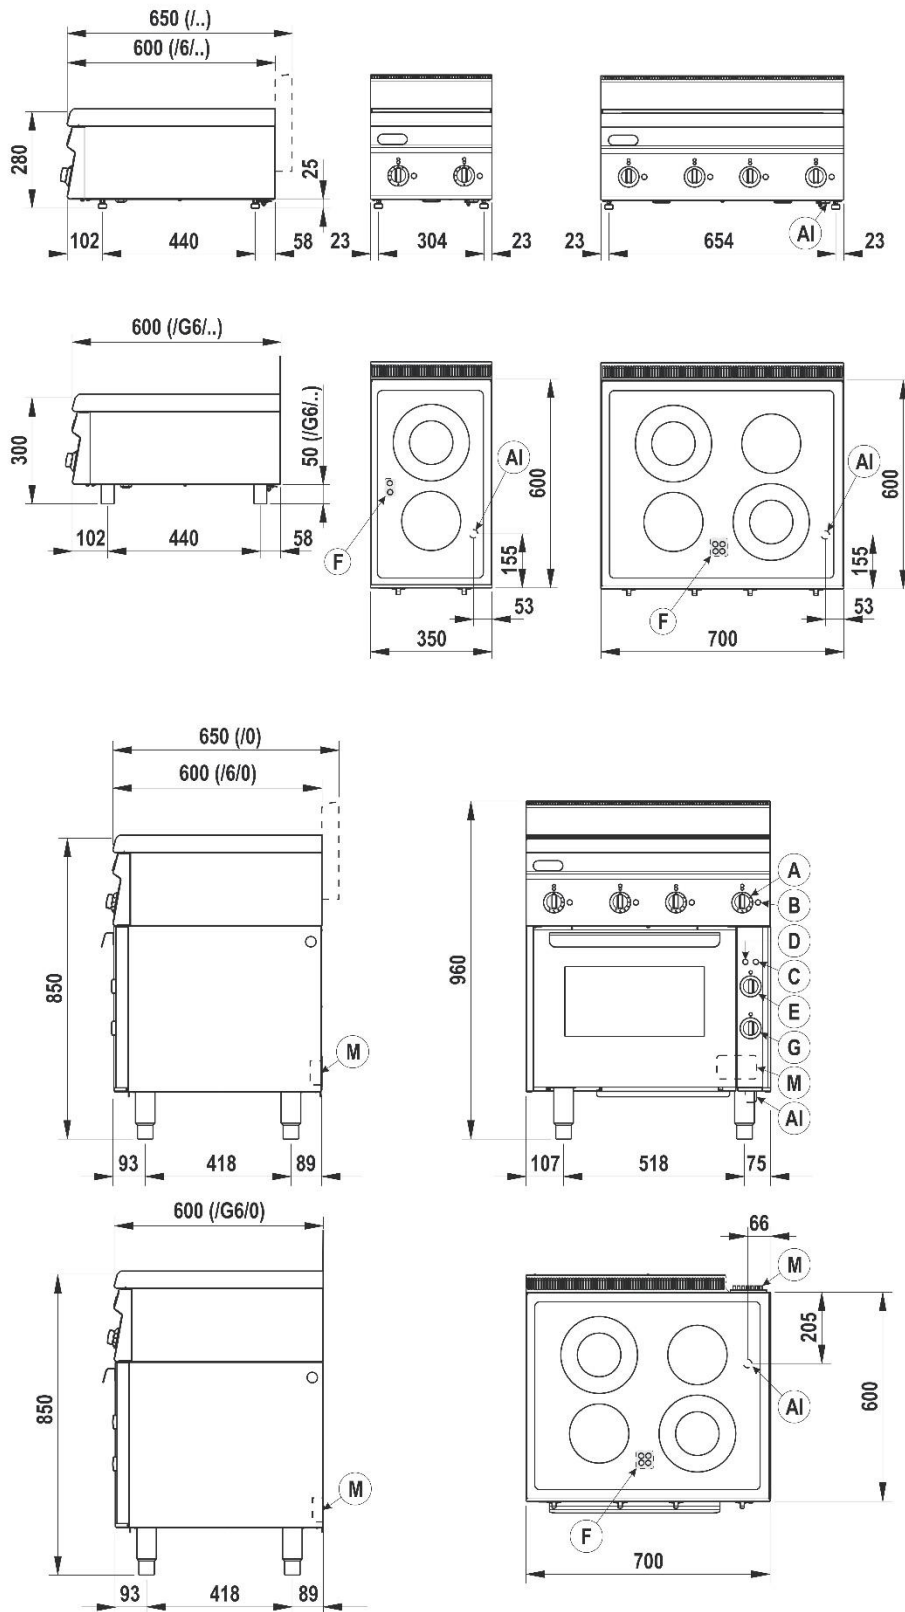


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.673.00