
116018

FTR35E/6/0

Plaque à snacker électrique rainurée top



- Plaque à snacker électrique version top de 35 cm avec plaque de cuisson nervurée en acier.
- Plaque de cuisson horizontale de 12 mm d'épaisseur.
- Panneau de contrôle et côtés en acier inox.
- Système de couplage de modules avec joints extérieurs latéraux.
- Appareil destiné à la cuisson directe.
- Plaque de cuisson hermétiquement soudée au plan de travail.
- Chauffage au moyen de résistances blindées en acier inox.
- Thermostat avec réglage de la température de 70 °C à 310 °C.
- Canal avec bouchon et tiroir amovible pour la récupération des graisses et des liquides.
- Rehausse anti-éclaboussures sur 3 côtés fixe et intégrée au plan.
- Doté d'un thermostat de sécurité qui intervient en cas de fonctionnement anormal.
- Pieds en plastique H 51 mm.


DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	3,9 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	3,9 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	380-415 3N~ V
PLAGE DE TEMPÉRATURE	50÷320 °C	SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION	5 x 1,5 n° - mm ²
SURFACE DE CUISSON	34,6x56,4 cm	TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE	H07 RN-F
TYPE PLAQUE	Nervurée	ZONES CHAUFFANTES	n° 1
HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (H)	0 mm	HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (X)	297 mm
HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (Y)	-445 mm	HAUTEUR DU PIED	51 mm
DEGRÉ IPX	4	LARGEUR	35 cm
PROFONDEUR	60 cm	HAUTEUR	30 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	72 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	42 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	54 cm	POIDS NET	28,5 kg
POIDS BRUT	34,5 kg	VOLUME	0,16 m ³
NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180	ÉMISSION DE CHALEUR LATENTE	1560.0 W
ÉMISSION DE CHALEUR SENSIBLE	1287.0 W	ÉMISSION D'HUMIDITÉ	2293.2 g/h

ACCESSOIRES

120590	PAIRE ÉLÉMENTS D'UNION POUR PLAQUE À SNACKER
120595	GRATTOIR POUR NETTOYAGE PLAQUE À SNACKER
120597	GRATTOIR - KIT LAME DE RECHANGE (10 PCS)
120668	PARASPRUZZO POSTERIORE L350 FRYTOP

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

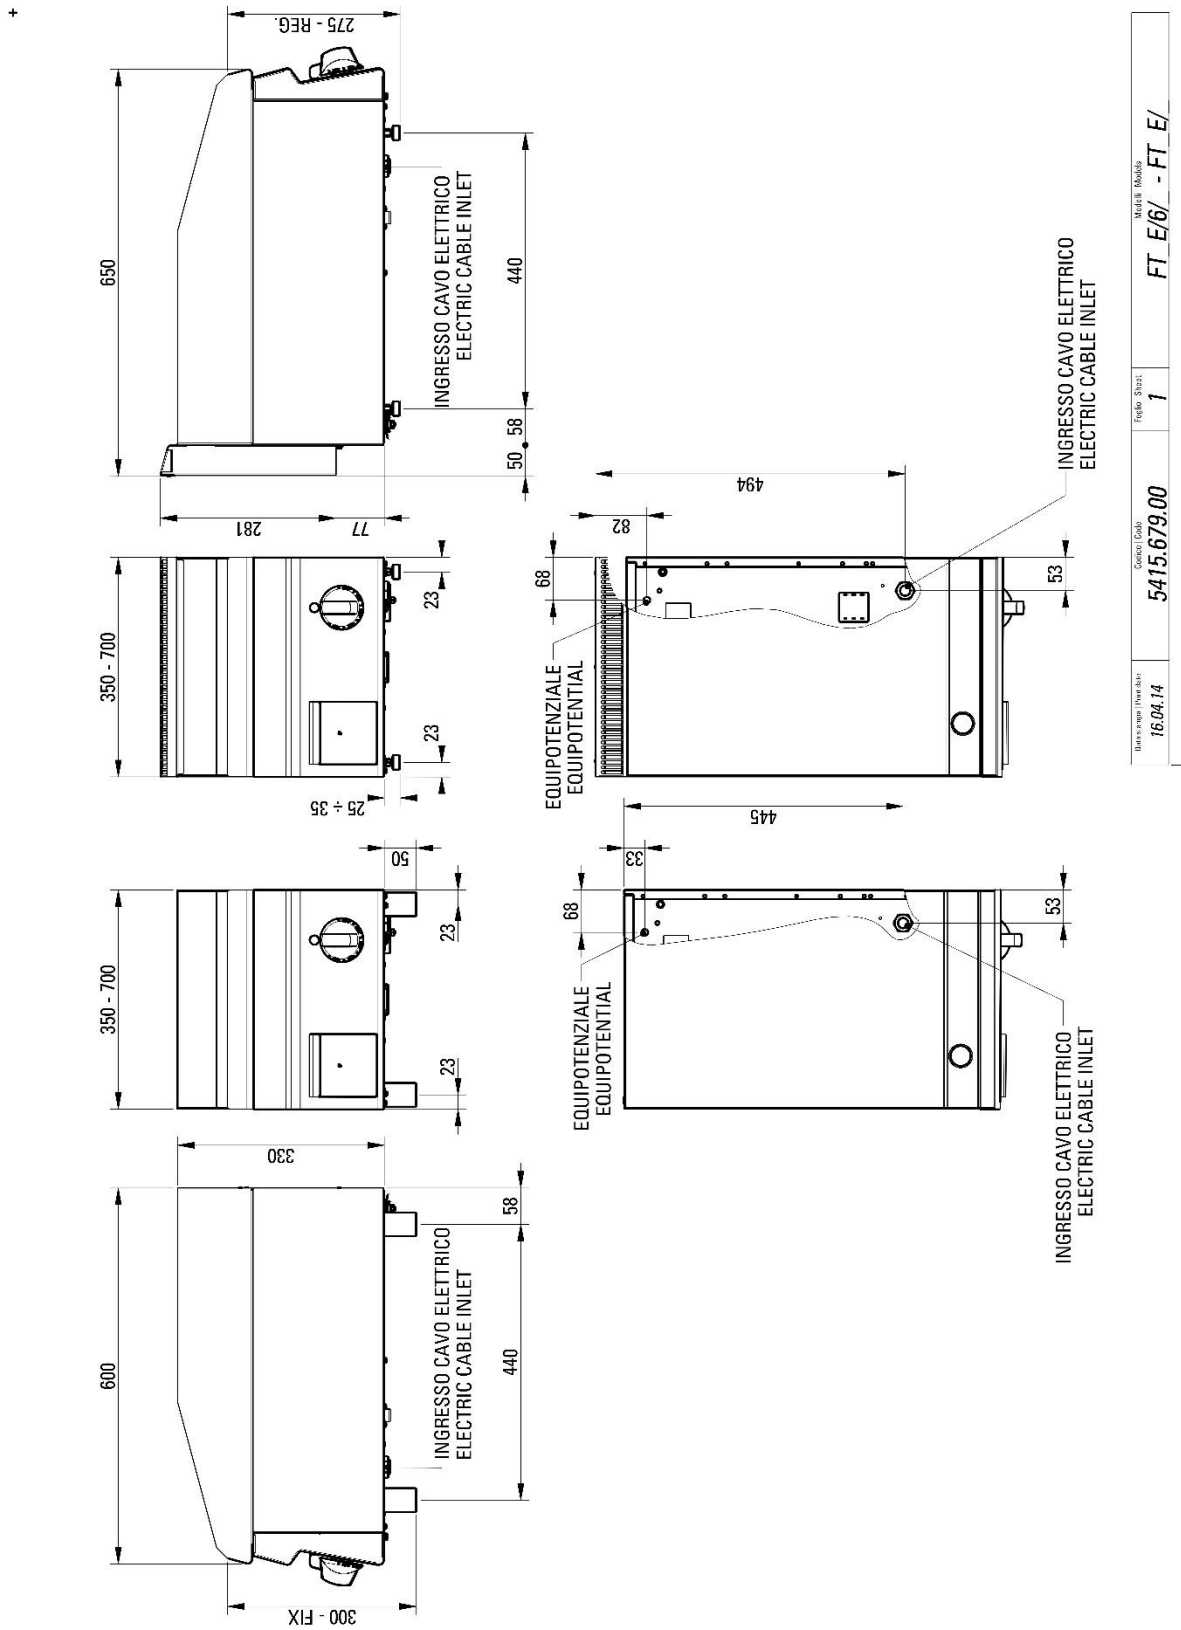

Drawing Code	1	Model	FT E/6/ - FT E/
Price (incl. VAT)	16.04.14	Code	5415.679.00