

---

**116042**

GR35E/6/0

**AUFTISCH-ELEKTRO-GRILL MIT  
WASSERBEHÄLTER**

---



- Auftisch-Elektro-Wassergrill, 35 cm.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Arbeitsfläche aus AISI 304 mit Scotch Brite-Finish.
- Becken aus Edelstahl AISI 304.
- Kippbare gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl.
- Regelschalter von 1 bis 6 mit Höchsttemperatur 400°C.
- Bratrost aus Edelstahl AISI 304 in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- Sicherheitsmikroschalter in erhöhter Position zu den Heizelementen.
- Manuelle Wasserzufuhr.
- Abfluss an der Vorderseite einschließlich mitgeliefertem zusätzlichem Knierohr.
- Kunststofffüße H 51 mm.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	3 kW	STROMLEISTUNG	3 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm <sup>2</sup>	KOCHFLÄCHE	25x40 cm
STROMKABELTYP	H07 RN-F	KOCHZONEN	n° 1
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	0 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	297 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-445 mm	FUSSHÖHE	51 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	35 cm
TIEFE	60 cm	HÖHE	30 cm
BREITE DER VERPACKUNG	71,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	41,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	53,0 cm	NETTO-GEWICHT	16 kg
BRUTTO-GEWICHT	21,2 kg	VOLUMEN	0,1500 m <sup>3</sup>
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	525.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	2400.0 W	DAMPF-ABGABE	771.0 g/h

## ZUBEHÖRE

120585 VERBINDUNGSSTÜCK TECNO60, TECNO65  
 120665 RÜCKSEITIGER SPRITZSCHUTZ L=350MM TECNO60

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

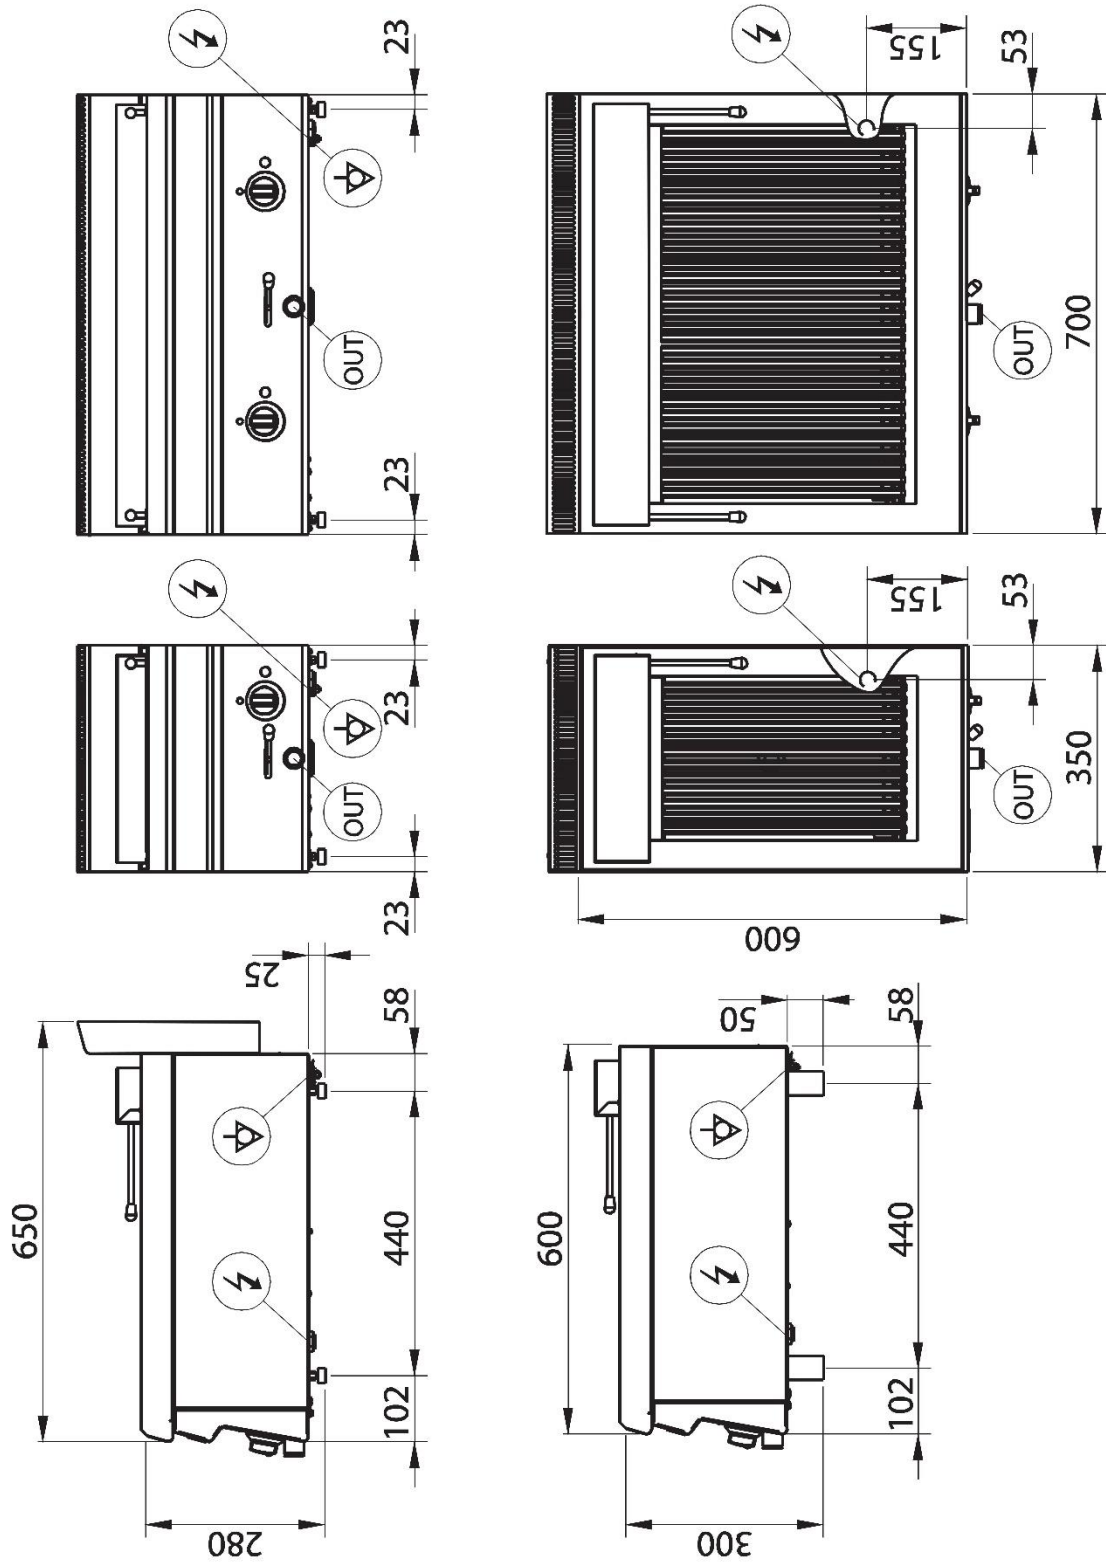


Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.687.00  
 AI = Entrada cavo elettrico | Power supply cable inlet | Netzkabeleingang | Вход электропровода | Entrée câble électrique | Entrada cable eléctrico.