

---

**116044**

GR70E/6/0

**AUFTISCH-ELEKTRO-GRILL MIT  
WASSERBEHÄLTER**

---



- Auftisch-Elektro-Wassergrill, 70 cm mit 2 unabhängigen Kochzonen.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Arbeitsfläche aus AISI 304 mit Scotch Brite-Finish.
- Becken aus Edelstahl AISI 304.
- Kippbare gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl.
- Regelschalter von 1 bis 6 mit Höchsttemperatur 400°C.
- Bratrost aus Edelstahl AISI 304 in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- Sicherheitsmikroschalter in erhöhter Position zu den Heizelementen.
- Manuelle Wasserzufuhr.
- Abfluss an der Vorderseite einschließlich mitgeliefertem zusätzlichem Knierohr.
- Kunststofffüße H 51 mm.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	6 kW	STROMLEISTUNG	6 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm <sup>2</sup>	KOCHFLÄCHE	50x40 cm
STROMKABELTYP	H07 RN-F	KOCHZONEN	n° 2
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	0 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	647 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-445 mm	FUSSHÖHE	51 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	70 cm
TIEFE	60 cm	HÖHE	30 cm
BREITE DER VERPACKUNG	77 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	72 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	54 cm	NETTO-GEWICHT	27,5000 kg
BRUTTO-GEWICHT	33,6 kg	VOLUMEN	0,30 m <sup>3</sup>
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	1050.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	4800.0 W	DAMPF-ABGABE	1542.0 g/h

## ZUBEHÖRE

120585 VERBINDUNGSSTÜCK TECNO60, TECNO65  
 120666 RÜCKSEITIGER SPRITZSCHUTZ L=700MM TECNO60

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

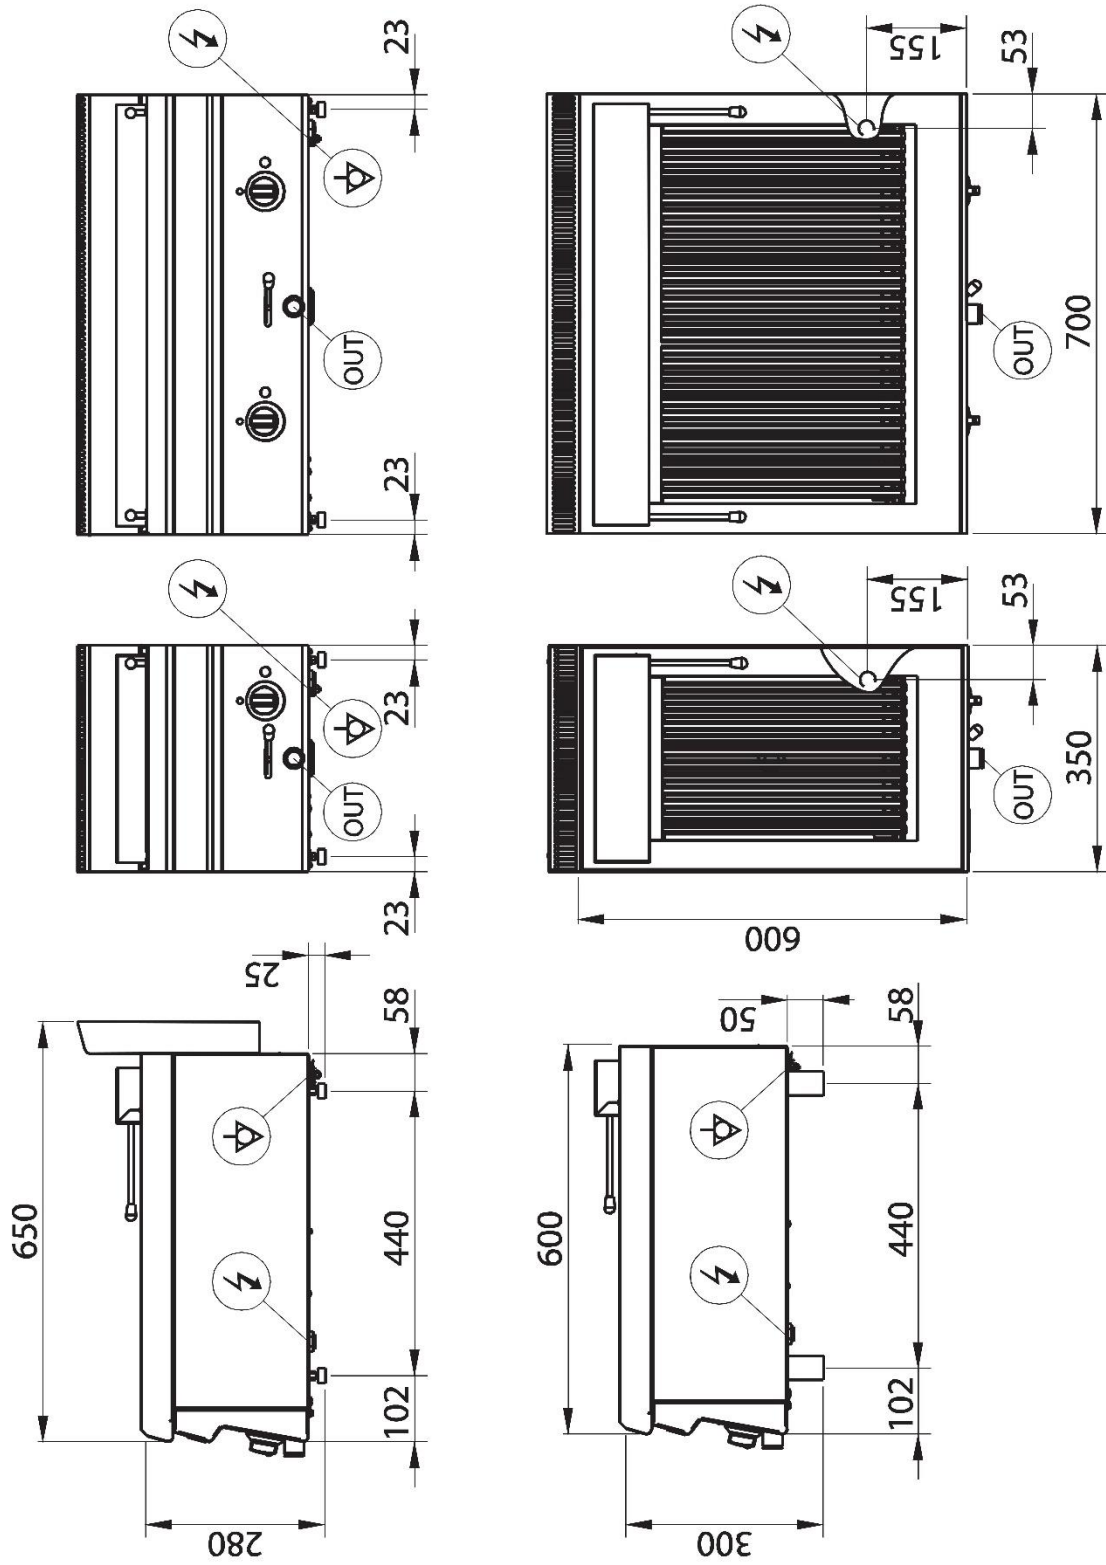


Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.687.00

AI = Entrada cavo elettrico | Power supply cable inlet | Netzkabeleingang | Вход электропровода | Entrée câble électrique | Entrada cable eléctrico.