
116044

GR70E/6/0

Grill électrique avec eau top



- Grill électrique avec eau, version top de 70 cm avec 2 zones indépendantes de cuisson.
- Panneau de contrôle et côtés en acier inox.
- Système de couplage de modules avec joints extérieurs latéraux.
- Plan en AISI 304 avec finition Scotch Brite.
- Cuve en acier inoxydable AISI 304.
- Résistances blindées basculantes en acier inoxydable.
- Régulateur d'énergie de 1 à 6 avec température maximale de 400 °C.
- Grille en acier inoxydable AISI 304 conforme au Règlement (CE) n° 1935/2004 concernant les matériaux et les objets destinés à venir au contact des produits alimentaires.
- Micro de sécurité en position soulevée des résistances.
- Remplissage de l'eau manuel.
- Évacuation frontale avec rallonge coudée fournie.
- Pieds en plastique H 51 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	6 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	6 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	400 3N ~ V
SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION	5 x 1,5 n° - mm ²	SURFACE DE CUISSON	50x40 cm
TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE	H07 RN-F	ZONES CHAUFFANTES	n° 2
HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (H)	0 mm	HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (X)	647 mm
HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (Y)	-445 mm	HAUTEUR DU PIED	51 mm
DEGRÉ IPX	4	LARGEUR	70 cm
PROFONDEUR	60 cm	HAUTEUR	30 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	77 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	72 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	54 cm	POIDS NET	27,5000 kg
POIDS BRUT	33,6 kg	VOLUME	0,30 m ³
NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180	ÉMISSION DE CHALEUR LATENTE	1050.0 W
ÉMISSION DE CHALEUR SENSIBLE	4800.0 W	ÉMISSION D'HUMIDITÉ	1542.0 g/h

ACCESSOIRES

- 120585 ÉLÉMENT D'UNION TECNO60, TECNO65
 120666 PROTECTION ANTI-ÉCLABOUSSURE ARRIÈRE L=700MM TECNO60

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

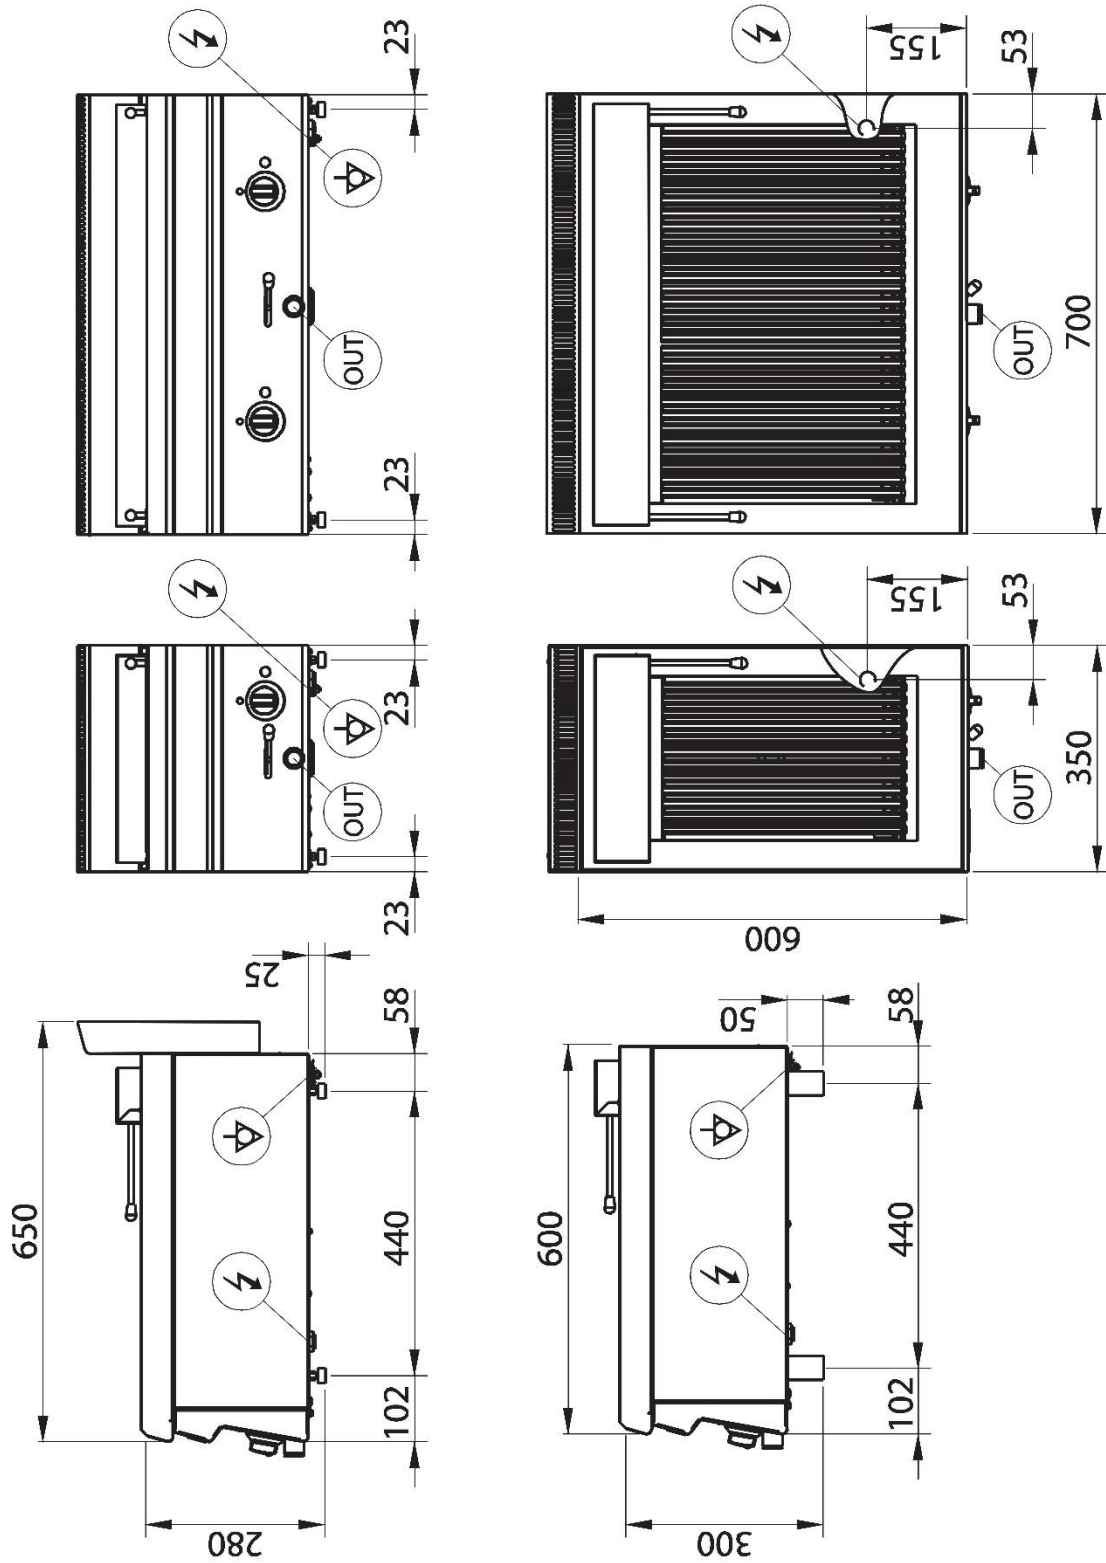


Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.687.00

AI = Entrata cavo elettrico | Power supply cable inlet | Netzkaeleingang | Вход электропровода | Entrée câble électrique | Entrada cable eléctrico.