
116069

FTR70BE/6/0

**FRY TOP ELETTRICO PIASTRA 1/3 RIGATA
CROMATA SPAZZOLATA TOP**



- Fry-top elettrico, versione top da 70 cm, con piastra di cottura 2/3 liscia e 1/3 rigata cromata spazzolata che permette di cuocere una miriade di prodotti diversi, dalla carne al pesce e verdure.
- Piastra di cottura orizzontale dello spessore di 12 mm, 2 zone indipendenti di lavoro.
- Potenza: 7,8 kW.
- La piastra di cottura antigraffio garantisce resistenza ai graffi e alla corrosione e le striature ottimizzano la grigliatura dei prodotti.
- La piastra antiaderente assicura una facile e veloce pulizia, nessuna ossidazione e nessun trasferimento dei sapori.
- La superficie cromata consente di avere un minor consumo energetico ed una minor dispersione del calore.
- Raschietto in dotazione.
- I fry-top cromati sono conformi al Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox.
- Sistema di accoppiamento moduli con giunti esterni laterali.
- Apparechiatura destinata alla cottura diretta.
- Piastra di cottura ermeticamente saldata al piano di lavoro.
- Riscaldamento tramite resistenze corazzate in acciaio inox.
- Termostato di lavoro con regolazione della temperatura da 70°C a 310°C.
- Canalino con tappo e cassetto rimovibile per la raccolta grassi e liquidi.
- Alzatina paraspruzzi su 3 lati fissa integrata al piano.
- Dotato di termostato di sicurezza che interviene in caso di funzionamento anomalo.
- Piedini in plastica H 51 mm.


DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	7,8 kW	POTENZA ELETTRICA	7,8 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	380-415 3N~ V
RANGE DI TEMPERATURA	50÷320 °C	SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	5 x 1,5 n° - mm ²
SUPERFICIE DI COTTURA	69,6x56,4 cm	TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F
TIPO PIASTRA	Cromata spazzolata - 1/3 rigata e 2/3 liscia	ZONE RISCALDANTI	n° 2
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H)	0 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)	647 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-445 mm	ALTEZZA DEL PIEDINO	51 mm
GRADO IPX	4	LARGHEZZA	70 cm
PROFONDITÀ	60 cm	ALTEZZA	30 cm
LARGHEZZA DELL'IMBALLO	76,0 cm	PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	71,0 cm
ALTEZZA DELL'IMBALLO	54 cm	PESO NETTO	54,5000 kg
PESO LORDO	62,0000 kg	VOLUME	0,2900 m ³
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180	EMISSIONE CALORE LATENTE	3120.0 W
EMISSIONE CALORE SENSIBILE	2574.0 W	EMISSIONE DI UMIDITÀ	4586.4 g/h

ACCESSORI

120590	COPPIA ELEMENTI UNIONE PER FRY TOP
120595	RASCHIETTO PER PULIZIA FRY TOP
120597	RASCHIETTO - KIT LAMA RICAMBIO (10PZ)
120669	PARASPRUZZO POSTERIORE L=700MM PER FRYTOP

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

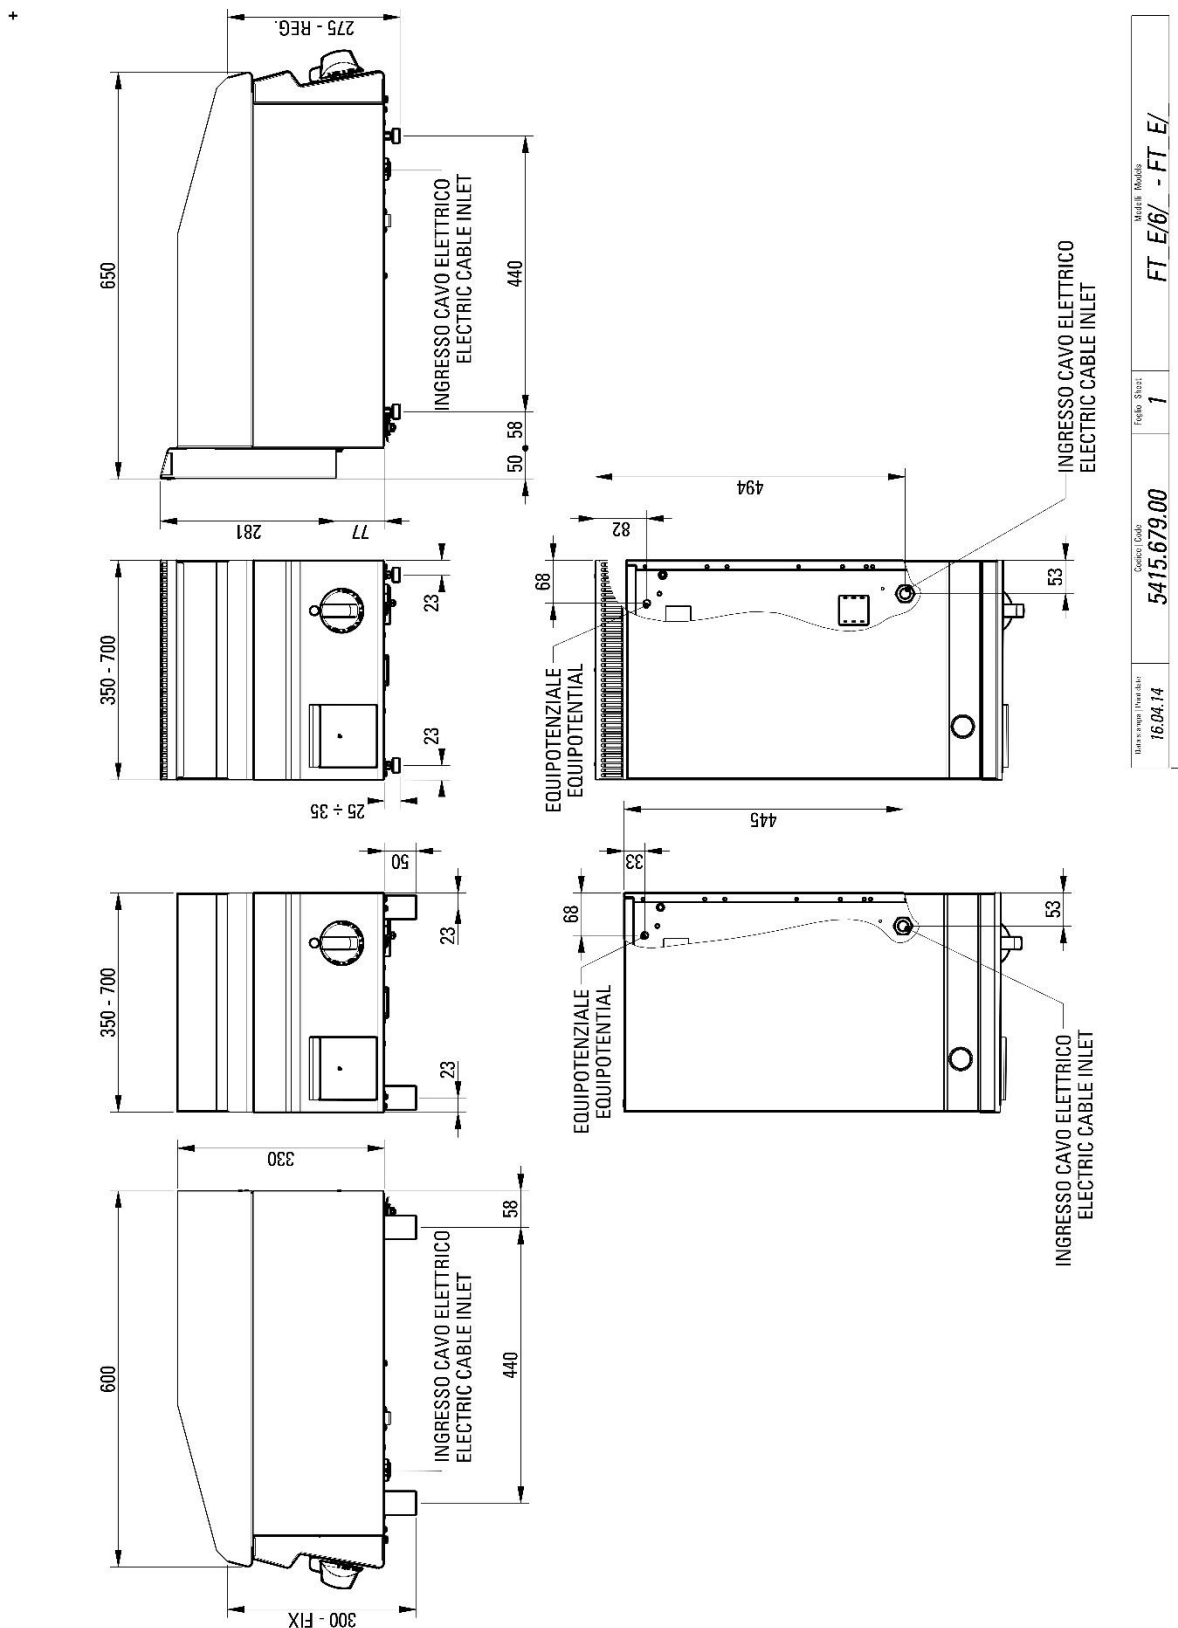

Drawing Code (Draw. Code)	16.04.14	Code (Code)	5415.679.00	Sheet (Sheet)	1	Model (Model)	FT - E/6/ - FT - E/
---------------------------	----------	-------------	-------------	---------------	---	---------------	---------------------