
123032

GR70G/0

AUFTISCH-GAS-GRILL MIT LAVASTEIN UND V-ROST AUS EDELSTAHL



- Auftisch-Lavastein-Gasgrill 70 cm mit zwei unabhängigen Kochzonen.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish.
- Bratrost aus Edelstahl AISI 304 mit V-Profil, in 2 Höhenstufen verstellbar. Fischrost aus verchromtem Rundstahl als Zubehör erhältlich.
- Die Bratroste entsprechen der EU-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- Zweireihige Stabbrenner aus Edelstahl AISI 304.
- Piezozündung.
- Zündflamme und Sicherheitsthermoelement
- Ventil-Gashahn.
- Lavastein-Korb herausnehmbar.
- Einschließlich abnehmbarem, dreiseitigem Spritzschutz.
- Sammelrinne und Auffangbehälter für Fett, Flüssigkeiten sowie Staub und Rückstände des Lavasteins. Jede Kochzone ist mit einem herausnehmbaren Behälter ausgestattet.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- An den Geräten können die vom Kunden gewünschten Düsen installiert werden, auch in der Abnahmephase. Die Standardausstattung ist für Erdgas G20. Zusätzlich sind weitere Düsen im Lieferumfang enthalten, falls eine Umwandlung vor Ort notwendig ist.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	13,8 kW	GAS-LEISTUNG	13,8 kW
VERBRAUCH ERDGAS	1,46 m ³ /h	KOCHFLÄCHE	2x (30x48) cm
ROSTTYP	Aus Edelstahl mit V-Form Profil	KOCHZONEN	n° 2
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0098	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1
POSITION GASANSCHLUSS (H)	33 mm	POSITION GASANSCHLUSS (X)	655 mm
POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-50 mm	FUSSHÖHE	25 mm
FUSSEINSTELLUNG	25/35 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	70 cm	TIEFE	65 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	76,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	71,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	53,0 cm
NETTO-GEWICHT	47 kg	BRUTTO-GEWICHT	54,5 kg
VOLUMEN	0,2900 m ³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	1.09 kg/h	LATENTE WÄRME-ABGABE	2760.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	9936.0 W	DAMPF-ABGABE	4057.2 g/h

ZUBEHÖRE

120585 VERBINDUNGSSTÜCK TECNO60, TECNO65
120630 FISCHROST (30X48 CM) NUR FÜR GASGRILL

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

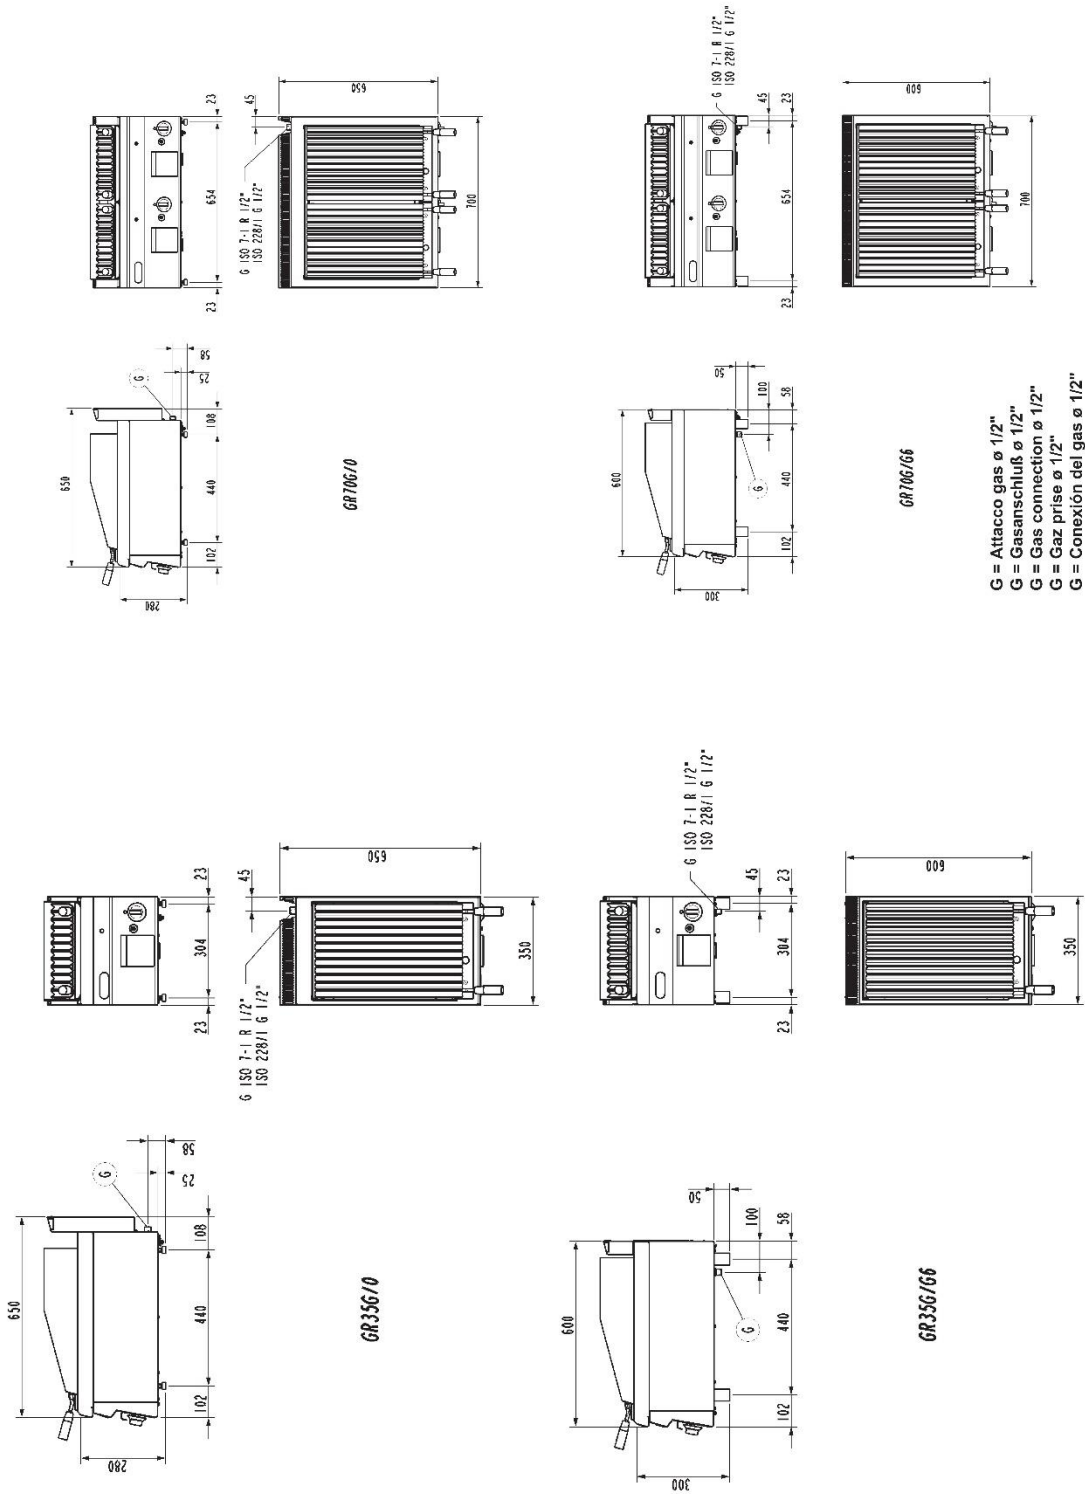


Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.688.00