

---

**123037**

PCA70G/0

**AUFTISCH-GAS-KOCHFELD MIT 4 BRENNERN**

---



- Auftisch-Gas-Kochfeld mit 4 Brennern 70 cm.
- Der tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch-Brite-Finish vermeidet ein Überlaufen und garantiert eine einwandfreie Hygiene sowie einfache Reinigung.
- Am Kochfeld befestigte Einkreisbrenner 3,3 kW und 5,2 kW aus emailliertem Gusseisen.
- Flammteiler aus Messing.
- Einschaltung des Brenners über Piezozündung.
- Sicherheitsthermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- An den Geräten können die vom Kunden gewünschten Düsen installiert werden, auch in der Abnahmephase. Die Standardausstattung ist für Erdgas G20. Zusätzlich sind weitere Düsen im Lieferumfang enthalten, falls eine Umwandlung vor Ort notwendig ist.

## TECHNISCHE DATEN

|                           |                    |                           |                             |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|
| GESAMTLEISTUNG            | 17 kW              | GAS-LEISTUNG              | 17 kW                       |
| LEISTUNG DER BRENNER      | 2X3,3+2X5,2 n°- kW | LEISTUNG DES KOCHFELDS    | 17 kW                       |
| ANZAHL DER BRENNER        | n° 4               | TOPFREGALE                | Emailliertes Gusseisen RAAF |
| NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT  | CE-0085AQ1145      | DURCHMESSER GASANSCHLUSS  | 1/2"G EN10226-1             |
| POSITION GASANSCHLUSS (H) | 25 mm              | POSITION GASANSCHLUSS (X) | 655 mm                      |
| POSITION GASANSCHLUSS (Y) | -50 mm             | FUSSHÖHE                  | 25 mm                       |
| FUSSEINSTELLUNG           | 25/35 mm           | BREITE                    | 70 cm                       |
| TIEFE                     | 65 cm              | HÖHE                      | 28 cm                       |
| BREITE DER VERPACKUNG     | 75 cm              | TIEFE DER VERPACKUNG      | 70 cm                       |
| HÖHE DER VERPACKUNG       | 53 cm              | NETTO-GEWICHT             | 23,9 kg                     |
| BRUTTO-GEWICHT            | 31,4 kg            | VOLUMEN                   | 0,29 m <sup>3</sup>         |
| KOMBINIERTER NOMENKLATUR  | 84198180           | VERBRAUCH FLÜSSIGGAS      | 1.34 kg/h                   |
| LATENTE WÄRME-ABGABE      | 2040.0 W           | SENSIBLE WÄRME-ABGABE     | 5100.0 W                    |
| DAMPF-ABGABE              | 2992.0 g/h         |                           |                             |

## ZUBEHÖRE

120585 VERBINDUNGSSTÜCK TECNO60, TECNO65  
120655 REDUZIERSTÜCK FÜR TÖPFE

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

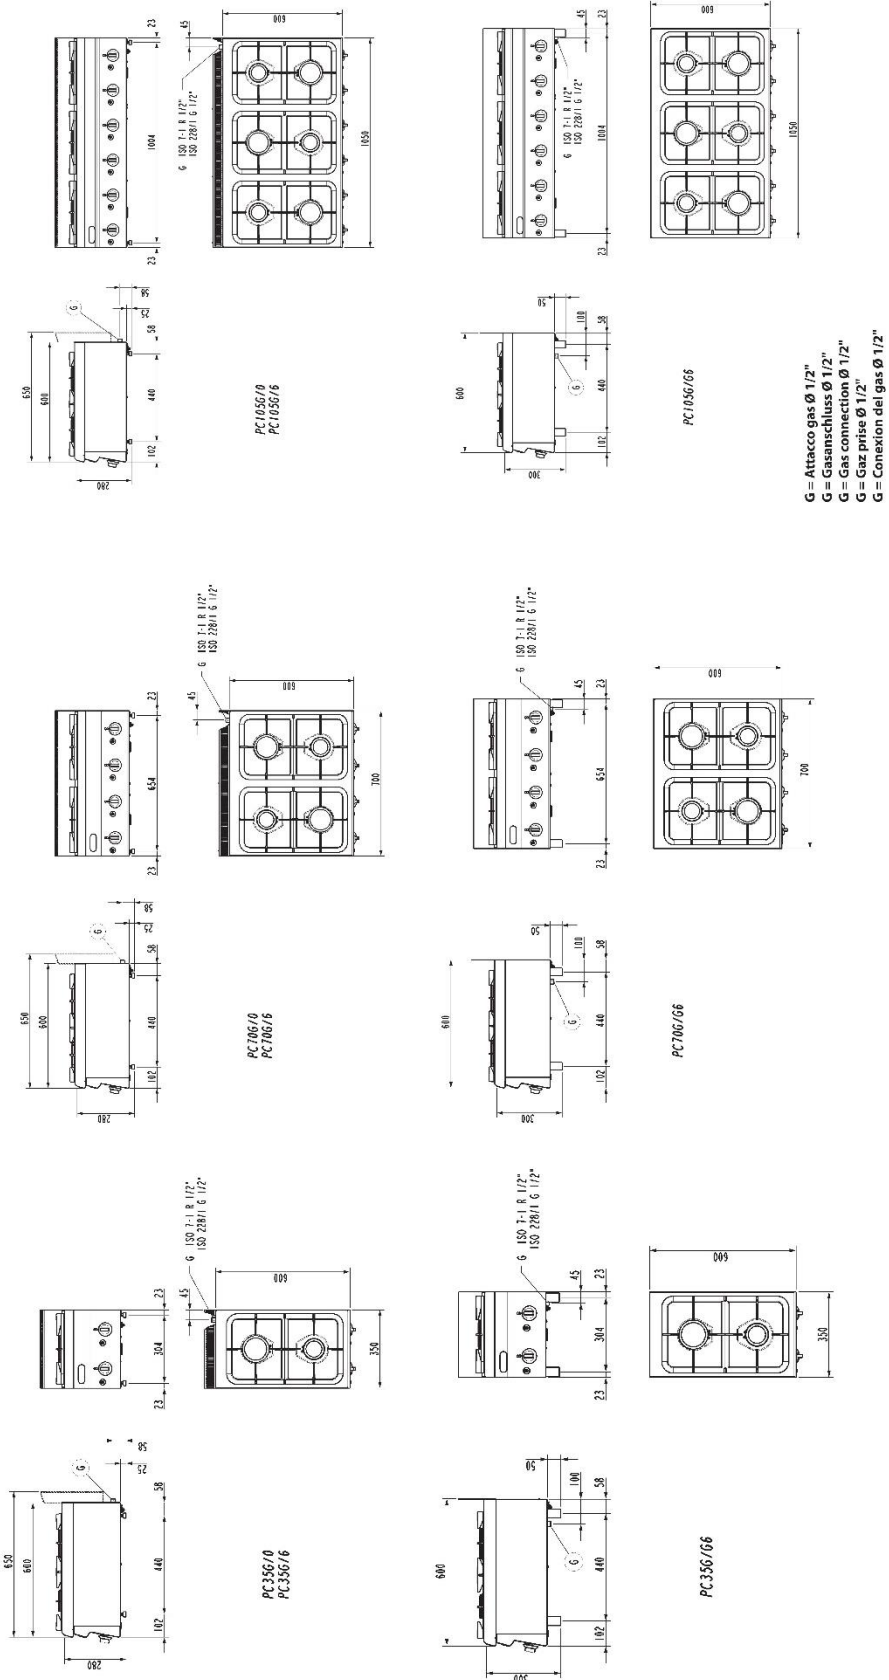


Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.674.00