

123039

PFA70G/0

GAS-HERD MIT 4 BRENNERN UND UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN EINSCHL. 1 ROST UND 1 BLECH



- Gas-Herd mit 4 Brennern und Umluft-Elektro-Backofen, 70 cm.
- Der tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch-Brite-Finish vermeidet ein Überlaufen und garantiert eine einwandfreie Hygiene sowie einfache Reinigung.
- Am Kochfeld befestigte Einkreisbrenner 3,3 kW und 5,2 kW aus emailliertem Gusseisen.
- Flammteiler aus Messing.
- Einschaltung des Brenners über Piezozündung.
- Sicherheitsthermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> UMLUFT-ELEKTRO-BACKOFEN

- >> Emaillierte Garraum 45x39,5x33,5 cm.
- >> Ofentür mit 2 gehärteten Glasscheiben. Wärmereflektierende Innenscheibe.
- >> Entfernbarer Silikonkondichtung.
- >> Erwärmung über Lüfter mit Heizelemente.
- >> Temperaturregelung 0-275°C.
- >> Kapazität 4 Bleche 440x365 mm.
- >> Timer 0-50 Minuten.
- >> 1 Backrost und 1 Blech im Lieferumfang enthalten.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- An den Geräten können die vom Kunden gewünschten Düsen installiert werden, auch in der Abnahmephase. Die Standardausstattung ist für Erdgas G20. Zusätzlich sind weitere Düsen im Lieferumfang enthalten, falls eine Umwandlung vor Ort notwendig ist.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	17 + 2,5 kW	GAS-LEISTUNG	17 kW
STROMLEISTUNG	2,5 kW	FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG	230 ~ V	OFENLEISTUNG	2,5 kW
LEISTUNG DER BRENNER	2X3,3+2X5,2 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	17 kW
KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4x(440x380)	ABMESSUNGEN GARRAUM	46x41,5x32 cm
SEITENSCHIENEN	n° 4	ANZAHL DER BRENNER	n° 4
BLECHABSTAND	1x8 + 2x5 cm	TEMPERATURBEREICH OFEN	0÷275 °C
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	3 x 1,5 n° - mm ²	TOPFREGALE	Emalliertes Gusseisen RAAF
TIMER MINUTENZÄHLER	0-50 min	STROMKABELTYP	H07 RN-F
OFENTYP	Umluft	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085AQ1145
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1	IPX-KLASSE	4
BREITE	70 cm	TIEFE	65 cm
HÖHE	85 cm	BREITE DER VERPACKUNG	75 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	75 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	117 cm
NETTO-GEWICHT	55,5 kg	BRUTTO-GEWICHT	72,5 kg
VOLUMEN	0,66 m ³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	1.34 kg/h	LATENTE WÄRME-ABGABE	2040.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	5100.0 W	DAMPF-ABGABE	2992.0 g/h

ZUBEHÖRE

120585 VERBINDUNGSSTÜCK TECNO60, TECNO65
 120655 REDUZIERSTÜCK FÜR TÖPFE

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

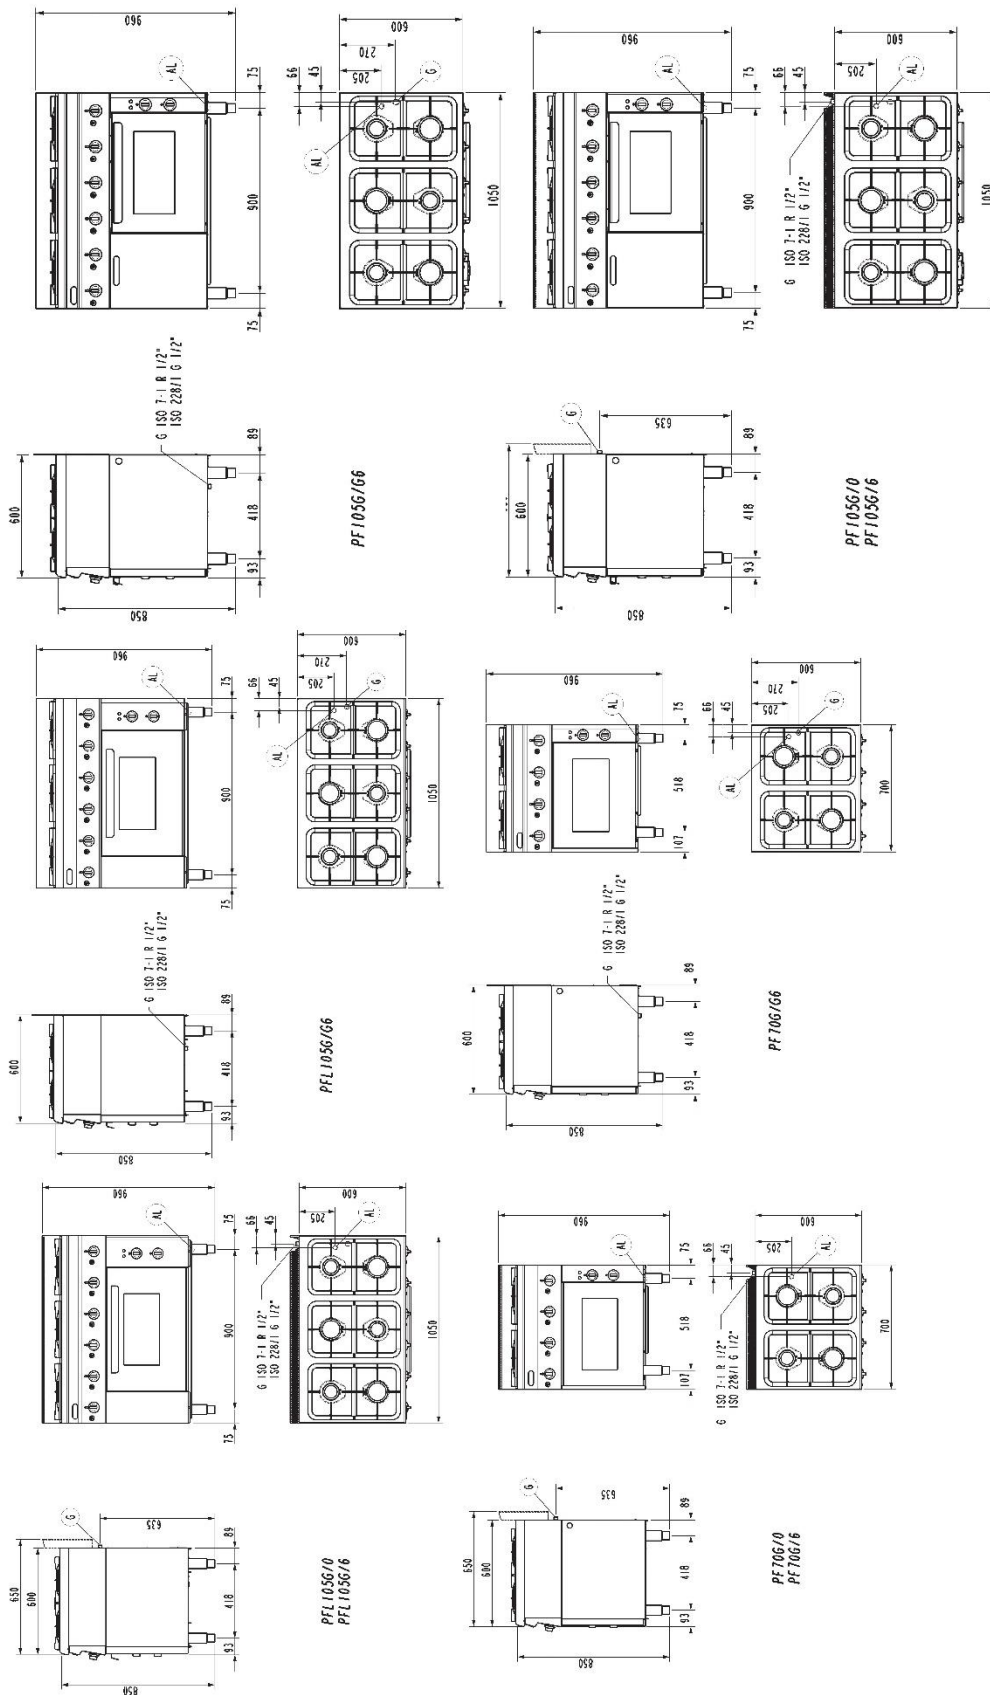


Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.671.00