


126011

PCC35E/0

## ELEKTRISCHES AUFTISCH- GLASKERAMIKKOCHEFELD MIT 2 KOCHZONEN



- Auftisch-Elektro-Glaskeramikkochfeld 35 cm mit 2 unabhängigen Kochzonen.
- Glaskeramikkochfeld von 6 mm Stärke, das hermetisch mit der Arbeitsfläche versiegelt ist und einwandfreie Hygiene sowie eine einfache Reinigung garantiert.
- Ultraschnelle Infrarot-Heizelemente mit einer Leistung von 1,8 kW an der Einkreis-Kochzone und 2,5 kW an der Zweikreis-Kochzone.
- Regelschalter 0-6-unendlich.
- Getrennte Bedienknöpfe für jede Kochzone mit Thermostat.
- Kontrollleuchten zur Anzeige aktivierter Kochzonen.
- Kontrollleuchten für die Anzeige der Restwärme am Glas zur Sicherheit der Benutzer.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.



## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	4,3 kW	STROMLEISTUNG	4,3 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 2N ~ V
LEISTUNG DES KOCHFELDS	4,3 kW	LEISTUNG DER KOCHZONEN	1x1,8 + 1x2,5 n°- kW
ZWEIZONEN-HEIZELEMENTE	n° 1	ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 2
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm <sup>2</sup>	STROMKABELTYP	H07 RN-F
KOCHZONEN	n° 2	IPX-KLASSE	4
BREITE	35 cm	TIEFE	65 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	71,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	42 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	54 cm
NETTO-GEWICHT	12 kg	BRUTTO-GEWICHT	16,5 kg
VOLUMEN	0,16 m <sup>3</sup>	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	344.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	860.0 W
DAMPF-ABGABE	507.4 g/h		

## ZUBEHÖRE

120585 VERBINDUNGSSTÜCK TECNO60, TECNO65

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

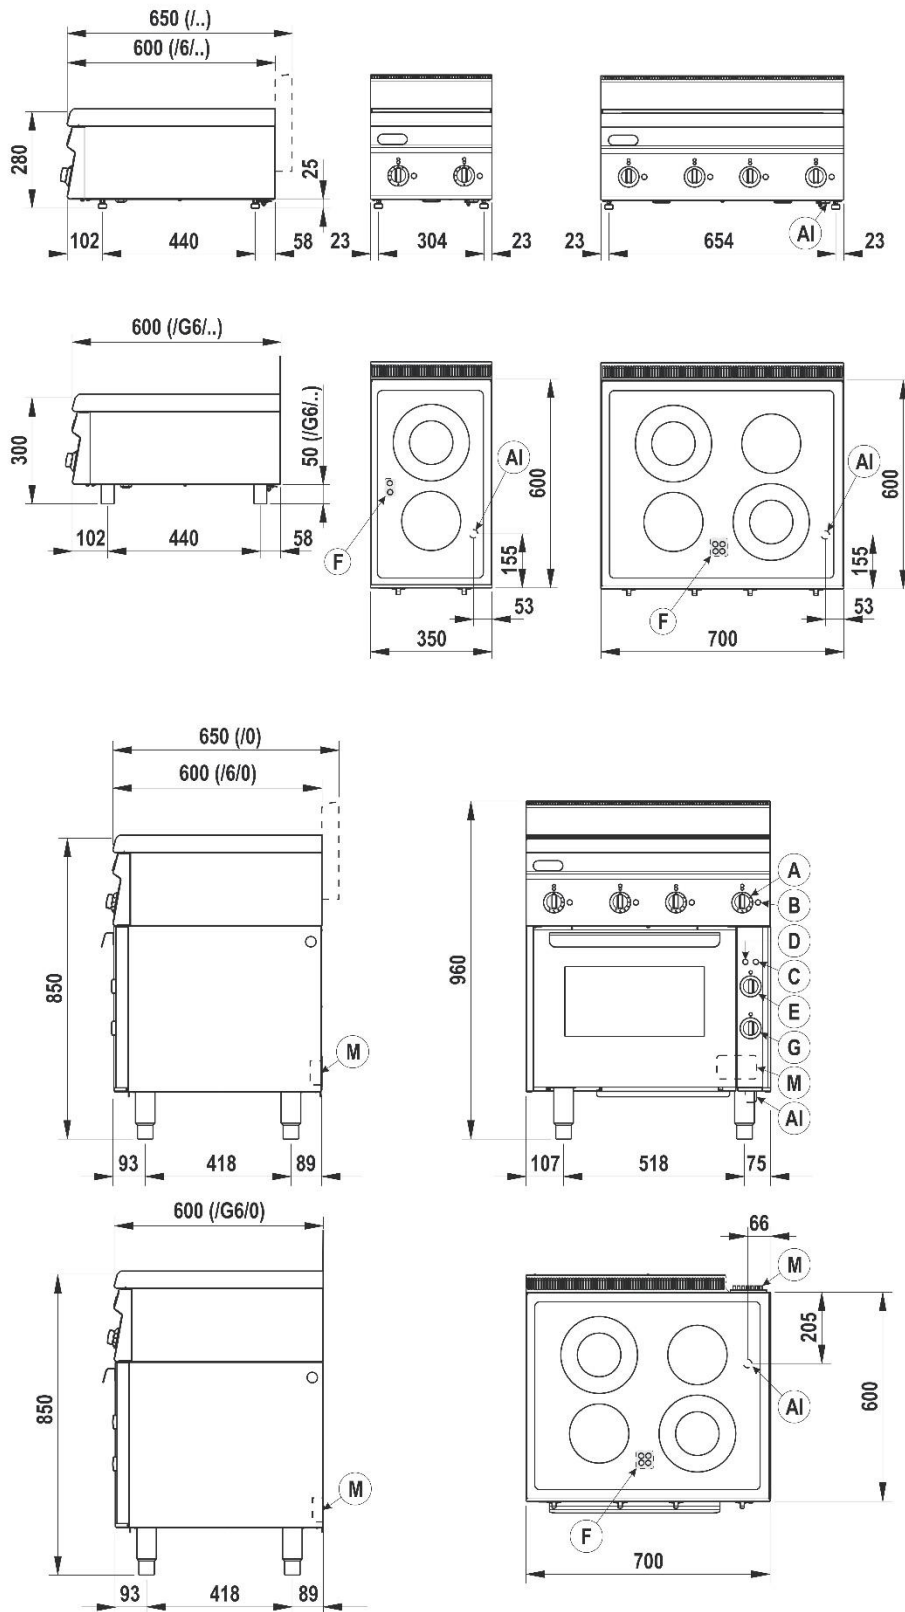


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.673.00