

---

**126013**

PCC70E/0

**PIANO COTTURA ELETTRICO IN VETROCERAMICA  
4 ZONE RISCALDANTI TOP**

---



- Piano cottura elettrico in vitroceramica, versione top da 70 cm, con 4 zone indipendenti di cottura.
- Piano in vitroceramica dello spessore di 6 mm sigillato ermeticamente al piano per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Resistenze ad infrarossi ultrarapide della potenza di 1,8 kW a singolo circuito e 2,5 kW a doppio circuito.
- Regolatore di energia 0-6-infinito.
- Comandi di riscaldamento e controllo separati per ciascuna zona per mezzo di un termostato.
- Lampade spia indicanti le zone riscaldanti attive.
- Lampade spia di calore residuo sul vetro per la sicurezza dell'operatore.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox.
- Sistema di accoppiamento moduli con giunti esterni laterali.
- Vano tecnico per facilitare l'allacciamento alla rete elettrica.

**DATI TECNICI**

POTENZA TOTALE	8,6 kW	POTENZA ELETTRICA	8,6 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	400 3N ~ V
POTENZA DEL PIANO COTTURA	8,6 kW	POTENZA DELLE ZONE DI COTTURA	2x1,8 + 2x2,5 n°- kW
ELEMENTI RISCALDANTI A DOPPIA ZONA	n° 2	NUMERO DI ZONE DI COTTURA	n° 4
SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	5 x 2,5 n° - mm <sup>2</sup>	TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F
ZONE RISCALDANTI	n° 4	GRADO IPX	4
LARGHEZZA	70 cm	PROFONDITÀ	65 cm
ALTEZZA	28 cm	LARGHEZZA DELL'IMBALLO	76,0 cm
PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	71,0 cm	ALTEZZA DELL'IMBALLO	53,0 cm
PESO NETTO	47,5 kg	PESO LORDO	55 kg
VOLUME	0,2900 m <sup>3</sup>	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
EMISSIONE CALORE LATENTE	688.0 W	EMISSIONE CALORE SENSIBILE	1720.0 W
EMISSIONE DI UMIDITÀ	1014.8 g/h		

**ACCESSORI**

120585 ELEMENTO DI UNIONE TECNO60, TECNO65

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

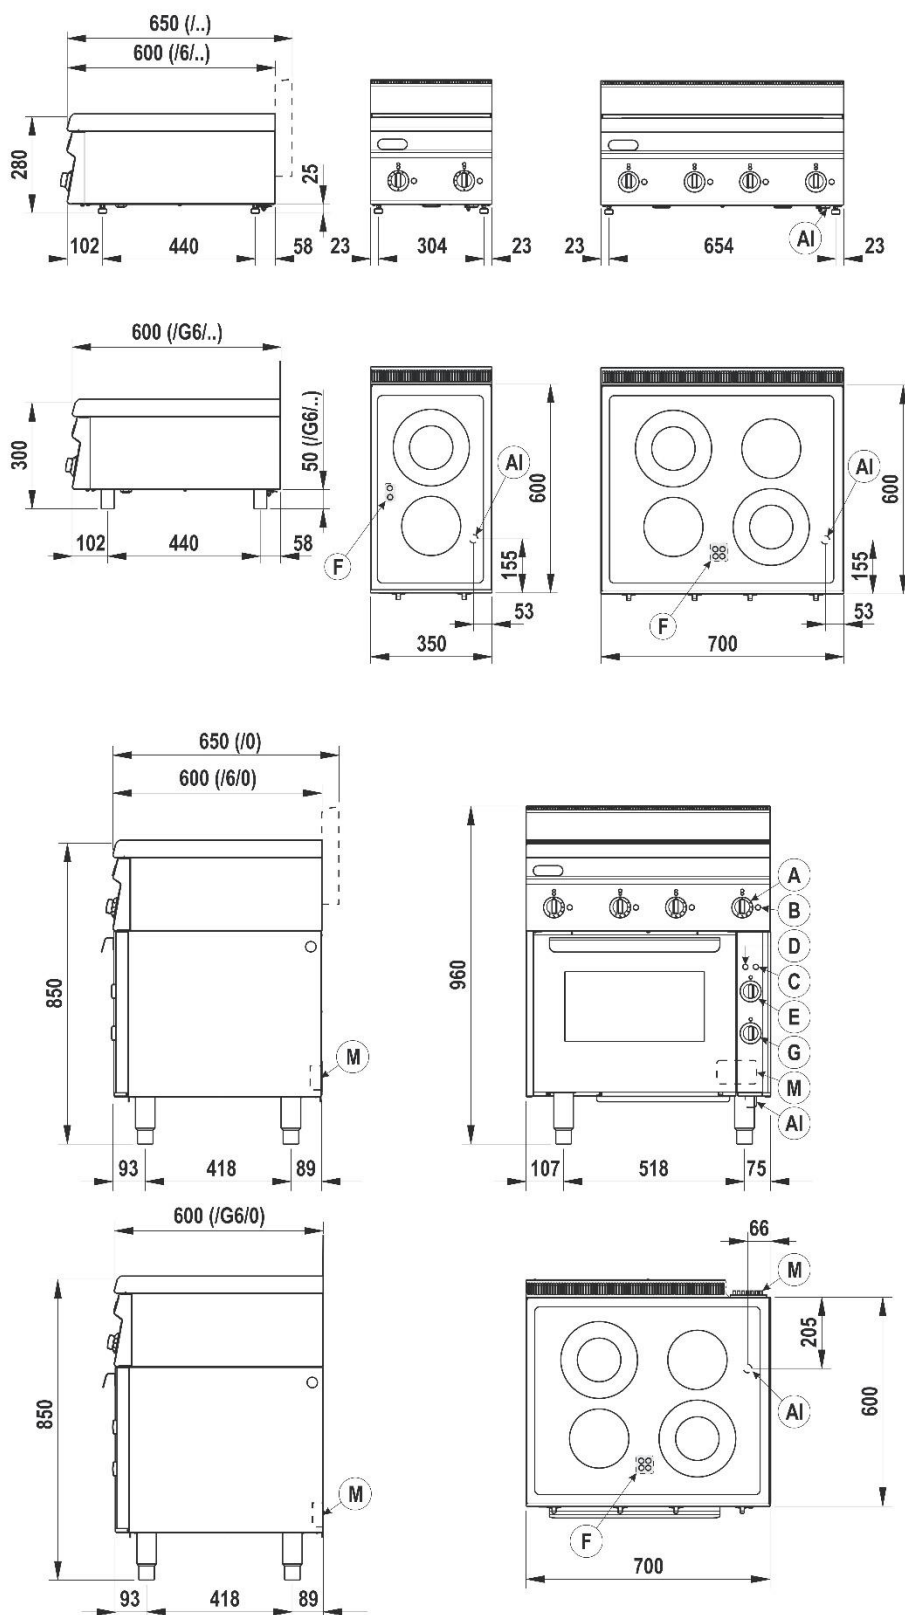


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.673.00