

126047

CP35E/0

## **ELEKTRO-NUDELKOCHER EINZELBECKEN 23 L GN2/3 FREISTEHEND MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU - KÖRBE NICHT INBEGRIFFEN**



- Elektro-Nudelkocher 23 l GN2/3 freistehend mit geschlossenem Unterbau 35 cm.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Der Nudelkocher kann auch zum Kochen von Reis, Gemüse, Fleisch und anderen Lebensmitteln verwendet werden.
- Das tiefgezogene Becken mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der Arbeitsfläche aus AISI 304 mit Scotch Brite-Finish verschweißt.
- Becken, Abflussrohr und Fettpfanne aus Edelstahl AISI 316 mit hoher Beständigkeit gegen Salzkorrosion.
- Wassereinfluss-Steuerung an der Vorderseite mit Wasserzulauf im Becken.
- Die Erwärmung erfolgt über externe gepanzerte elektrische Heizelemente aus Incoloy-Legierung.
- Regelschalter 0-1-2-3.
- Ein Sicherheitsthermostat schützt das Becken vor einer Einschaltung ohne Wasser bzw. vor exzessiver Verdampfung.
- Überlauf für Stärkeabfluss an der Beckenvorderseite.
- Ablauf am Beckenboden.
- Körbe nicht im Lieferumfang enthalten.
- Nivellierfüße 133/195 aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.


## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	4,8 kW	STROMLEISTUNG	4,8 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
KAPAZITÄT WANNE	23lt	WASSERZUFUHR	Wasserzulauf in der Wanne
ABMESSUNGEN WANNE	30,5x34x29 cm	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm <sup>2</sup>
STROMKABELTYP	H07 RN-F	WANNENTYP	AISI 316
POSITION WASSERANSCHLUSS	Boden	POSITION WASSERABFLUSS	Boden
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	0 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	240 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-225 mm	DURCHMESSER WASSERANSCHLUSS	1/2"
POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (H)	0 mm	POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (X)	240 mm
POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (Y)	-170 mm	DURCHMESSER WASSERABFLUSS	1"
POSITION WASSERABLAUF (H)	0 mm	POSITION WASSERABLAUF (X)	120 mm
POSITION WASSERABLAUF (Y)	-325 mm	FUSSHÖHE	155 mm
FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	35 cm	TIEFE	65 cm
HÖHE	85 cm	BREITE DER VERPACKUNG	75 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	41 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	118 cm
NETTO-GEWICHT	38,5 kg	BRUTTO-GEWICHT	46,5 kg
VOLUMEN	0,36 m <sup>3</sup>	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	960.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	168.0 W
DAMPF-ABGABE	1411.2 g/h		

## ZUBEHÖRE

120620	KORB (2 STCK.) FÜR GN1/3 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H)
120625	KORB (4 STCK.) FÜR GN1/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (14X14X20H)
120635	KORB (1 STCK.) FÜR GN2/3 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X29X20H)
120652	DECKEL GN2/3 FÜR NUDELKOCHER
120660	KORB 1 X GN1/3 + 2 X GN1/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H) (14X14X20H)
120700	KORB 2 X GN2/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (14.5X29X20H)

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

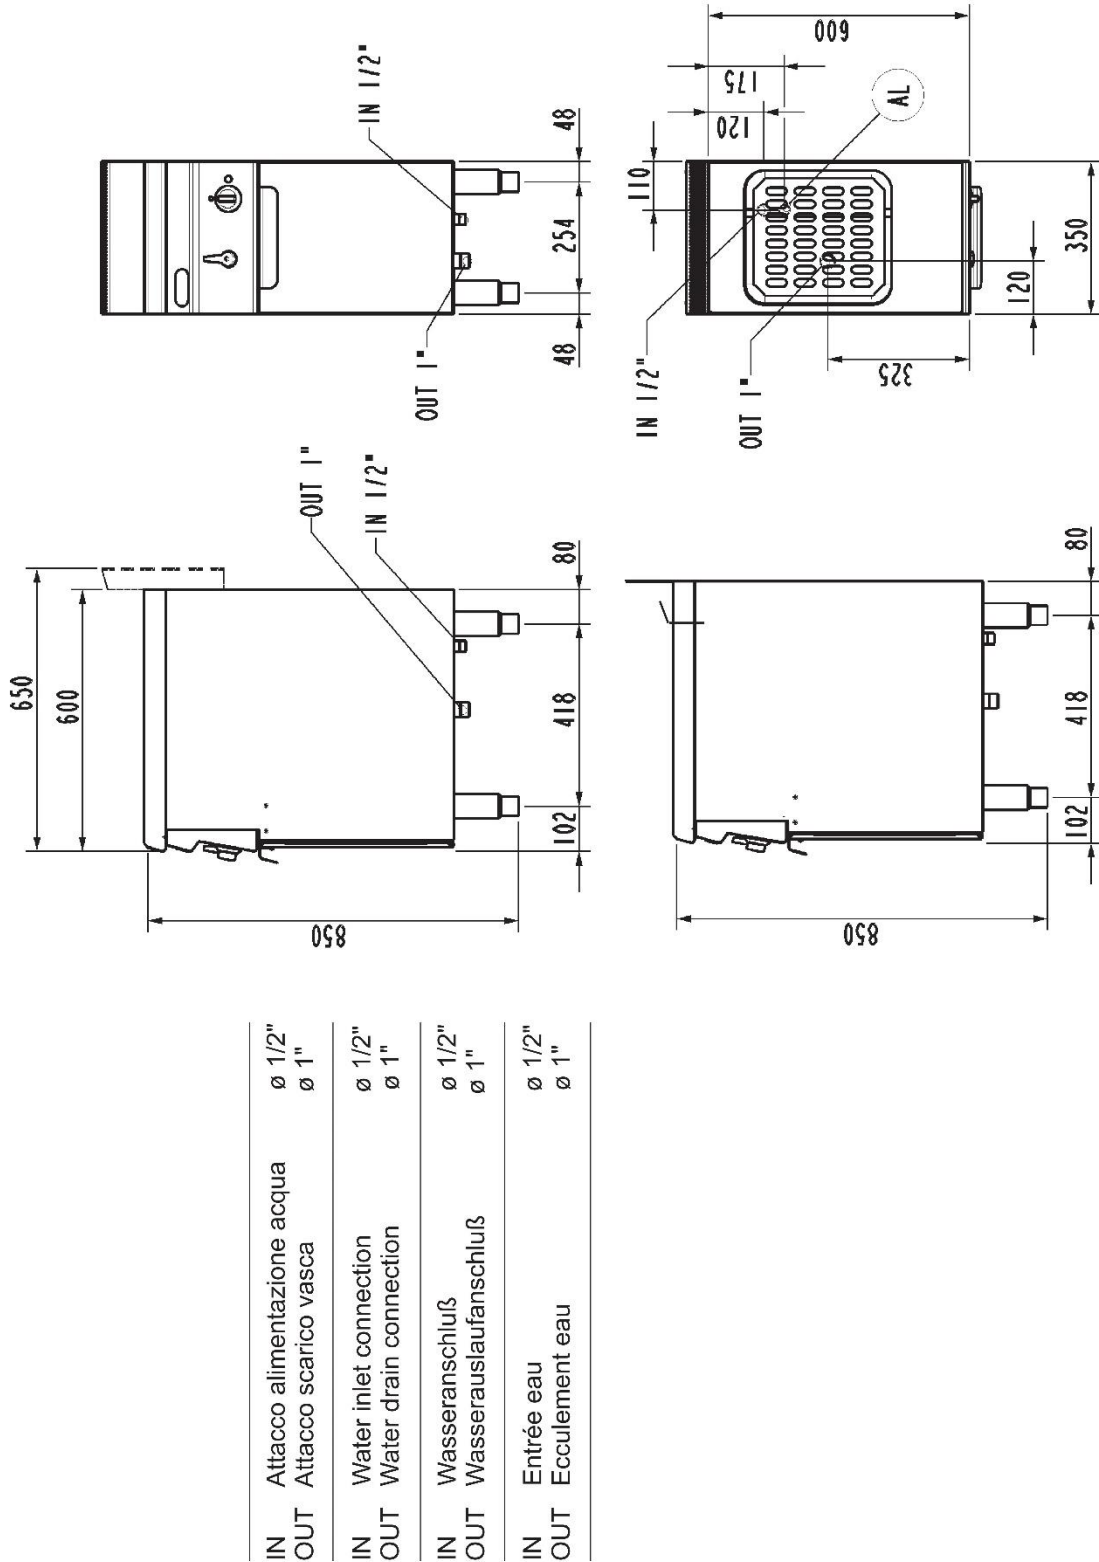

Al = Entrata cavo elettrico | Power supply cable inlet | Netzkabeleingang | Вход электропровода | Entrée câble électrique | Entrada cable eléctrico.

Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.690.00