
136023**DFTRR70E2****FRY TOP ELETTRICO PIASTRA RIGATA DROP-IN**



- Fry-top elettrico drop-in, dimensioni 70 x 60 x 26,6 cm, con piastra di cottura rigata in acciaio.
- I drop-in sono apparecchiature che vengono inserite in piani di materiali diversi, purchè non infiammabili. I moduli possono essere installati in appoggio sul piano oppure a filo piano.
- Piastra di cottura orizzontale dello spessore di 12 mm, saldata al piano in AISI 304.
- 2 zone di cottura indipendenti.
- Potenza: 6,0 kW.
- Pannello di controllo in acciaio inox.
- Apparechiatura destinata alla cottura diretta.
- Riscaldamento tramite resistenze corazzate in acciaio inox.
- Termostato di lavoro con regolazione della temperatura da 70°C a 310°C.
- Canalino con tappo per la raccolta grassi e liquidi con scarico sul fondo.
- Alzatina paraspruzzi su 3 lati fissa integrata al piano.
- Dotato di termostato di sicurezza che interviene in caso di funzionamento anomalo.


DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	6 kW	POTENZA ELETTRICA	6 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	230 ~ V
RANGE DI TEMPERATURA	50÷320 °C	SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	3 x 4 n° - mm ²
SUPERFICIE DI COTTURA	69,6x56,4 cm	TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F
TIPO PIASTRA	Rigata	ZONE RISCALDANTI	n° 1
LARGHEZZA	70 cm	PROFONDITÀ	60 cm
ALTEZZA	26,6 cm	LARGHEZZA DELL'IMBALLO	76,0 cm
PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	71,0 cm	ALTEZZA DELL'IMBALLO	53,0 cm
PESO NETTO	51 kg	PESO LORDO	58 kg
VOLUME	0,2900 m ³	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180

ACCESSORI

- 120595 RASCHIETTO PER PULIZIA FRY TOP
- 120597 RASCHIETTO - KIT LAMA RICAMBIO (10PZ)

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

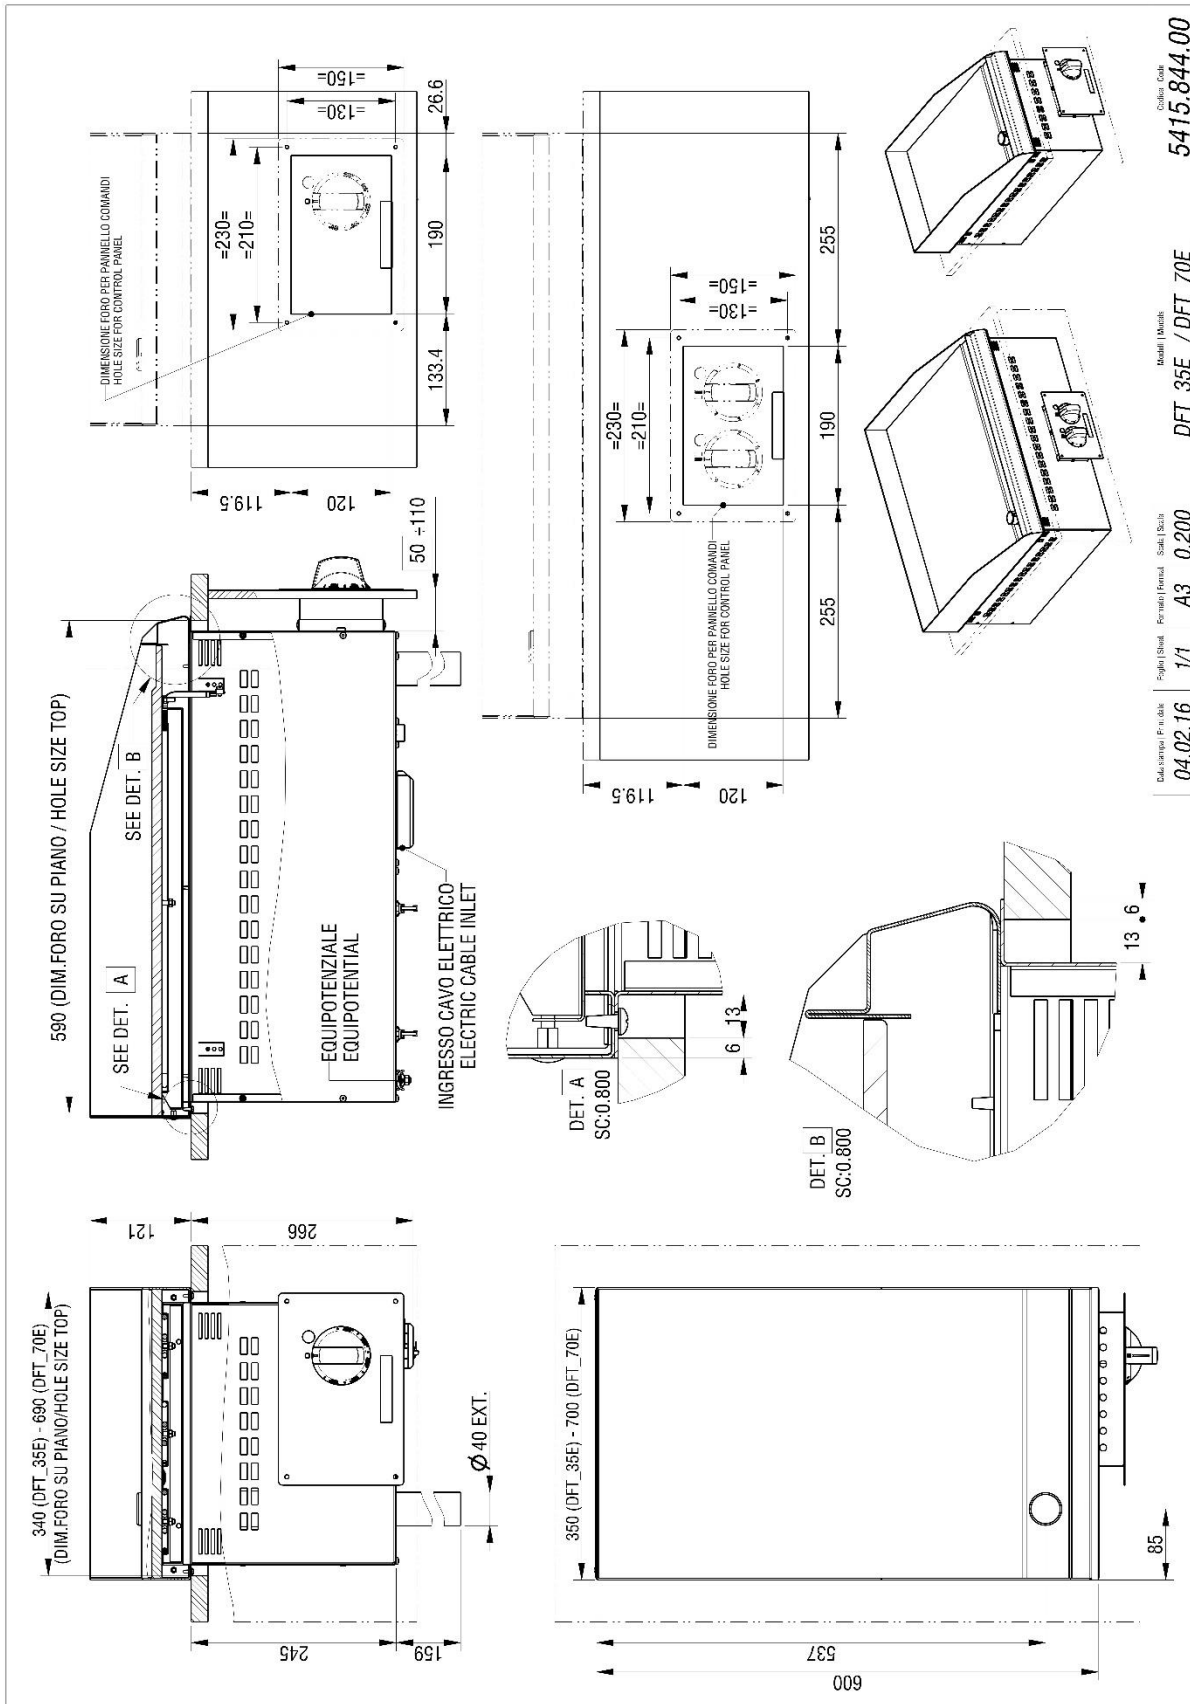

04.02.16 1/1 A3 0.200 DFT_35E_ / DFT_70E_ 5415.844.00

Disegno Costr.

Disegni Dim.

Scala 1:20

04.02.16

1/1

A3

0.200

DFT_35E_ / DFT_70E_

5415.844.00