

313075

P85FIG9

Marmite à gaz indirecte 150 l cuve en acier inox AISI 316 freestanding

- Marmite à gaz indirecte avec capacité de cuve de 150 L.
- Les marmites à chauffage indirect conviennent aussi bien à la cuisson d'aliments denses ou gélatineux qu'à la cuisson par immersion.
- Parois de la cuve en acier inoxydable AISI 304 et fond AISI 316 de 2 mm d'épaisseur.
- Cavité dotée d'un manomètre, vanne de sécurité 0,5 bar et bouchon pour le remplissage de l'eau distillée.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 d'une épaisseur 2mm et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- Bandeau de commandes et tiroir en acier inox AISI 304.
- Chauffage au moyen de brûleurs tubulaires en acier inoxydable à haut pouvoir thermique.
- L'alimentation au gaz du brûleur est réglée par un Robinet à gaz à clapet.
- Gestion de la température avec 3 niveaux de puissance.
- Allumage piézo-électrique.
- Flamme pilote et thermocouple de sécurité.
- Couvercle en acier inoxydable, articulé et équilibré par ressort dans toutes les positions avec poignée athermique.
- Robinet mitigeur pour remplissage eau chaude/froide fixé sur la partie arrière du plan de travail.
- Robinet de vidange de la cuve en laiton chromé avec poignée athermique.
- Pieds en AISI 304 réglables en hauteur 133/195 mm.
- Les appareils à gaz sont certifiés CE par l'Organisme allemand DVGW et ont passé les tests de sécurité les plus stricts.
- La fourniture du matériel suit les souhaits du client en termes de injecteurs installées, même pendant la phase de test. La configuration standard est le gaz naturel G20. De plus, des injecteurs de rechange sont fournis si une conversion sur site sera nécessaire..

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	21 kW	PUISSANCE À GAZ	21 kW
CAPACITÉ DE LA CUVE	150lt	CONSOMMATION DE GAZ NATUREL	2,22 m³/h
CONSOMMATION DE GAZ GPL	1.65 kg/h	DIMENSIONS DE LA CUVE	Ø60xh54 cm
CHAUFFAGE	Indirecte	TYPE DE CUVE	AISI 316
NUMÉRO DU CERTIFICAT GAZ CE	CE-0085AU0433	POSITION DU RACCORD HYDRIQUE	Fond
DIAMÈTRE DU RACCORD DE GAZ	1/2"G EN10226-1	DIAMÈTRE DU RACCORD HYDRIQUE	0,393701"
LARGEUR	80 cm	PROFONDEUR	90 cm
HAUTEUR	90 cm	LARGEUR DE L'EMBALLAGE	108 cm
PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	89 cm	HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	118,5 cm
POIDS NET	149,5 kg	POIDS BRUT	170,0000 kg
VOLUME	1,13 m³	NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180

ACCESSOIRES

- 399513 PANIER À PÂTES DOUBLE POUR MARMITE 150L - DIAMÈTRE TROUS 3MM - 0.12 IN
- 399514 PANIER À LEGUMES POUR MARMITE 150LT - DIAMÈTRE DU TROU 5MM - 0,20 INCH
- 399573 PAIRE D'ÉLÉMENTS DE FERMETURE POUR BASE ET TOP L=90CM
- 399576 CARICO AUTOM.INTERCAP.E ACC.ELETTRICA

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

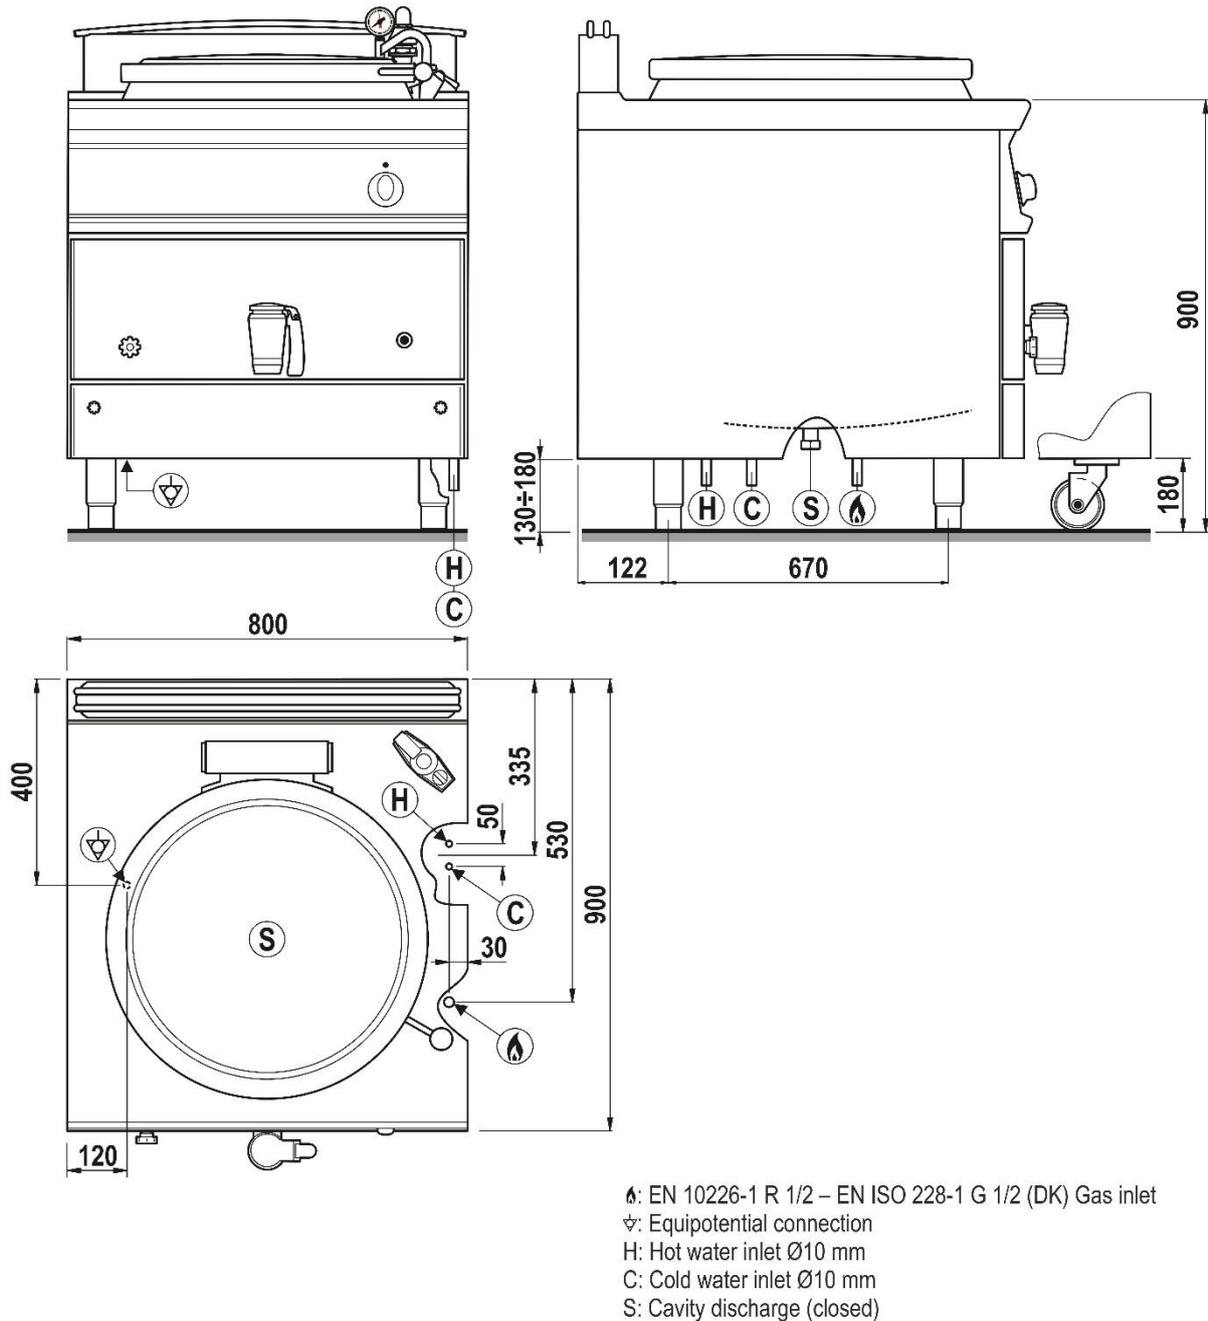


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 09.04.2021 - 5415.644.00