

**313187**

FRV41FG9T

**FRIGGITRICE GAS VASCA SINGOLA 21LT CON FONDO V FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI**

- Friggitrice a gas da 21 L su vano chiuso da 40 cm con vasca pulita a V con zona fredda per la raccolta di residui di cottura e conseguente maggior durata dell'olio.
- 2 bruciatori in acciaio inox nella camera di combustione all'esterno della vasca di cottura.
- Potenza: 19,4 kW.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 2mm e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Piano di lavoro stampato al quale è saldata emerticamente la vasca di cottura stampata in AISI 304 con angoli raggati.
- Profilo interno vasca raggato per facilità di pulizia, conforme agli standard di igienicità.
- Ampio invaso anteriore e zona frontale per l'espansione dell'olio e delle schiume.
- Fiamma pilota e termocoppia di sicurezza.
- Valvola termostatica di lavoro con accensione piezoelettrica integrata. L'ottima reattività della valvola permette di non far scendere la temperatura dell'olio assicurando la riuscita di un prodotto asciutto e croccante esternamente e morbido all'interno.
- Temperatura max 190°C al di sotto del punto di fumo dell'olio.
- Bulbi dei termostati immersi nell'olio con maggiore reattività nel rilevamento della temperatura in vasca, per portare l'olio alla temperatura richiesta, per abbassare i punti di fumo, per allungare la vita dell'olio.
- Camino alto per evitare che l'olio si infiltri nell'apparecchiatura.
- Supporto cestello sul camino.
- Scarico sul fondo della vasca.
- In dotazione vasca con filtro per la raccolta dell'olio all'interno del vano chiuso, cestelli e coperchi.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete gas.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195.
- Le apparecchiature a gas sono certificate CE dall'Ente tedesco DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza.
- La fornitura dell'apparecchiatura segue i desideri del cliente in termini di ugelli installati, anche in fase di collaudo. La configurazione standard è gas naturale G20. In aggiunta viene fornita una dotazione di ugelli fosse necessaria la conversione in loco.


## DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	19,4 kW	POTENZA A GAS	19,4 kW
RANGE DI TEMPERATURA	110÷190 °C	CAPACITÀ DELLA VASCA	21lt
CONSUMO DI GAS NATURALE	2,05 m³/h	RISCALDAMENTO	Vasca pulita con fondo a V
TIPO DI VASCA	Vasca pulita con fondo a V	VASCHE	n° 1
NUMERO DEL CERTIFICATO GAS CE	CE-0085BO0095	DIAMETRO DELL'ALLACCIAMENTO GAS	3/4"G EN10226-1
ALTEZZA DEL PIEDINO	133 mm	REGOLAZIONE DEL PIEDINO	133/195 mm
LARGHEZZA	40 cm	PROFONDITÀ	90 cm
ALTEZZA	90 cm	LARGHEZZA DELL'IMBALLO	101 cm
PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	46 cm	ALTEZZA DELL'IMBALLO	121 cm
PESO NETTO	68,9000 kg	PESO LORDO	80,5 kg
VOLUME	0,56 m³	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
CONSUMO GPL	1.53 kg/h	EMISSIONE CALORE LATENTE	13580.0 W
EMISSIONE CALORE SENSIBILE	1746.0 W	EMISSIONE DI UMIDITÀ	19982.0 g/h

## ACCESSORI

- 399546 VASCA RACCOGLI OLIO SUPPLEMENTARE PER FRIGGITRICI 21LT
- 399580 CESTELLO EXTRA (2 PZ) PER FRIGGITRICI 21LT - DIM. CM (14X41X12H)
- 399581 CESTELLO EXTRA PER FRIGGITRICI 21LT - DIM. CM (28.5X41X12H)

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

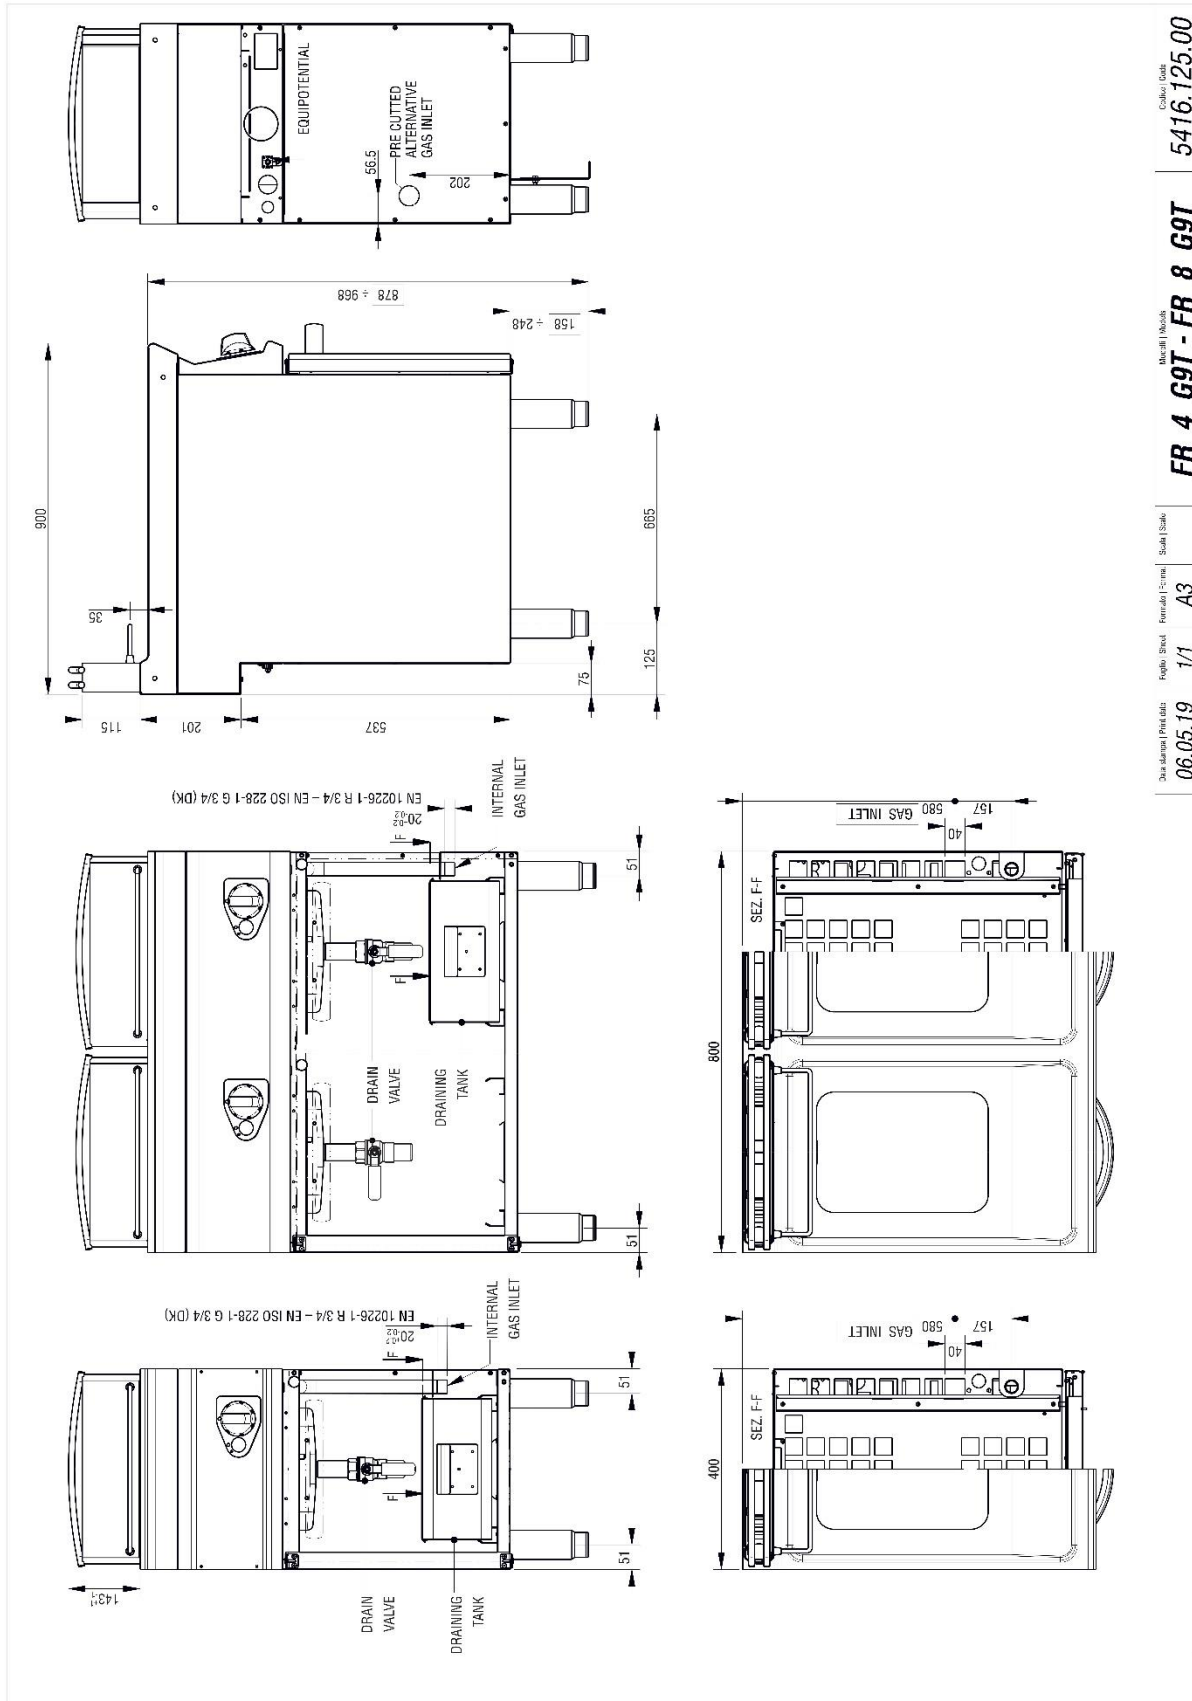

06.05.19 1/1 A3

FR 4\_G9T - FR 8\_G9T

5416.125.00