

**313190**

FRV81FG9T

**FRIGGITRICE GAS VASCA DOPPIA 21+21LT CON FONDO V FREESTANDING SU VANO CHIUSO - CESTELLI, COPERCHI E VASCA RECUPERO OLIO INCLUSI**

- Friggitrice a gas da 21 + 21 L su vano chiuso da 80 cm con 2 vasche pulite a V con zona fredda per la raccolta di residui di cottura e conseguente maggior durata dell'olio.
- 2 bruciatori in acciaio inox per ciascuna vasca nella camera di combustione all'esterno della vasca di cottura.
- Potenza: 2x19,4 kW.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 2mm e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Piano di lavoro stampato al quale è saldata emerticamente la vasca di cottura stampata in AISI 304 con angoli raggati.
- Profilo interno vasca raggato per facilità di pulizia, conforme agli standard di igienicità.
- Ampio invaso anteriore e zona frontale per l'espansione dell'olio e delle schiume.
- Fiamma pilota e termocoppia di sicurezza.
- Valvola termostatica di lavoro con accensione piezoelettrica integrata. L'ottima reattività della valvola permette di non far scendere la temperatura dell'olio assicurando la riuscita di un prodotto asciutto e croccante esternamente e morbido all'interno.
- Temperatura max 190°C al di sotto del punto di fumo dell'olio.
- Bulbi dei termostati immersi nell'olio con maggiore reattività nel rilevamento della temperatura in vasca, per portare l'olio alla temperatura richiesta, per abbassare i punti di fumo, per allungare la vita dell'olio.
- Camino alto per evitare che l'olio si infiltri nell'apparecchiatura.
- Supporto cestello sul camino.
- Scarico sul fondo della vasca.
- In dotazione vasca con filtro per la raccolta dell'olio all'interno del vano chiuso, cestelli e coperchi.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete gas.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195.
- Le apparecchiature a gas sono certificate CE dall'Ente tedesco DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza.
- La fornitura dell'apparecchiatura segue i desideri del cliente in termini di ugelli installati, anche in fase di collaudo. La configurazione standard è gas naturale G20. In aggiunta viene fornita una dotazione di ugelli fosse necessaria la conversione in loco.


## DATI TECNICI

|                               |                            |                                 |                            |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| POTENZA TOTALE                | 38,8 kW                    | POTENZA A GAS                   | 38,8 kW                    |
| RANGE DI TEMPERATURA          | 110÷190 °C                 | CAPACITÀ DELLA VASCA            | 21lt+21lt                  |
| CONSUMO DI GAS NATURALE       | 4,10 m³/h                  | RISCALDAMENTO                   | Vasca pulita con fondo a V |
| TIPO DI VASCA                 | Vasca pulita con fondo a V | VASCHE                          | n° 2                       |
| NUMERO DEL CERTIFICATO GAS CE | CE-0085BO0095              | DIAMETRO DELL'ALLACCIAMENTO GAS | 3/4"G EN10226-1            |
| ALTEZZA DEL PIEDINO           | 133 mm                     | REGOLAZIONE DEL PIEDINO         | 133/195 mm                 |
| LARGHEZZA                     | 80 cm                      | PROFONDITÀ                      | 90 cm                      |
| ALTEZZA                       | 90 cm                      | LARGHEZZA DELL'IMBALLO          | 86 cm                      |
| PROFONDITÀ DELL'IMBALLO       | 101 cm                     | ALTEZZA DELL'IMBALLO            | 118 cm                     |
| PESO NETTO                    | 117 kg                     | PESO LORDO                      | 135,5 kg                   |
| VOLUME                        | 1,02 m³                    | NOMENCLATURA COMBINATA          | 84198180                   |
| CONSUMO GPL                   | 3.06 kg/h                  | EMISSIONE CALORE LATENTE        | 27160.0 W                  |
| EMISSIONE CALORE SENSIBILE    | 3492.0 W                   | EMISSIONE DI UMIDITÀ            | 39964.0 g/h                |

## ACCESSORI

- 399546 VASCA RACCOGLI OLIO SUPPLEMENTARE PER FRIGGITRICI 21LT  
 399580 CESTELLO EXTRA (2 PZ) PER FRIGGITRICI 21LT - DIM. CM (14X41X12H)  
 399581 CESTELLO EXTRA PER FRIGGITRICI 21LT - DIM. CM (28.5X41X12H)

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

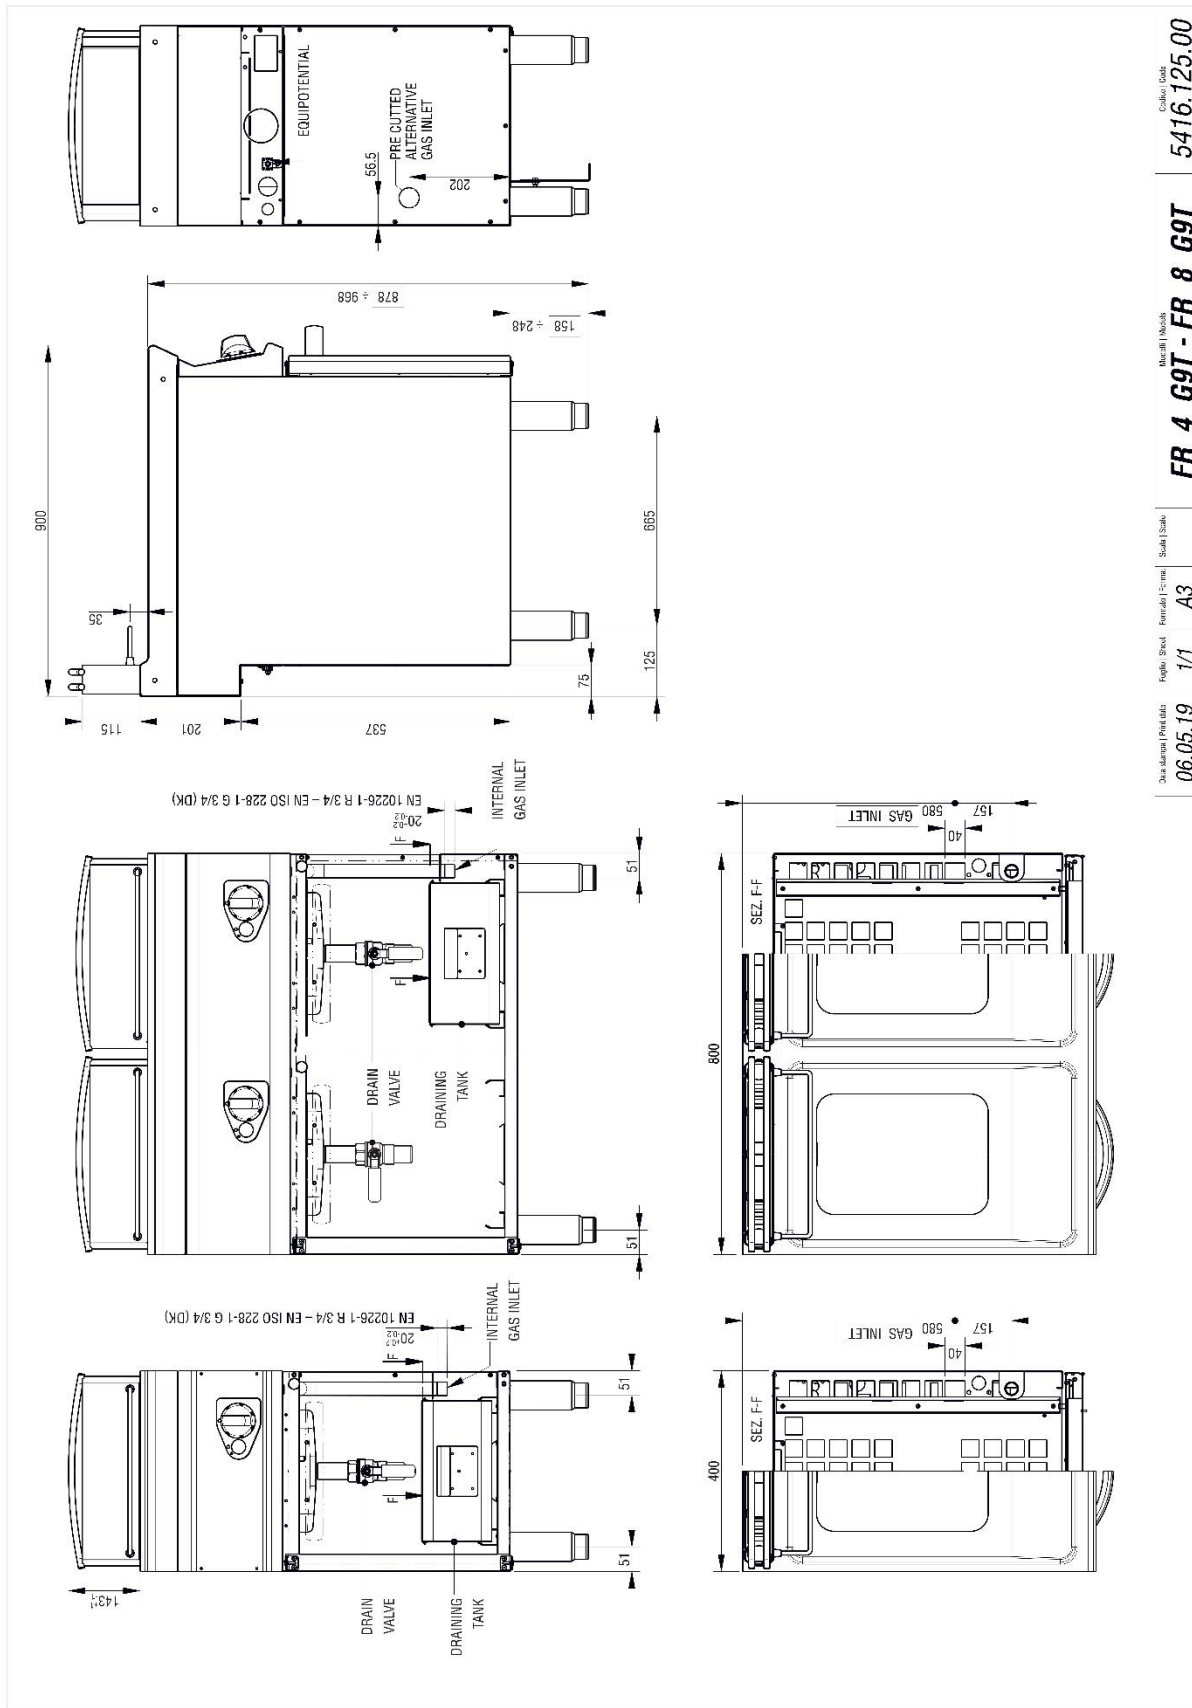

06.05.19 1/1 A3

FR 4 G9T - FR 8 G9T

5416.125.00