

313262

PCH4SG9

GAS-KOCHFELD MIT 2 SUPER WASSERDICHTE BRENNERN UND GUSSEISENTRÄGER



- Auftisch-Gas-Kochfeld mit 2 Brennern 40 cm Version SUPER.
- Gusseiserne Hochleistungsbrenner, die hermetisch mit der Kochfläche verbunden sind und Flammteiler aus hohes Haltbarkeitsmessing, Einkreisbrenner 10 kW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte zur Vermeidung von Überlaufen und mit abgerundeten Ecken für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen G30-30mb mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
| GESAMTLEISTUNG | 20 kW | GAS-LEISTUNG | 20 kW |
| LEISTUNG DER BRENNER | 2X10 n°- kW | LEISTUNG DES KOCHFELDS | 20 kW |
| VERBRAUCH ERDGAS | 2,12 m³/h | ANZAHL DER BRENNER | n° 2 |
| TOPFREGALE | Emalliertes Gusseisen RAAF | NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT | CE-0085BQ0326 |
| DURCHMESSER GASANSCHLUSS | 1/2"G EN10226-1 | POSITION GASANSCHLUSS (H) | 35 mm |
| POSITION GASANSCHLUSS (X) | 366 mm | POSITION GASANSCHLUSS (Y) | -75 mm |
| FUSSHÖHE | 15 mm | FUSSEINSTELLUNG | 15/25 mm |
| BREITE | 40 cm | TIEFE | 90 cm |
| HÖHE | 28 cm | BREITE DER VERPACKUNG | 101 cm |
| TIEFE DER VERPACKUNG | 46 cm | HÖHE DER VERPACKUNG | 60 cm |
| NETTO-GEWICHT | 41,0000 kg | BRUTTO-GEWICHT | 47 kg |
| VOLUMEN | 0,27 m³ | KOMBINIERTER NOMENKLATUR | 84198180 |
| VERBRAUCH FLÜSSIGGAS | 1.58 kg/h | LATENTE WÄRME-ABGABE | 2400.0 W |
| SENSIBLE WÄRME-ABGABE | 6000.0 W | DAMPF-ABGABE | 3520.0 g/h |

ZUBEHÖRE

| | |
|--------|--|
| 319067 | SPARTIFIAMMA ERMETICO 10KW |
| 399516 | VERSTELLBARER WASSERHAHN |
| 399538 | REDUZIERSTÜCK FÜR TÖPFE |
| 399573 | 1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM |

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

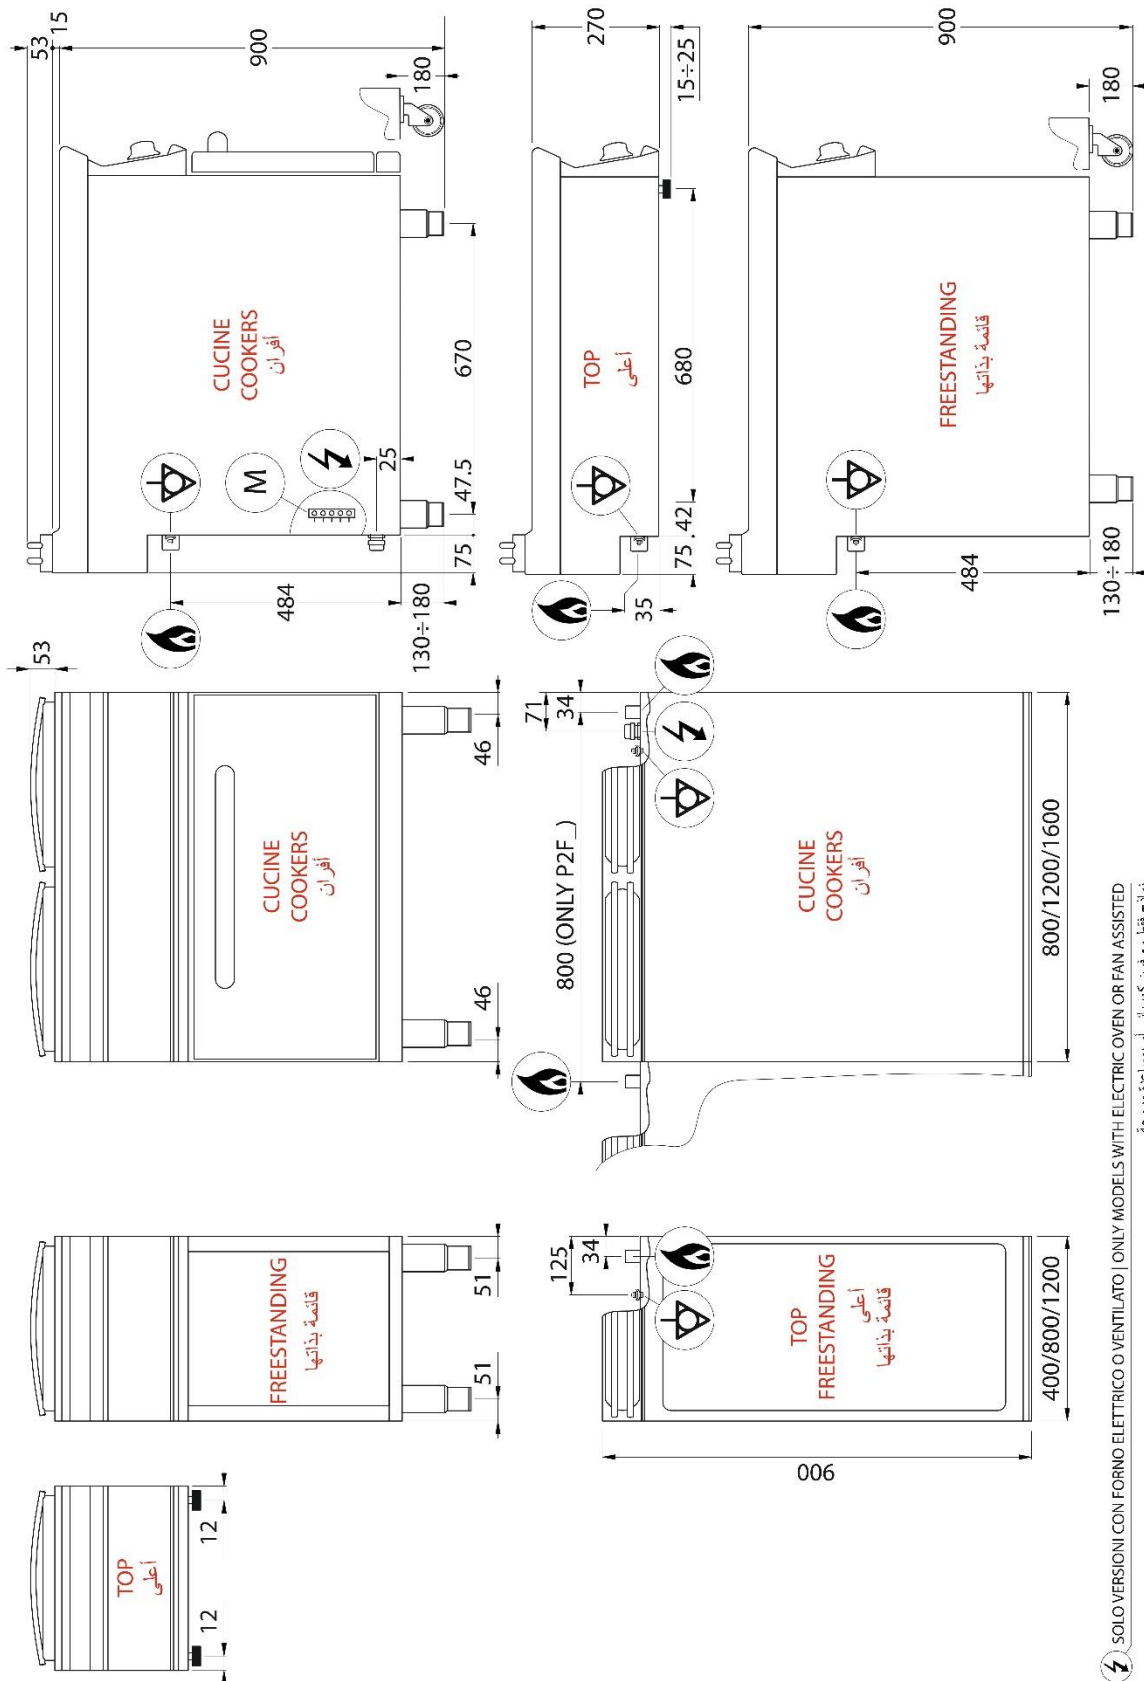


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 || الصورة رقم ١ - 5415.618.00

⚡ SOLO VERSIONI CON FORNO ELETTRICO O VENTILATO | ONLY MODELS WITH ELECTRIC OVEN OR FAN ASSISTED
 نمذاج فقط مع فرن كهربائي أو بمساعدة مروحة