


313284

PCH12SFG9

GAS-KOCHFELD MIT 6 SUPER WASSERDICHTEN BRENNERN UND GUSSEISENTRÄGER MIT OFFENEM UNTERBAU

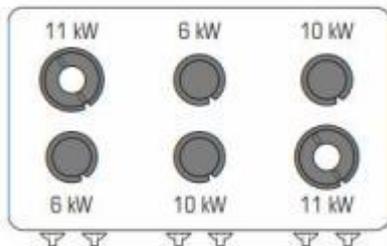

- Gas-Kochfeld freistehend mit 6 Brennern und offenem Unterbau, 120 cm, Version SUPER.
- Gusseiserne Hochleistungsbrenner, die hermetisch mit der Kochfläche verbunden sind und Flammenteiler aus hohes Haltbarkeitsmessing, Einkreisbrenner 6 kW und 10 kW, Zweikreisbrenner 11 kW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte zur Vermeidung von Überlaufen und mit abgerundeten Ecken für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen G30-30mb mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	54 kW	GAS-LEISTUNG	54 kW
LEISTUNG DER BRENNER	6X2 + 10X2 + 11X2 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	54 kW
VERBRAUCH ERDGAS	5,71 m³/h	ABMESSUNGEN DES FACHS	113x76,1x39,5 cm
ANZAHL DER BRENNER	n° 6	TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BQ0326	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	3/4"G EN10226-1
POSITION GASANSCHLUSS (H)	484 mm	POSITION GASANSCHLUSS (X)	1166 mm
POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-75 mm	FUSSHÖHE	133 mm
FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm	BREITE	120 cm
TIEFE	90 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	127 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	100,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	116,0 cm	NETTO-GEWICHT	120,8 kg
BRUTTO-GEWICHT	146 kg	VOLUMEN	1,47 m³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	4.26 kg/h
LATENTE WÄRME-ABGABE	6480.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	16200.0 W
DAMPF-ABGABE	9504.0 g/h		

ZUBEHÖRE

319002	TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
319011	HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=120CM
319067	SPARTIFIAMMA ERMETICO 10KW
319068	SPARTIFIAMMA PICCOLO ERMETICO 5-6-7KW
399516	VERSTELLBARER WASSERHAHN
399538	REDUZIERSTÜCK FÜR TÖPFE
399573	1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLETTEN L=90CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



Fig.1 | Abb.1 | рис.1 || الصورة رقم ١ - 5415.618.00