


313286

PFH12GG9

GAS-HERD MIT 6 WASSERDICHTE BRENNERN, GUSSEISEN TRÄGERN UND STATISCHEM GAS-BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1 ROST

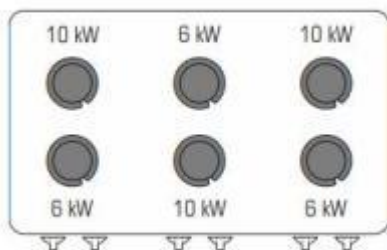

- Gas-Herd mit 6 Brennern, statischem Gas-Backofen GN 2/1 und Unterbau mit Tür, Gesamtbreite 120 cm.
- Gusseiserne Hochleistungsbrenner, die hermetisch mit der Kochfläche verbunden sind und Flammenteiler aus hohes Haltbarkeitsmessing, Einkreisbrenner 6 kW und 10 kW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte zur Vermeidung von Überlaufen und mit abgerundeten Ecken für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfräger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> STATISCHER GAS-BACKOFEN GN 2/1

>> Ofentür aus Edelstahl AISI 304.

>> Garraum aus Edelstahl mit langlebiger, hitzebeständiger Dichtung aus Stahl und Glasfaser.

>> Ausgestattet mit Temperaturregler 150-290°C.

>> Einschaltung der Zündflamme mit Thermoelement über Piezozündung.

>> Herausnehmbare Seitenschielen aus Edelstahl.

>> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.

- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen G30-30mb mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	55 kW	GAS-LEISTUNG	55 kW
OFENLEISTUNG	7 kW	LEISTUNG DER BRENNER	6X3 + 10X3 n°- kW
LEISTUNG DES KOCHFELDS	48 kW	KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4xGN2/1
VERBRAUCH ERDGAS	5,82 m³/h	ABMESSUNGEN GARRAUM	57,5x65x30 cm
ABMESSUNGEN DES OFENS	GN2/1	ABMESSUNGEN DES FACHS	33x76,1x39,5 cm
SEITENSCHIENEN	n° 4	ANZAHL DER BRENNER	n° 6
BLECHABSTAND	6 cm	TEMPERATURBEREICH OFEN	150÷290 °C
TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF	OFENTYP	Statisch
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BQ0326	POSITION STROMANSCHLUSS (H)	25 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (X)	1129 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-75 mm
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	3/4"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	484 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	1166 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-75 mm
FUSSHÖHE	133 mm	FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm
BREITE	120 cm	TIEFE	90 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	125 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	100,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	117 cm
NETTO-GEWICHT	196,4 kg	BRUTTO-GEWICHT	218,4 kg
VOLUMEN	01,4600 m³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	4.33 kg/h	LATENTE WÄRME-ABGABE	6600.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	16500.0 W	DAMPF-ABGABE	9680.0 g/h

ZUBEHÖRE

220590	ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN2/1 (53X63CM)
319011	HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=120CM
319067	SPARTIFIAMMA ERMETICO 10KW
319068	SPARTIFIAMMA PICCOLO ERMETICO 5-6-7KW
399516	VERSTELLBARER WASSERHAHN
399538	REDUZIERSTÜCK FÜR TÖPFE
399573	1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM
619012	TEGLIA GN2/1 INOX

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



Fig.1 | Abb.1 | рис.1 || الصورة رقم ١ - 5415.618.00