


313291

PFXH12SGG9

GAS-HERD MIT 6 SUPER WASSERDICHTE BRENNERN, GUSSEISEN TRÄGERN UND FULLSIZE STATISCHEM GAS-BACKOFEN EINSCHL. 1 ROST

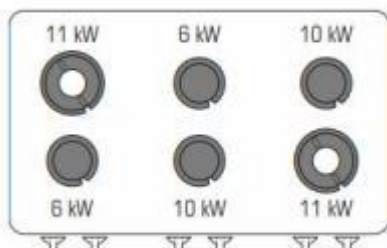

- Gas-Herd mit 6 Brennern und statischem Gas-Backofen FULL-SIZE H30 92,5x63x30 cm, Gesamtbreite 120 cm, Version SUPER.
- Gusseiserne Hochleistungsbrenner, die hermetisch mit der Kochfläche verbunden sind und Flammenteiler aus hohes Haltbarkeitsmessing, Einkreisbrenner 6 kW und 10 kW, Zweikreisbrenner 11 kW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte zur Vermeidung von Überlaufen und mit abgerundeten Ecken für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> STATISCHER GAS-BACKOFEN FULL-SIZE H30 92,5x63x30 cm.

>> Ofentür aus Edelstahl AISI 304.

>> Garraum aus Edelstahl mit zwei herausnehmbaren Böden aus gebeiztem Stahl von 3 mm Stärke.

>> Langlebige, hitzebeständige Dichtung aus Stahl und Glasfaser.

>> Zweireihiger Stabbrenner aus verchromtem Stahl.

>> Funktionierendes Thermostatventil mit max. Temperatur von 300°C.

>> Einschaltung der Zündflamme mit Thermoelement über Piezozündung.

>> Herausnehmbare Seitenschielen aus Edelstahl.

>> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.

- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen G30-30mb mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	63 kW	GAS-LEISTUNG	63 kW
OFENLEISTUNG	9 kW	LEISTUNG DER BRENNER	6X2 + 10X2 + 11X2 n°- kW
LEISTUNG DES KOCHFELDS	54 kW	KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4x(883x603)
VERBRAUCH ERDGAS	6,67 m³/h	ABMESSUNGEN GARRAUM	92,5x63x30 cm
ABMESSUNGEN DES OFENS	Full size H 30 cm	SEITENSCHIENEN	n° 4
ANZAHL DER BRENNER	n° 6	BLECHABSTAND	6 cm
TEMPERATURBEREICH OFEN	150÷290 °C	TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF
OFENTYP	Statisch	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BQ0326
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	3/4"G EN10226-1	BREITE	120 cm
TIEFE	90 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	126 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	100,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	116,0 cm	NETTO-GEWICHT	205 kg
BRUTTO-GEWICHT	227,8 kg	VOLUMEN	1,46 m³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	4.96 kg/h
LATENTE WÄRME-ABGABE	7560.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	18900.0 W
DAMPF-ABGABE	11088.0 g/h		

ZUBEHÖRE

220595	ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN FULL-SIZE (88X62CM)
319011	HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=120CM
319067	SPARTIFIAMMA ERMETICO 10KW
319068	SPARTIFIAMMA PICCOLO ERMETICO 5-6-7KW
399516	VERSTELLBARER WASSERHAHN
399538	REDUZIERSTÜCK FÜR TÖPFE
399573	1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLETTEN L=90CM
619013	TEGLIA INOX PER FULL SIZE

INSTALLATIONS-DIAGRAMME



Fig.1 | Abb.1 | рис.1 || الصورة رقم ١ - 5415.618.00