

---

**316045****BM4E9****BAGNOMARIA ELETTRICO 4 X GN1/3 TOP**

---



- Bagnomaria elettrico 4 x GN1/3 modello top da 40 cm.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 2mm e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Il bagnomaria ha la doppia funzione di mantentore della temperatura dei cibi e di scioglimento delicato di prodotti solidi come cioccolato, burro, strutto, etc.
- Vasca stampata in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati saldata ermeticamente al piano in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch Brite.
- Riscaldamento tramite resistenze elettriche corazzate in acciaio inox esterne alla vasca.
- Regolazione termostatica 0-30-60-90 °C.
- Termostato di sicurezza per proteggere la vasca contro le accensioni senza acqua o per evaporazione eccessiva.
- Riempimento manuale dell'acqua.
- Leva di scarico sul pannello frontale e scarico posteriore
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete elettrica e accesso allo scarico posteriore.

## DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	3 kW	POTENZA ELETTRICA	3 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	400 2N ~ V
RANGE DI TEMPERATURA	30÷90 °C	CAPACITÀ DELLA VASCA	4xGN1/3
CONTENIMENTO DELLA VASCA	4xGN1/3 n°- GN	DIMENSIONI DELLA VASCA	30,8x68,6x16 cm
SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	5 x 1,5 n° - mm <sup>2</sup>	TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F
TIPO DI VASCA	AISI 304	POSIZIONE DELLO SCARICO IDRICO	3cm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-75 mm	DIAMETRO DELLO SCARICO	1/2"
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO DELLO SCARICO (H)	35 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO DELLO SCARICO (X)	30,5 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO DELLO SCARICO (Y)	-75 mm	ALTEZZA DEL PIEDINO	15 mm
REGOLAZIONE DEL PIEDINO	15/25 mm	GRADO IPX	4
LARGHEZZA	40 cm	PROFONDITÀ	90 cm
ALTEZZA	28 cm	LARGHEZZA DELL'IMBALLO	100,0 cm
PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	46 cm	ALTEZZA DELL'IMBALLO	58,0 cm
PESO NETTO	23,0000 kg	PESO LORDO	30,5 kg
VOLUME	0,27 m <sup>3</sup>	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
EMISSIONE CALORE LATENTE	600.0 W	EMISSIONE CALORE SENSIBILE	375.0 W
EMISSIONE DI UMIDITÀ	882.0 g/h		

## ACCESSORI

399573 COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA PER BASI E TOP L=90CM

## SCHEMI DI INSTALLAZIONE

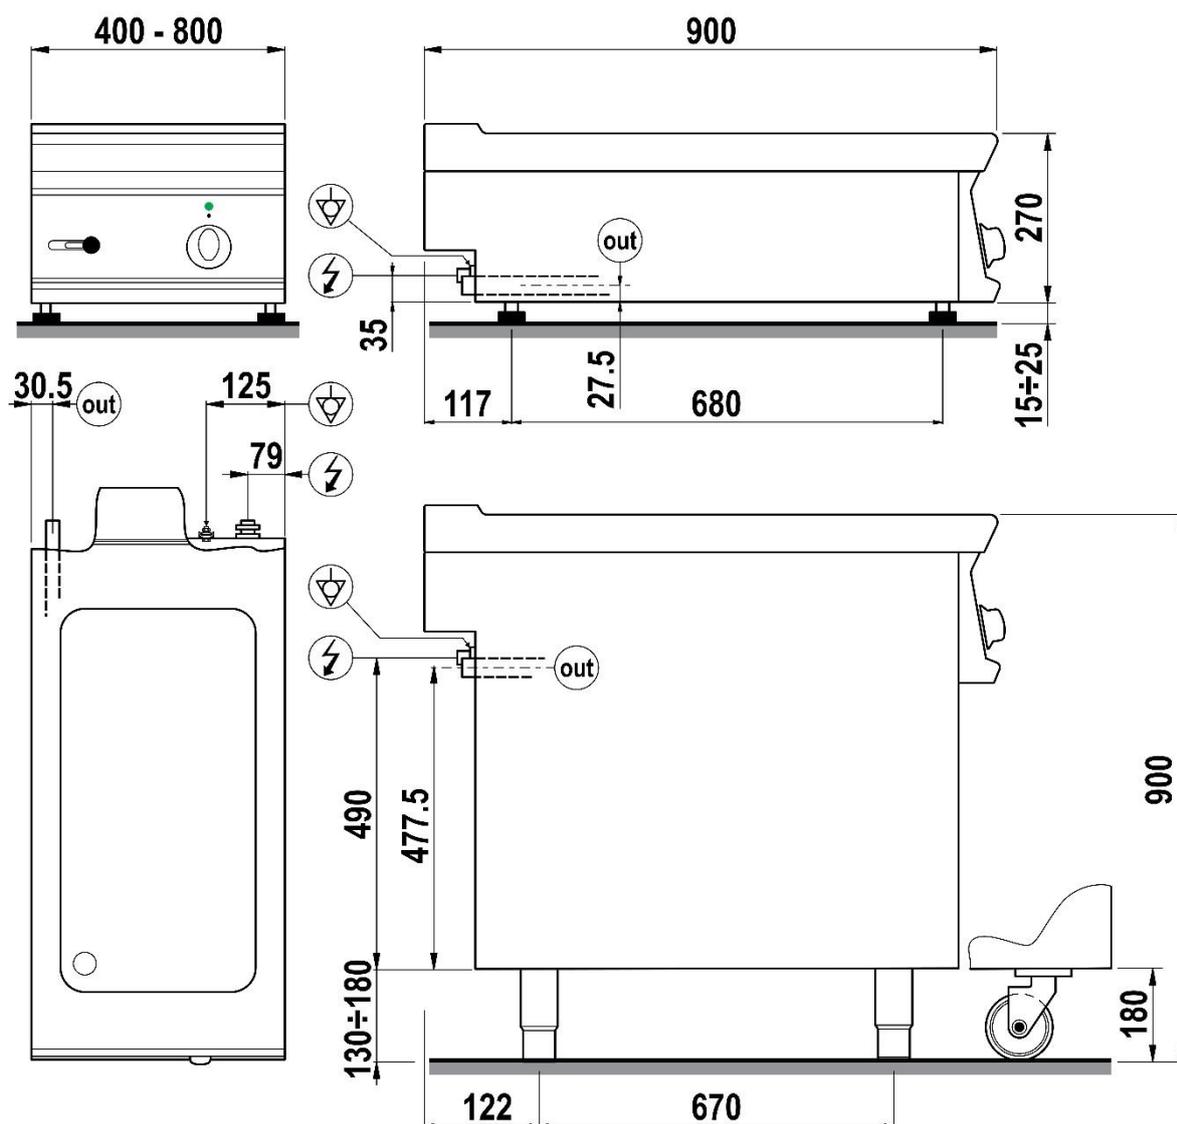


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.641.00