

**316049**

BM4FE9

**ELEKTRO-BAIN-MARIE 4 X GN1/3 FREISTEHEND  
MIT OFFENEM UNTERBAU**



- Elektro-Bain-Marie 4 x GN1/3 freistehend mit offenem Unterbau, 40 cm.
- Nivellierfüße 133/195 aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Das Bain-Marie hat sowohl die Funktion, die Temperatur von Speisen beizubehalten als auch feste Lebensmittel wie Schokolade, Butter, Schmalz usw. sanfte zum Schmelzen zu bringen.
- Tiefgezogene Wanne aus Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken, hermetisch mit Platte aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish verschweißt.
- Die Erwärmung erfolgt über externe gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl.
- Temperaturregelung 0-30-60-90 °C.
- Ein Sicherheitsthermostat schützt die Wanne vor einer Einschaltung ohne Wasser bzw. vor exzessiver Verdampfung.
- Die Wanne wird manuell befüllt.
- Ablaufhebel auf der Vorderseite, Abfluss auf der Rückseite
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse und Zugriff auf den rückseitigen Abfluss.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	3 kW	STROMLEISTUNG	3 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 2N ~ V
TEMPERATURBEREICH	30÷90 °C	KAPAZITÄT WANNE	4xGN1/3
KAPAZITÄT DER WANNE	4xGN1/3 n°- GN	ABMESSUNGEN DES FACHS	33x76,1x39,5 cm
ABMESSUNGEN WANNE	30,8x68,6x16 cm	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm <sup>2</sup>
STROMKABELTYP	H07 RN-F	WANNENTYP	AISI 304
POSITION WASSERABFLUSS	62,5cm	POSITION STROMANSCHLUSS (H)	490 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (X)	321 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-75 mm
DURCHMESSER WASSERABFLUSS	1/2"	POSITION WASSERABLAUF (H)	477,5 mm
POSITION WASSERABLAUF (X)	30,5 mm	POSITION WASSERABLAUF (Y)	-75 mm
FUSSHÖHE	133 mm	FUSSEINSTELLUNG	133/195 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	40 cm
TIEFE	90 cm	HÖHE	90 cm
BREITE DER VERPACKUNG	101 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	46,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	116 cm	NETTO-GEWICHT	32,4 kg
BRUTTO-GEWICHT	48 kg	VOLUMEN	0,54 m <sup>3</sup>
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180	LATENTE WÄRME-ABGABE	600.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	375.0 W	DAMPF-ABGABE	882.0 g/h

## ZUBEHÖRE

- 319002 TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90  
 319009 HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=40CM  
 399573 1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLETTEN L=90CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

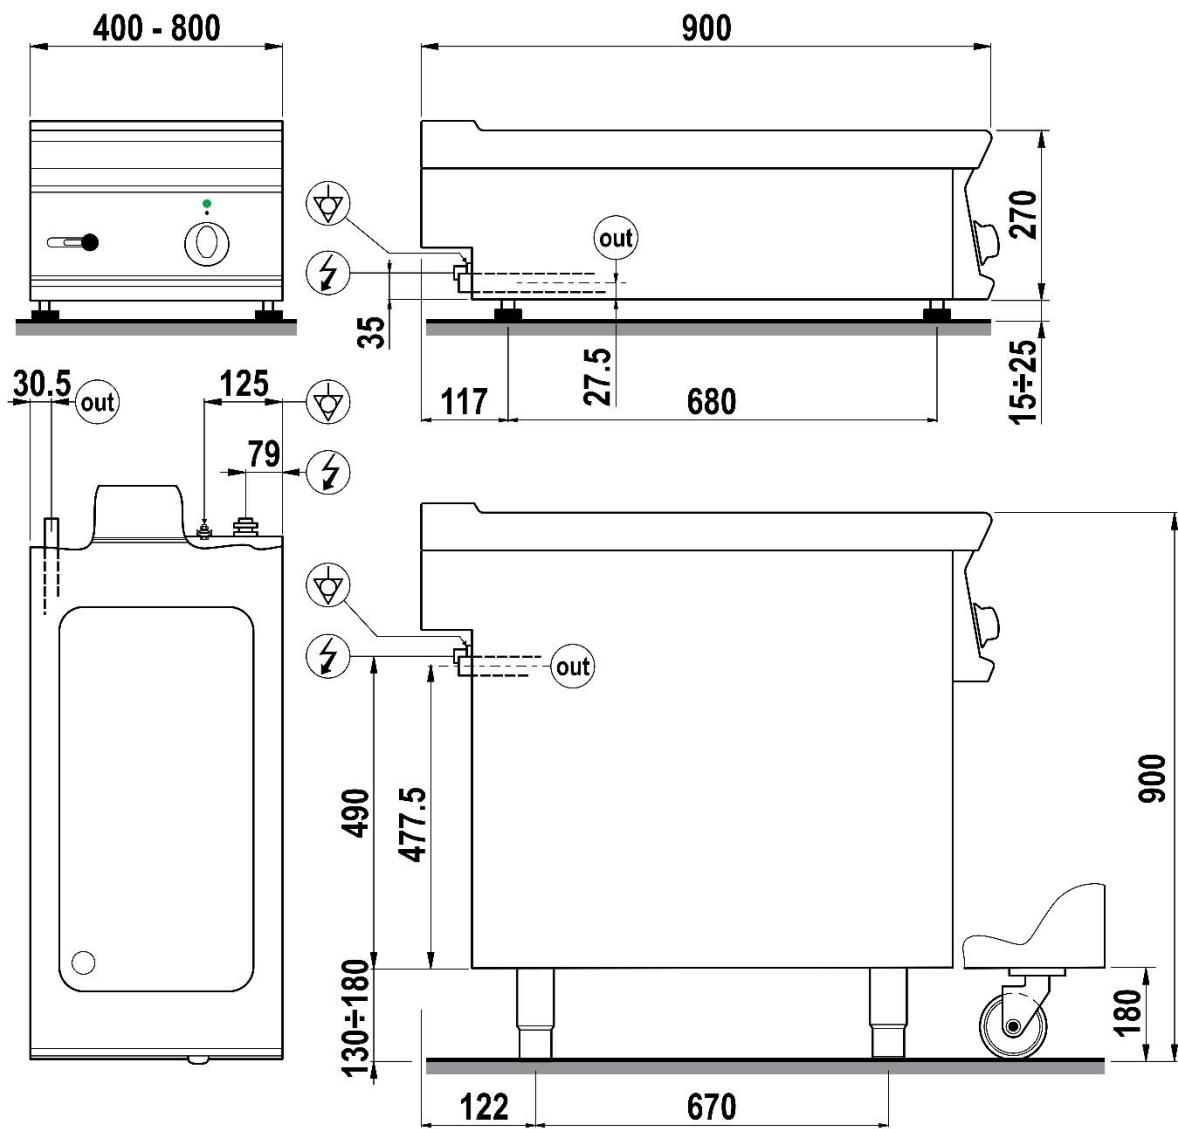


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.641.00