

316202

CPD4FE9N

**ELEKTRO-NUDELKOCHER EINZELBECKEN 40 L
FREISTEHEND MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU
UND ELEKTRONISCHER STEUERUNG - KÖRBE
NICHT INBEGRIFFEN**



- Elektronisch gesteuerter Elektro-Nudelkocher 40 l GN1/1 freistehend mit geschlossenem Unterbau 40 cm.
- Leistung: 8,4 kW.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 von 2mm Stärke mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Der Nudelkocher kann zum Kochen von Reis, Gemüse, Fleisch und anderen Lebensmitteln verwendet werden.
- Dank der elektronischen Steuerung kann eine präzise Temperatur im Becken erreicht werden, so dass ein Vakuumgaren im Beutel von 50 bis 75°C möglich ist.
- Durch die Speicherung der Kochprogramme ist eine Standardisierung der Rezepte möglich.
- Tiefgezogenes Kochbecken mit abgerundeten Ecken, das hermetisch mit der Tiefgezogene Arbeitsfläche verschweißt ist, Überlaufmulde und breiter Auffangbereich für Schaum.
- Becken, Abflussrohr und Fettpfanne aus Edelstahl AISI 316 mit hoher Beständigkeit gegen Salzkorrosion.
- Die Erwärmung erfolgt über Infrarotwiderstände, die außerhalb des Kochbeckens angebracht sind, für eine einfachere Reinigung und höhere Lebensdauer.
- Ein Sicherheitsthermostat schützt das Becken vor einer Einschaltung ohne Wasser bzw. vor exzessiver Verdampfung.
- Wassereinlass an der Rückseite der Arbeitsfläche.
- Überlauf für Stärkeabfluss an der Beckenvorderseite.
- Ablauf am Beckenboden.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.
- Körbe nicht im Lieferumfang enthalten.
- Nivellierfüße 133/195 aus Edelstahl AISI 304.

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| GESAMTLEISTUNG | 8,4 kW | STROMLEISTUNG | 8,4 kW |
| FREQUENZ | 50/60 Hz | SPANNUNG | 380-415 3N~ V |
| KAPAZITÄT WANNE | 40lt | WASSERZUFUHR | Wassereinlass an der Arbeitsfläche |
| ABMESSUNGEN WANNE | 30,5x51x31 cm | MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL | 5 x 4 n° - mm ² |
| STROMKABELTYP | H07 RN-F | WANNENTYP | AISI 316 |
| POSITION WASSERANSCHLUSS | Boden | POSITION WASSERABFLUSS | Boden |
| POSITION STROMANSCHLUSS (Y) | -672 mm | DURCHMESSER WASSERANSCHLUSS | 1/2" |
| POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (H) | 0 mm | POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (X) | 224 mm |
| POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (Y) | -620 mm | DURCHMESSER WASSERABFLUSS | 1" |
| POSITION WASSERABLAUF (H) | 0 mm | POSITION WASSERABLAUF (X) | 294 mm |
| POSITION WASSERABLAUF (Y) | -620 mm | FUSSHÖHE | 133 mm |
| FUSSEINSTELLUNG | 133/195 mm | IPX-KLASSE | 4 |
| BREITE | 40 cm | TIEFE | 90 cm |
| HÖHE | 90 cm | BREITE DER VERPACKUNG | 46 cm |
| TIEFE DER VERPACKUNG | 101 cm | HÖHE DER VERPACKUNG | 115 cm |
| NETTO-GEWICHT | 56,8 kg | BRUTTO-GEWICHT | 66,2 kg |
| VOLUMEN | 0,53 m ³ | KOMBINIERTE NOMENKLATUR | 84198180 |
| LATENTE WÄRME-ABGABE | 1680.0 W | SENSIBLE WÄRME-ABGABE | 294.0 W |
| DAMPF-ABGABE | 2469.6 g/h | | |

ZUBEHÖRE

| | |
|--------|--|
| 120650 | DECKEL GN1/1 |
| 319009 | HINTERE ABDECKUNG FÜR FACH L=40CM |
| 399504 | KORB 3 X GN1/3 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H) |
| 399505 | KORB 1 X GN1/3 + 2 X GN2/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H) |
| 399506 | KORB 2 X GN1/3 + 2 X GN1/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H) (14X14X20H) |
| 399507 | KORB 1 X GN1/3 + 4 X GN1/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H) (14X14X20H) |
| 399508 | KORB 1 X GN1/3 + 1 X GN2/3 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H) (29X29X20H) |
| 399548 | KORB 6 X GN1/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (14X14X20H) |
| 399553 | KORB 2 X GN1/2 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X24X20H) |
| 399572 | KORB GN1/1 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (49X29X20H) |
| 399573 | 1 PAAR ABDECKUNGEN FÜR UNTERBAUTEN UND ARBEITSPLATTEN L=90CM |

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

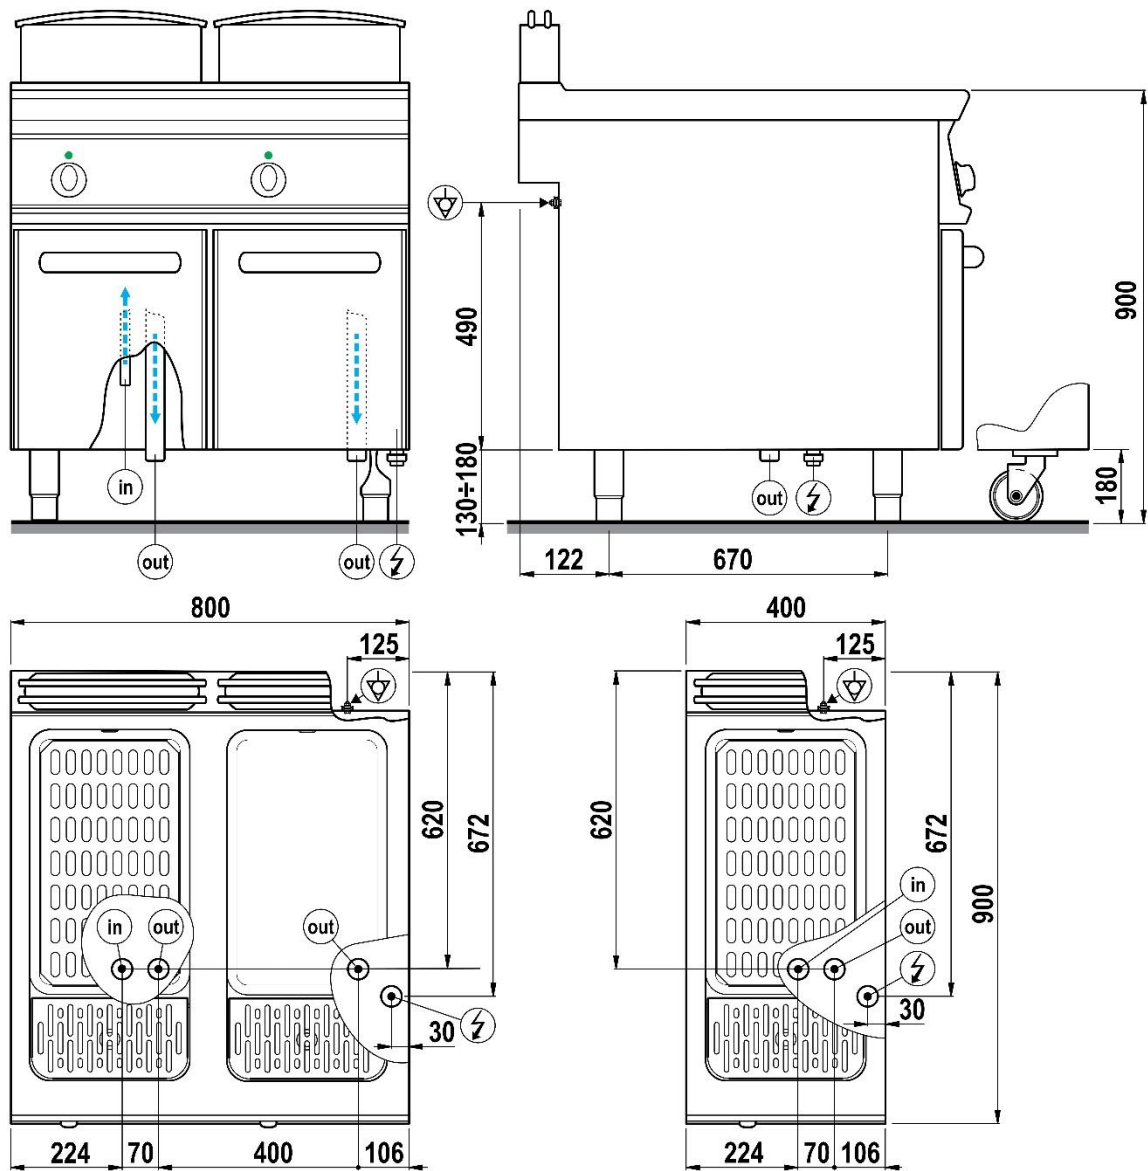


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.639.00