


613002

PC70G7

PIANO COTTURA GAS 4 FUOCHI CON GRIGLIE IN GHISA TOP



- Piano cottura a gas 4 fuochi, versione top da 70 cm.
- Piano di lavoro stampato con angoli arrotondati per evitare traboccamenti e per la massima igiene e facilità di pulizia realizzato in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch Brite.
- Bruciatori e spartifiamma ad alto rendimento in ghisa mono corona da 3,3 e 4,5 kW e doppia corona da 7,2 kW.
- Accensione del bruciatore principale tramite fiamma pilota dotata di termocoppia di sicurezza.
- Rubinetto a gas valvolato.
- Griglie posapentole in ghisa smaltate per essere resistenti agli acidi, agli alcali e alla fiamma.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm.
- Cruscotto, fianchi e schiena in acciaio inox.
- Sistema di accoppiamento moduli con giunti esterni laterali.
- Vano tecnico per facilitare l'allacciamento alla rete gas.
- Le apparecchiature a gas sono certificate CE dall'Ente tedesco DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza.
- La fornitura dell'apparecchiatura segue i desideri del cliente in termini di ugelli installati, anche in fase di collaudo. La configurazione standard è gas naturale G20. In aggiunta viene fornita una dotazione di ugelli fosse necessaria la conversione in loco.



DATI TECNICI

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| POTENZA TOTALE | 19,5 kW | POTENZA A GAS | 19,5 kW |
| POTENZA DEI FUOCHI APERTI | 1x7,2+1x3,3+2x4,5 n°- kW | POTENZA DEL PIANO COTTURA | 19,5 kW |
| CONSUMO DI GAS NATURALE | 2,06 m³/h | NUMERO DI BRUCIATORI | n° 4 |
| SUPPORTI PENTOLA | Ghisa smaltata RAAF | NUMERO DEL CERTIFICATO GAS CE | CE-0085BO0091 |
| DIAMETRO DELL'ALLACCIAMENTO GAS | 1/2"G EN10226-1 | QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (H) | 26 mm |
| QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (X) | 657 mm | QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (Y) | -78 mm |
| ALTEZZA DEL PIEDINO | 25 mm | REGOLAZIONE DEL PIEDINO | 15/25 mm |
| LARGHEZZA | 70 cm | PROFONDITÀ | 70 cm |
| ALTEZZA | 28 cm | LARGHEZZA DELL'IMBALLO | 77,0 cm |
| PROFONDITÀ DELL'IMBALLO | 81,0 cm | ALTEZZA DELL'IMBALLO | 53,0 cm |
| PESO NETTO | 41,3 kg | PESO LORDO | 48,7 kg |
| VOLUME | 0,3300 m³ | NOMENCLATURA COMBINATA | 84198180 |
| CONSUMO GPL | 1.54 kg/h | EMISSIONE CALORE LATENTE | 2340.0 W |
| EMISSIONE CALORE SENSIBILE | 5850.0 W | EMISSIONE DI UMIDITÀ | 3432.0 g/h |

ACCESSORI

120655 RIDUTTORE POSAPENTOLE
220585 ELEMENTO DI UNIONE

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

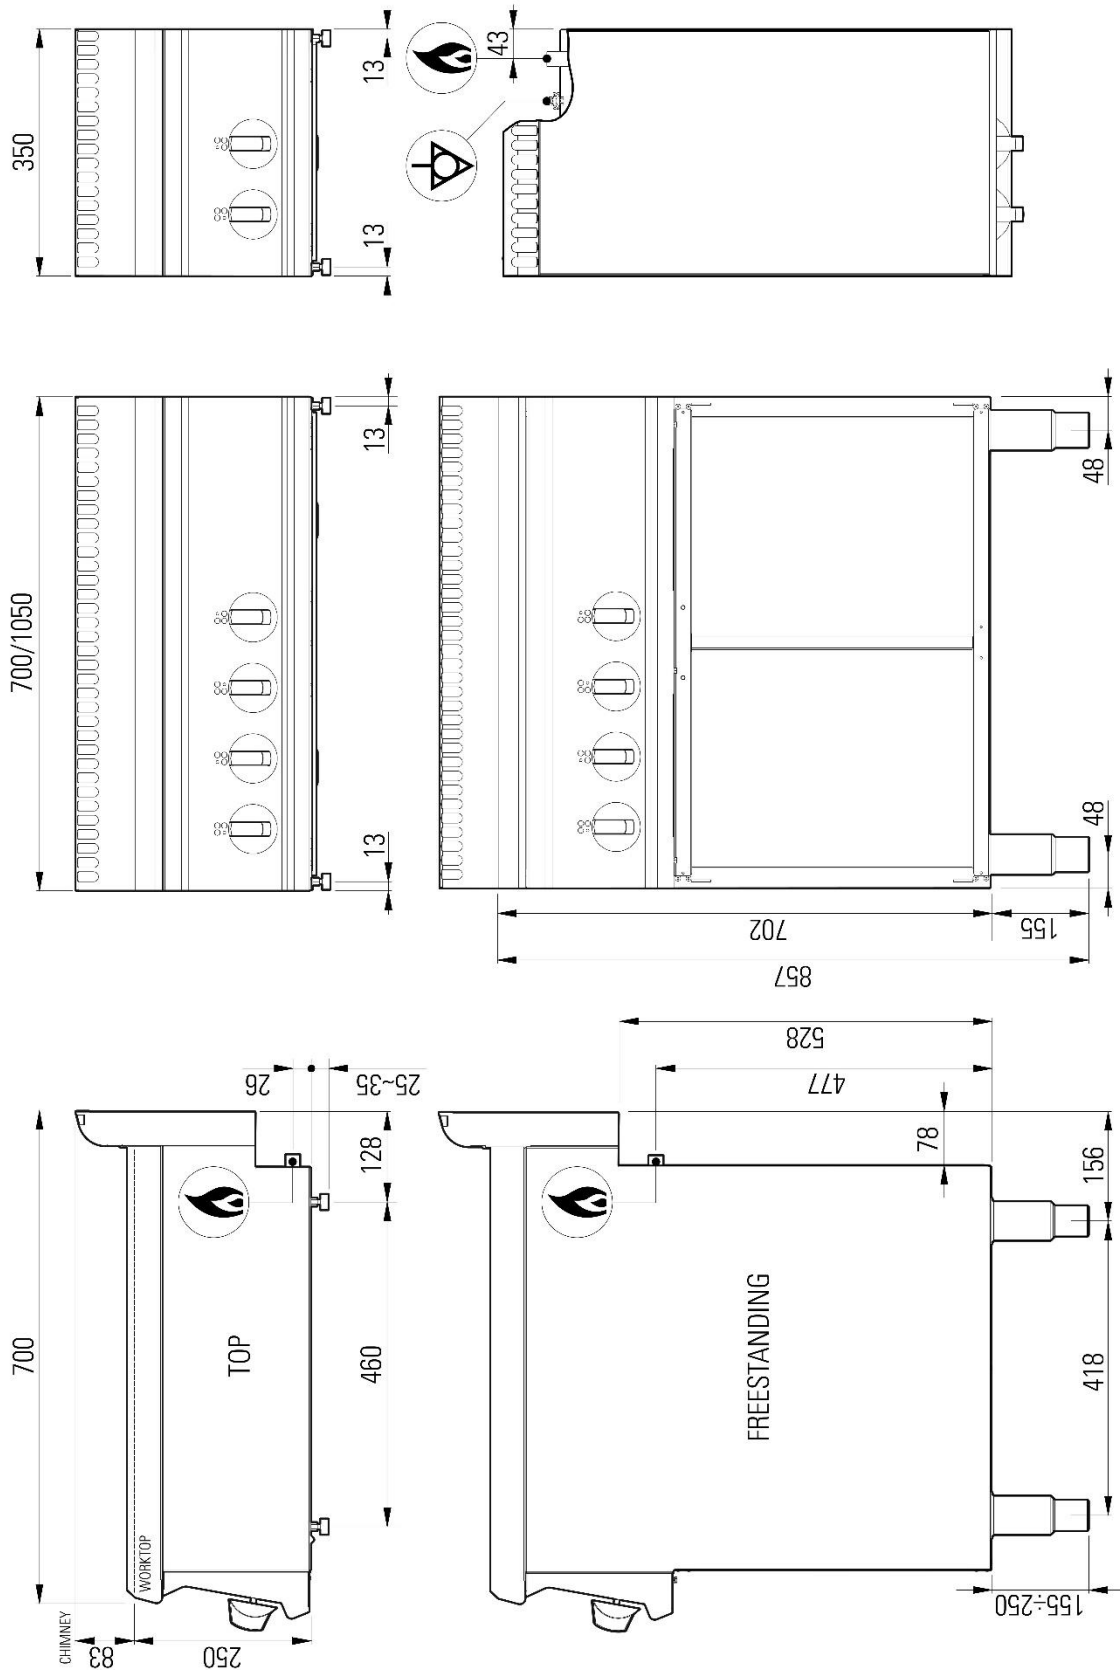


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.550.00