


613011

PF70GG7

GAS-HERD MIT 4 BRENNERN, GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN UND STATISCHEM GAS-BACKOFEN GN2/1 EINSCHL. 1 ROST



- Gas-Herd mit 4 Brennern und statischem Gas-Backofen GN 2/1, 70 cm.
- Der tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch-Brite-Finish vermeidet ein Überlaufen und garantiert eine einwandfreie Hygiene sowie einfache Reinigung.
- Leistungsstarke Brenner und Flammenteiler aus Gusseisen, Einkreisbrenner 3,3 kW und 4,5 kW, Zweikreisbrenner 7,2 kW.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.

>> STATISCHER GAS-BACKOFEN GN 2/1

>> Ofentür und Garraum aus Edelstahl.

>> Langlebige, hitzebeständige Dichtung aus Stahl und Glasfaser.

>> Ausgestattet mit Temperaturregler 0-150-290°C.

>> Die Erwärmung erfolgt über einen mehrreihigen Stabbrenner mit Verteiler aus Edelstahl von 4 mm Stärke.

>> Einschaltung der Zündflamme mit Thermoelement über Piezozündung.

>> Herausnehmbare Seitenschielen aus Edelstahl.

>> 1 Backrost im Lieferumfang enthalten.

- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- An den Geräten können die vom Kunden gewünschten Düsen installiert werden, auch in der Abnahmephase. Die Standardausstattung ist für Erdgas G20. Zusätzlich sind weitere Düsen im Lieferumfang enthalten, falls eine Umwandlung vor Ort notwendig ist.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	26,5 kW	GAS-LEISTUNG	26,5 kW
OFENLEISTUNG	7 kW	LEISTUNG DER BRENNER	1x7,2+1x3,3+2x4,5 n°- kW
LEISTUNG DES KOCHFELDS	19,5 kW	KAPAZITÄT DER BACKBLECHE	n° 4xGN2/1
VERBRAUCH ERDGAS	2,8 m³/h	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	2.09 kg/h
ABMESSUNGEN GARRAUM	57,5x65x30 cm	ABMESSUNGEN DES OFENS	GN2/1
SEITENSCHIENEN	n° 4	ANZAHL DER BRENNER	n° 4
BLECHABSTAND	6 cm	TEMPERATURBEREICH OFEN	150÷290 °C
TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF	OFENTYP	Statisch
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0091	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1
POSITION GASANSCHLUSS (H)	0 mm	POSITION GASANSCHLUSS (X)	671 mm
POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-425 mm	FUSSHÖHE	155 mm
FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	70 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	85 cm	BREITE DER VERPACKUNG	76,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	80,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	113 cm
NETTO-GEWICHT	98,8 kg	BRUTTO-GEWICHT	114,4 kg
VOLUMEN	0,6900 m³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	3180.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	7950.0 W
DAMPF-ABGABE	4664.0 g/h		

ZUBEHÖRE

120655	REDUZIERSTÜCK FÜR TÖPFE
220585	VERBINDUNGSSTÜCK
220590	ZUSÄTZLICHER ROST BACKOFEN GN2/1 (53X63CM)
619012	TEGLIA GN2/1 INOX

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

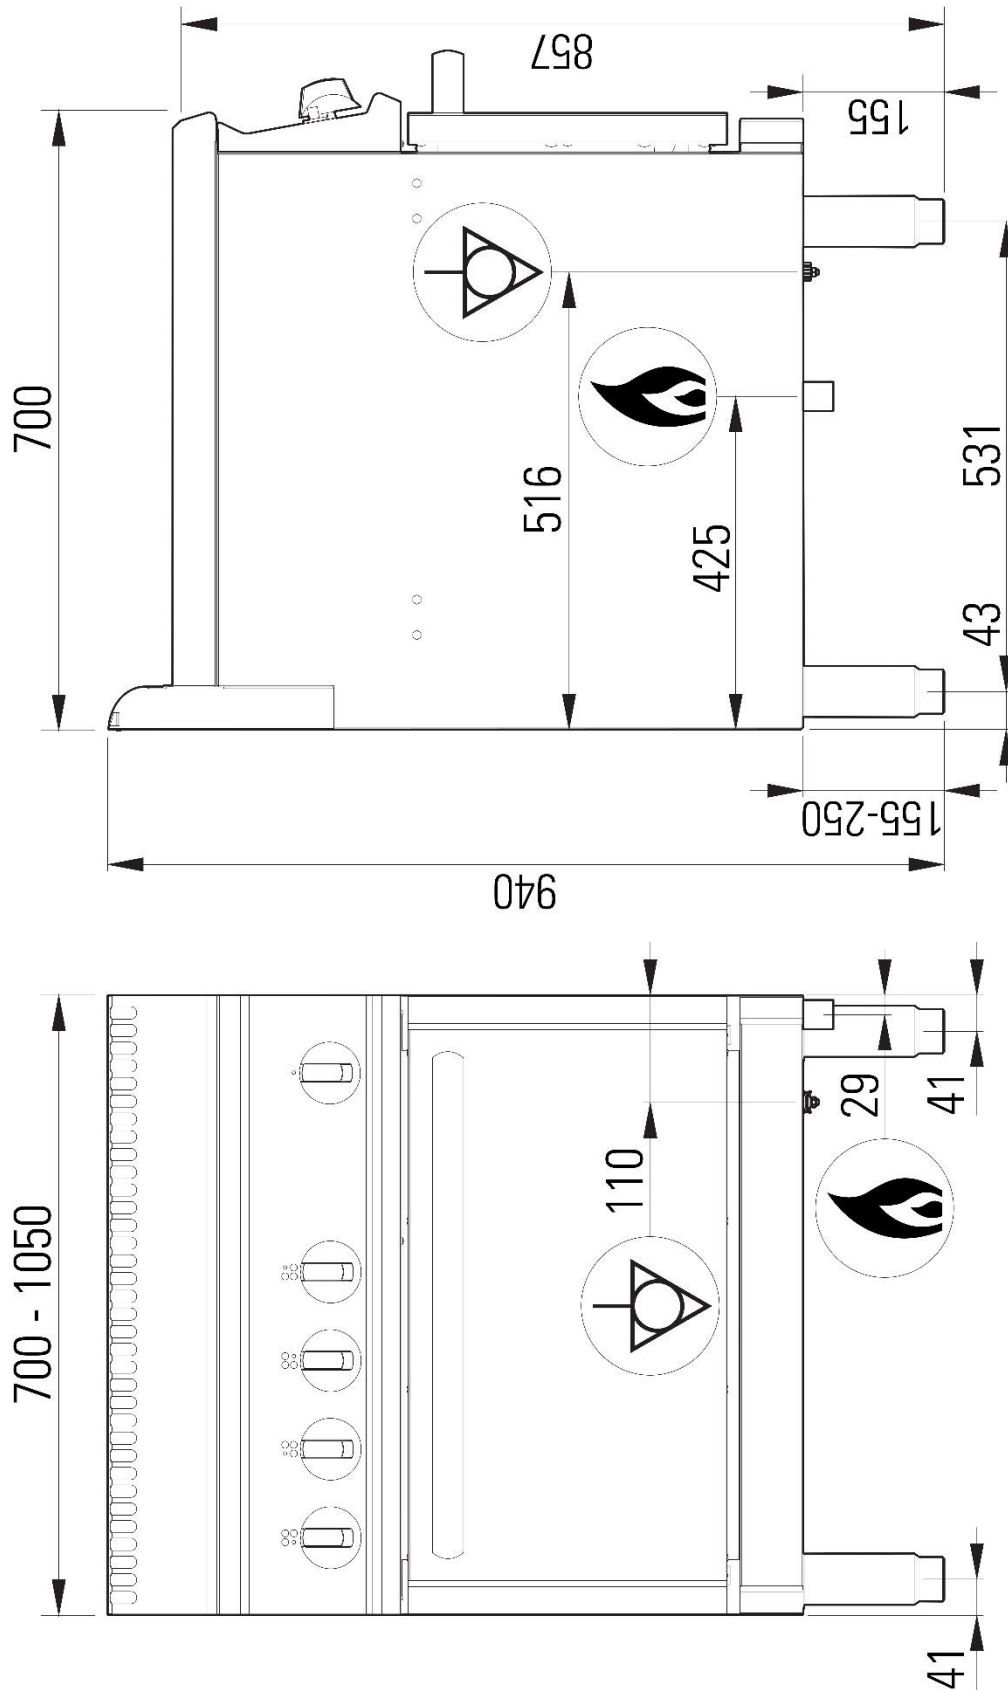


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.616.00