

613034

CP35G7

GAS-NUDELKOCHER EINZELBECKEN 23 L GN2/3 FREISTEHEND MIT GESCHLOSSEM UNTERBAU - KÖRBE NICHT INBEGRIFFEN



- Gas-Nudelkocher 23 l GN2/3 freistehend mit geschlossenem Unterbau 35 cm.
- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Der Nudelkocher dient zum Kochen von Pasta, Reis, Gemüse, Fleisch und anderen Lebensmitteln.
- Das tiefgezogene Becken mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der Arbeitsfläche aus AISI 304 mit Scotch Brite-Finish verschweißt.
- Becken, Abflussrohr und Fettpfanne aus Edelstahl AISI 316 mit hoher Beständigkeit gegen Salzkorrosion.
- Wassereinlass-Steuerung an der Vorderseite mit Wasserzulauf im Becken.
- Die Erwärmung erfolgt über einen außerhalb des Beckens angebrachten 10 kW Stabbrenner, der über einen Ventilhahn gesteuert wird.
- Piezozündung.
- Zündflamme und Sicherheitsthermoelement.
- Ein Sicherheitsthermostat schützt das Becken vor einer Einschaltung ohne Wasser bzw. vor exzessiver Verdampfung.
- Überlauf für Stärkeabfluss an der Beckenvorderseite.
- Ablauf am Beckenboden.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Körbe nicht im Lieferumfang enthalten.
- Nivellierfüße 133/195 aus Edelstahl AISI 304.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- An den Geräten können die vom Kunden gewünschten Düsen installiert werden, auch in der Abnahmephase. Die Standardausstattung ist für Erdgas G20. Zusätzlich sind weitere Düsen im Lieferumfang enthalten, falls eine Umwandlung vor Ort notwendig ist.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	10 kW	GAS-LEISTUNG	10 kW
KAPAZITÄT WANNE	23lt	WASSERZUFUHR	Wasserzulauf in der Wanne
VERBRAUCH ERDGAS	1,05 m³/h	ABMESSUNGEN WANNE	30,5x34x29 cm
WANNENTYP	AISI 316	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0097
POSITION WASSERANSCHLUSS	Boden	POSITION WASSERABFLUSS	Boden
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	0 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	20 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-487 mm
DURCHMESSER WASSERANSCHLUSS	1/2"	POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (H)	0 mm
POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (X)	120 mm	POSITION KALTWASSERANSCHLUSS (Y)	-190 mm
DURCHMESSER WASSERABFLUSS	1"	POSITION WASSERABLAUF (H)	0 mm
POSITION WASSERABLAUF (X)	120 mm	POSITION WASSERABLAUF (Y)	-360 mm
FUSSHÖHE	155 mm	FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm
BREITE	35 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	85 cm	BREITE DER VERPACKUNG	46 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	80 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	114,0 cm
NETTO-GEWICHT	41,0000 kg	BRUTTO-GEWICHT	51,4 kg
VOLUMEN	0,4400 m³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	0.79 kg/h	LATENTE WÄRME-ABGABE	3000.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	1000.0 W	DAMPF-ABGABE	4410.0 g/h

ZUBEHÖRE

120620	KORB (2 STCK.) FÜR GN1/3 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H)
120625	KORB (4 STCK.) FÜR GN1/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (14X14X20H)
120635	KORB (1 STCK.) FÜR GN2/3 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X29X20H)
120652	DECKEL GN2/3 FÜR NUDELKOCHER
120660	KORB 1 X GN1/3 + 2 X GN1/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (29X16X20H) (14X14X20H)
120700	KORB 2 X GN2/6 FÜR NUDELKOCHER - ABM. CM (14.5X29X20H)
220585	VERBINDUNGSSTÜCK
220722	ABDECKUNG FÜR FREISTEHENDE ELEMENTE 50MM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

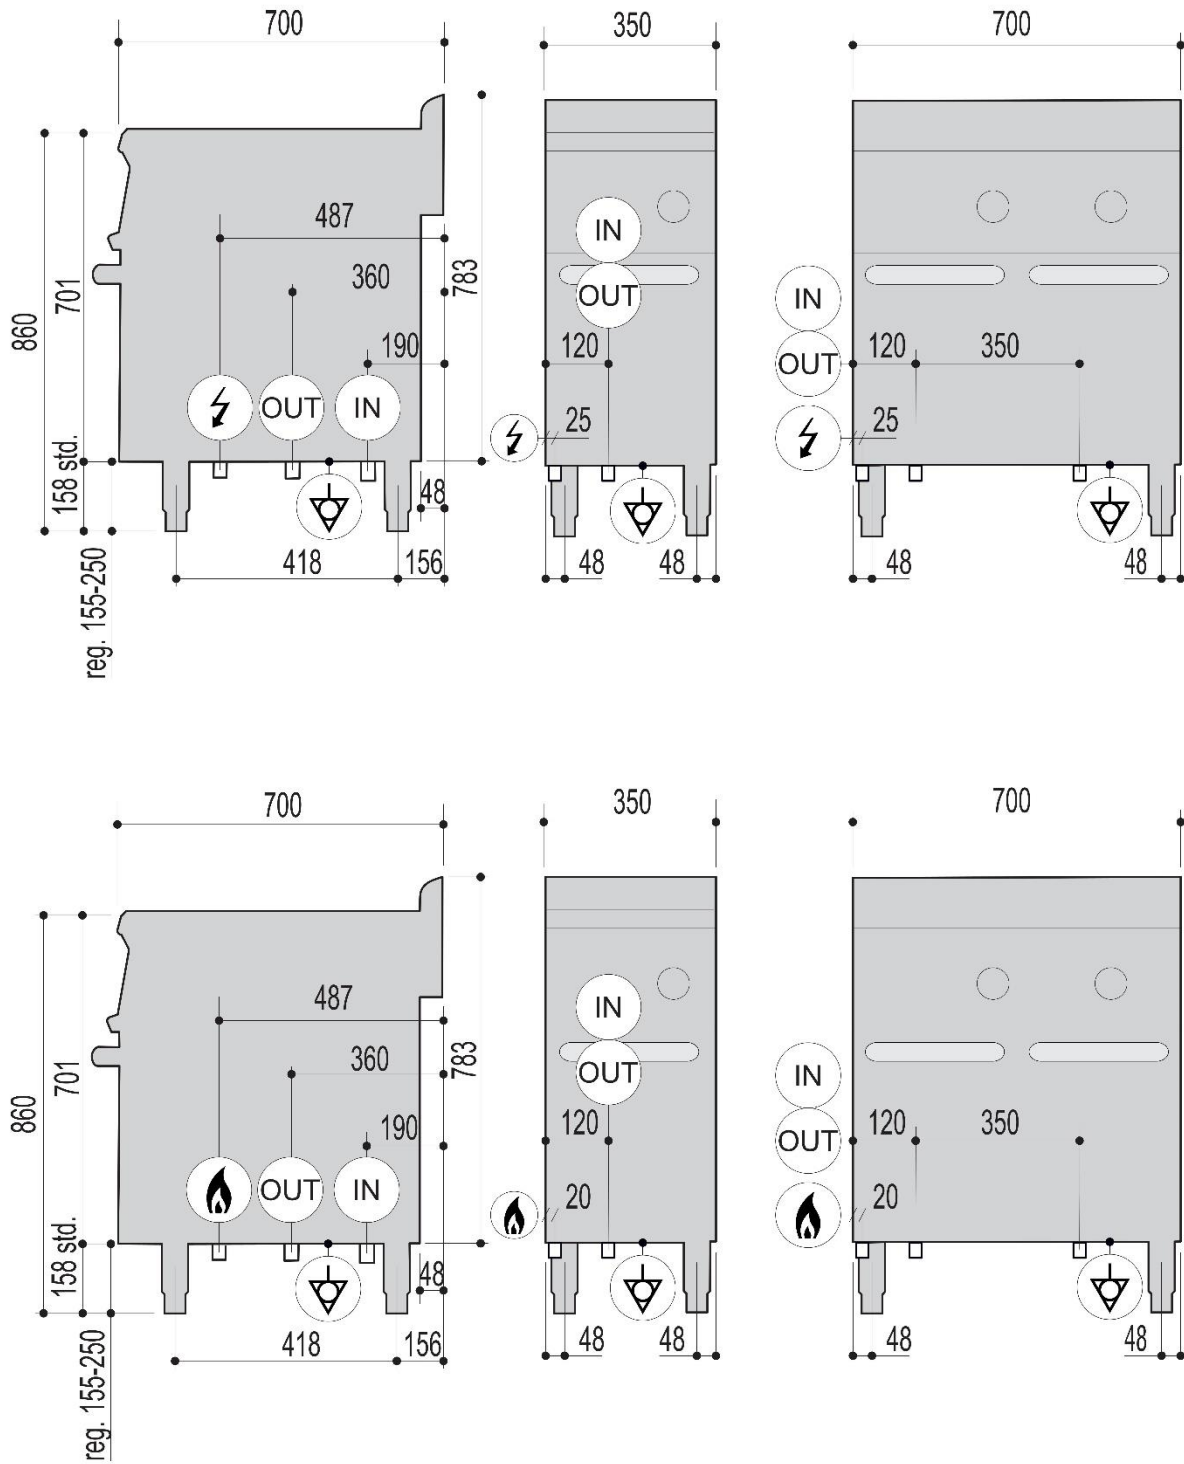


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.666.00