


613037

PC105G7A

GAS-HERD FREISTEHEND MIT 6 BRENNERN UND OFFENEM UNTERBAU

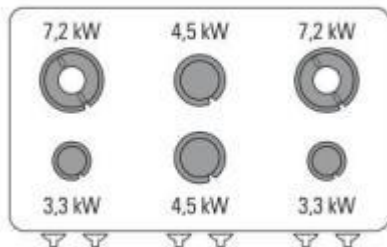

- Gas-Herd freistehend mit 6 Brennern und offenem Unterbau, 105 cm.
- Der tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch-Brite-Finish vermeidet ein Überlaufen und garantiert eine einwandfreie Hygiene sowie einfache Reinigung.
- Leistungsstarke Brenner und Flammenteiler aus Gusseisen, Einkreisbrenner 3,3 kW und 4,5 kW, Zweikreisbrenner 7,2 kW.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Emaillierte gusseiserne Topfräger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- An den Geräten können die vom Kunden gewünschten Düsen installiert werden, auch in der Abnahmephase. Die Standardausstattung ist für Erdgas G20. Zusätzlich sind weitere Düsen im Lieferumfang enthalten, falls eine Umwandlung vor Ort notwendig ist.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	30 kW	GAS-LEISTUNG	30 kW
LEISTUNG DER BRENNER	2x7,2+2x3,3+2x4,5 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	30 kW
VERBRAUCH ERDGAS	3,17 m³/h	VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	2.36 kg/h
ABMESSUNGEN DES FACHS	104,5x57x40 cm	ANZAHL DER BRENNER	n° 6
TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0091
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2" G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	477 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	1007 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-78 mm
FUSSHÖHE	155 mm	FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm
BREITE	105 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	85 cm	BREITE DER VERPACKUNG	109,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	80,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	114,0 cm
NETTO-GEWICHT	82,0000 kg	BRUTTO-GEWICHT	103,0000 kg
VOLUMEN	0,9900 m³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	3600.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	9000.0 W
DAMPF-ABGABE	5280.0 g/h		

ZUBEHÖRE

120655	REDUZIERSTÜCK FÜR TÖPFE
220585	VERBINDUNGSSTÜCK
220722	ABDECKUNG FÜR FREISTEHENDE ELEMENTE 50MM
619009	TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR UNTERBAUTEN

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

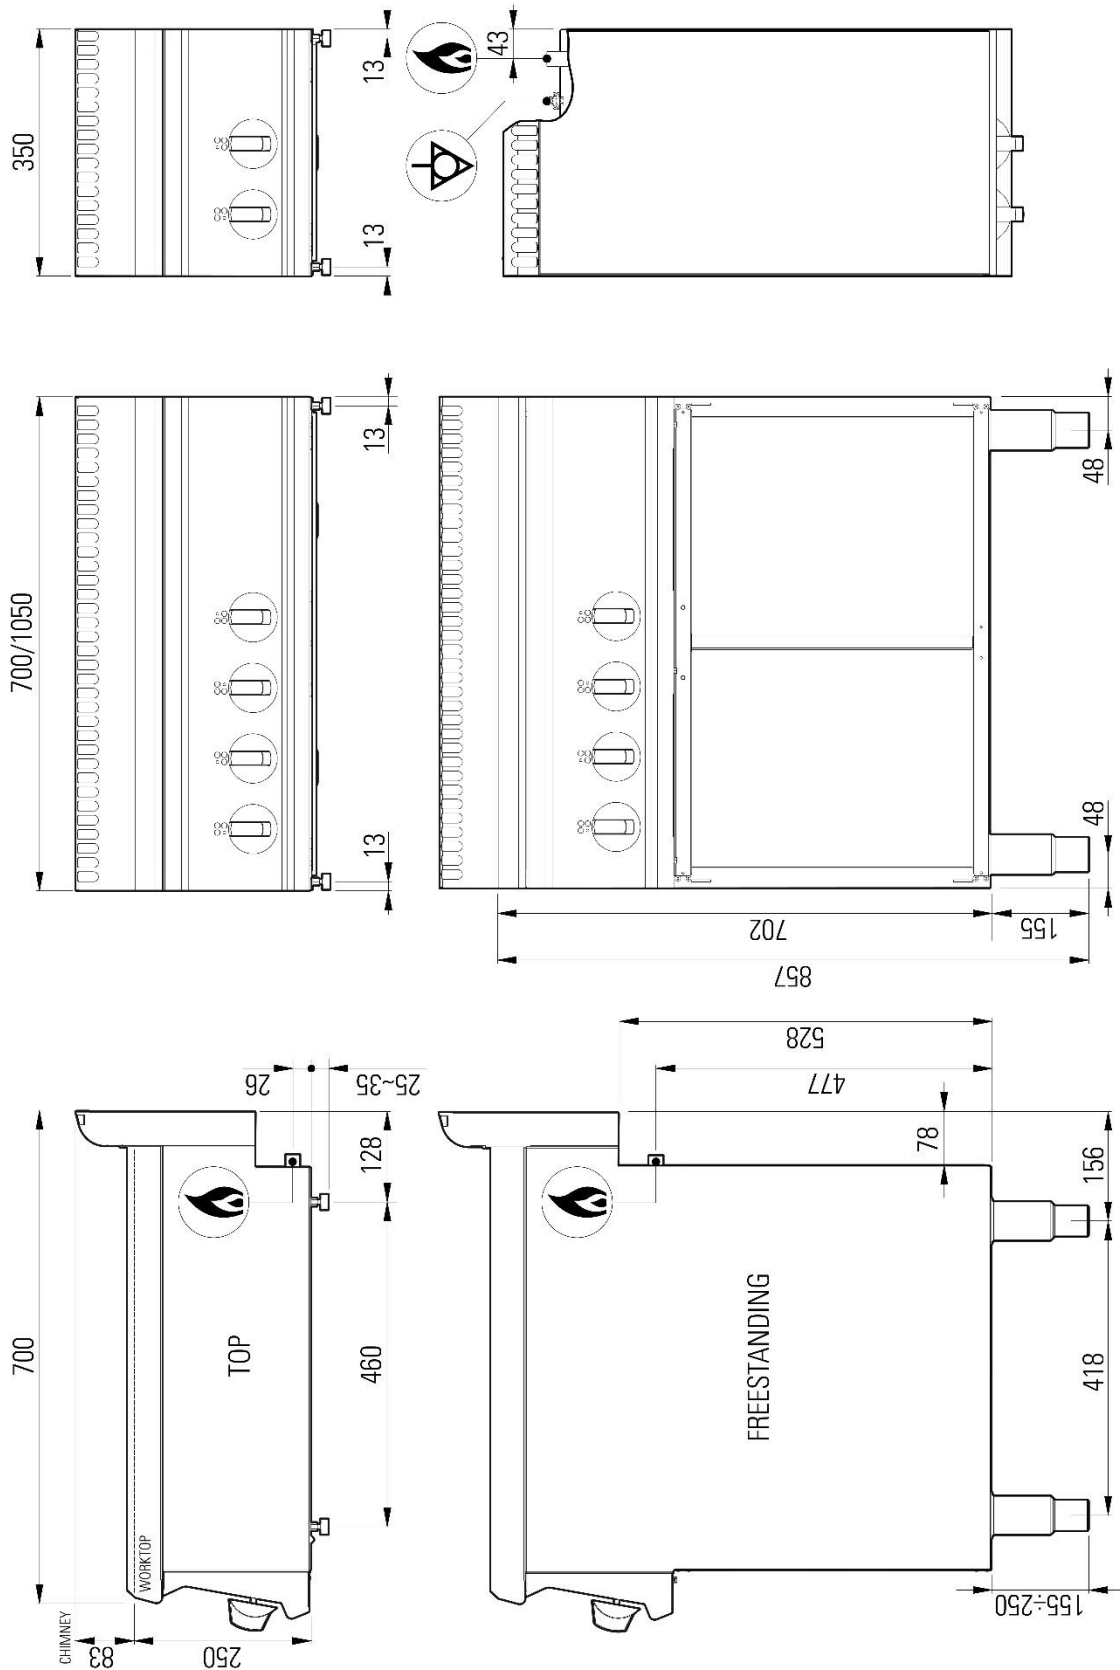


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.550.00