

613041

P70IG7

## GAS-KOCHKESSEL INDIREKT 50 L BECKEN AUS EDELSTAHL AISI 316 FREISTEHEND



- Indirekt beheizter Gas-Kochkessel freistehend mit 50 l Becken. Modul 70x70 cm.
- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Die indirekt beheizten Kochkessel sind sowohl für die Zubereitung von Lebensmitteln mit fester oder gelatineartiger Konsistenz als auch zum Tauchgaren geeignet.
- Arbeitsplatte aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish.
- Beckenwände aus Edelstahl AISI 304 von 2 mm Stärke und Boden aus AISI 316 von 2 mm Stärke.
- Die Erwärmung erfolgt über Stabbrenner aus Edelstahl mit hohem Wärmewirkungsgrad.
- Zwischenraum ausgestattet mit Manometer, Sicherheitsventil 0,5 bar und Füllstopfen für destilliertes Wasser.
- Die Gaszufuhr zum Brenner wird über einen Ventilhahn gesteuert.
- Temperaturregelung «Aus-Zündflamme-Min-Max».
- Piezozündung.
- Zündflamme und Sicherheitsthermoelement.
- Deckel aus Edelstahl mit wärmeisoliertem Griff.
- Mischbatterie für Warm-/Kaltwasser an der Rückseite der Arbeitsfläche befestigt.
- Abflusshahn aus verchromtem Messing mit wärmeisoliertem Griff an der Vorderseite.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus AISI 304.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- An den Geräten können die vom Kunden gewünschten Düsen installiert werden, auch in der Abnahmephase. Die Standardausstattung ist für Erdgas G20. Zusätzlich sind weitere Düsen im Lieferumfang enthalten, falls eine Umwandlung vor Ort notwendig ist.


## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	15,5 kW	GAS-LEISTUNG	15,5 kW
KAPAZITÄT WANNE	50lt	VERBRAUCH ERDGAS	1,64 m³/h
ABMESSUNGEN WANNE	Ø40xh45 cm	HEIZUNG	Indirekt
WANNENTYP	AISI 316	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BM0283
POSITION WASSERANSCHLUSS	Boden	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1
DURCHMESSER WASSERANSCHLUSS	0,393701"	IPX-KLASSE	4
BREITE	70 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	85 cm	BREITE DER VERPACKUNG	85 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	92 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	115,0 cm
NETTO-GEWICHT	90,6 kg	BRUTTO-GEWICHT	110,6 kg
VOLUMEN	0,90 m³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	1.22 kg/h		

## ZUBEHÖRE

220585	VERBINDUNGSSTÜCK
619007	NUDELKORB FÜR TOPF 50L - LOCHDURCHMESSER 3MM - 0.12 IN
619008	GEMÜSEKORB FÜR TOPF 50LT - LOCHDURCHMESSER 5MM - 0,20 ZOLL

## INSTALLATIONS-DIAGRAMME

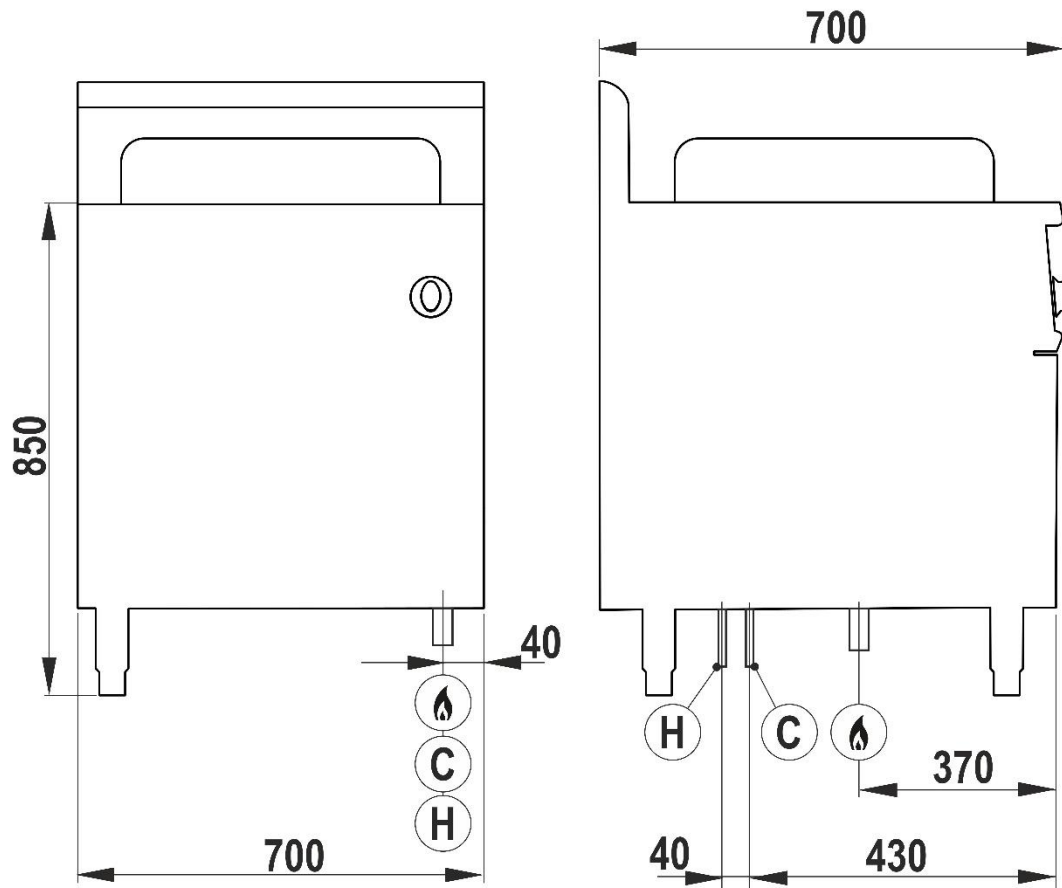

🔥: EN 10226-1 R 1/2 – EN ISO 228-1 G 1/2 (DK) Gas inlet  
 ⚡: Equipotential connection  
 H: Hot water inlet Ø10 mm  
 C: Cold water inlet Ø10 mm

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 13.04.2021- 5416.390.00