

616001

PCC35E7_X

**ELEKTRISCHES AUFTISCH-
GLASKERAMIKKOCHEFELD MIT 2 KOCHZONEN**



- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.



TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	4,3 kW	STROMLEISTUNG	4,3 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 2N ~ V
LEISTUNG DES KOCHFELDS	4,3 kW	LEISTUNG DER KOCHZONEN	1x1,8 + 1x2,5 n°- kW
ZWEIZONEN-HEIZELEMENTE	n° 1	ANZAHL DER KOCHZONEN	n° 4
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm ²	STROMKABELTYP	H07 RN-F
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	26 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	307 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-78 mm	FUSSHÖHE	15 mm
FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	35 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	80 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	42 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	54 cm
NETTO-GEWICHT	13,6000 kg	BRUTTO-GEWICHT	18,2 kg
VOLUMEN	0,18 m ³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	344.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	860.0 W
DAMPF-ABGABE	507.4 g/h		

ZUBEHÖRE

220585 VERBINDUNGSSTÜCK

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

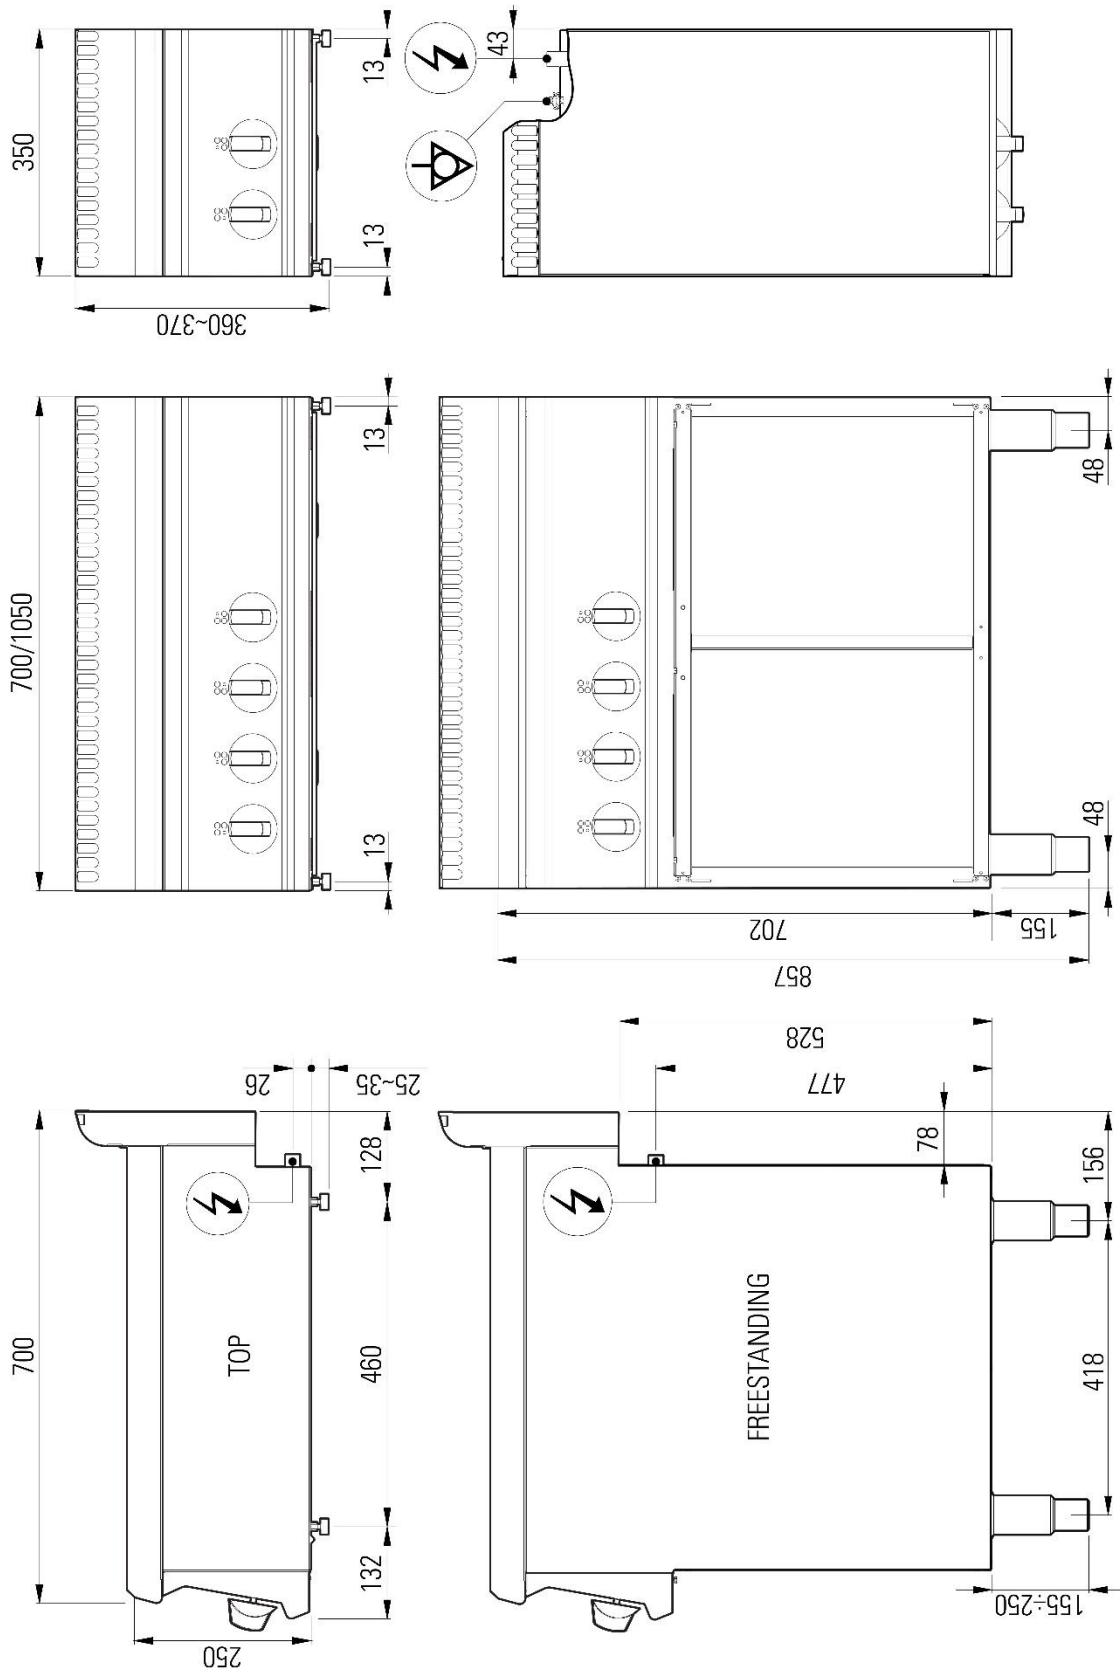


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.661.00