

616036

FRS70E7

**FRIGGITRICE ELETTRICA VASCA DOPPIA 14+14 LT
CON ELEMENTI RISCALDANTI IN VASCA
BASCULANTI FREESTANDING SU VANO CHIUSO -
CESTELLI, COPERCHI EVASCA RECUPERO OLIO
INCLUSI**



- Friggitrice elettrica con 2 vasche indipendenti 14+14 L freestanding su vano chiuso da 70 cm.
- Vasca saldata in AISI 304 con angoli raggiati saldata ermeticamente al piano in AISI 304, finitura Scotch Brite.
- Profilo interno vasca raggiato per facilità di pulizia, conforme agli standard di igienicità.
- Riscaldamento con resistenze corazzate basculanti in acciaio inox AISI 304 che permettono una facile pulizia della vasca.
- Supporto cestelli fissato sul dispositivo basculante.
- Scarico sul fondo della vasca.
- In dotazione vasca con filtro per la raccolta dell'olio all'interno del vano chiuso, cestello, coperchio.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195.
- Cruscotto, fianchi e schiena in acciaio inox.
- Sistema di accoppiamento moduli con giunti esterni laterali.
- Termostato di lavoro con regolazione da 100°C fino alla temperatura massima di 190 °C, al di sotto del punto di fumo dell'olio.
- Bulbi dei termostati immersi nell'olio con maggiore reattività nel rilevamento della temperatura in vasca, per portare l'olio alla temperatura richiesta, per abbassare i punti di fumo, per allungare la vita dell'olio.
- Termostato di sicurezza che interviene in caso di funzionamento anomalo.
- Lampada verde che indica la presenza di tensione.
- Lampada arancione che indica che le resistenze sono in riscaldamento.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete elettrica.

DATI TECNICI

| | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| POTENZA TOTALE | 21,6 kW | POTENZA ELETTRICA | 21,6 kW |
| FREQUENZA | 50/60 Hz | TENSIONE | 400 3N ~ V |
| RANGE DI TEMPERATURA | 100÷190 °C | CAPACITÀ DELLA VASCA | 14lt+14lt |
| DIMENSIONI DELLA VASCA | 25x49,5x29 cm | RISCALDAMENTO | Resistenze in vasca |
| SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE | 5 x 6 n° - mm ² | TIPO DI CAVO ELETTRICO | H07 RN-F |
| TIPO DI VASCA | AISI 304 | VASCHE | n° 2 |
| QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y) | -488 mm | ALTEZZA DEL PIEDINO | 155 mm |
| REGOLAZIONE DEL PIEDINO | 155/250 mm | GRADO IPX | 4 |
| LARGHEZZA | 70 cm | PROFONDITÀ | 70 cm |
| ALTEZZA | 85 cm | LARGHEZZA DELL'IMBALLO | 76,0 cm |
| PROFONDITÀ DELL'IMBALLO | 80,0 cm | ALTEZZA DELL'IMBALLO | 113 cm |
| PESO NETTO | 61,8 kg | PESO LORDO | 77,0000 kg |
| VOLUME | 0,7000 m ³ | NOMENCLATURA COMBINATA | 84198180 |
| EMISSIONE CALORE LATENTE | 15120.0 W | EMISSIONE CALORE SENSIBILE | 1944.0 W |
| EMISSIONE DI UMIDITÀ | 22248.0 g/h | | |

ACCESSORI

- 220620 CESTELLO EXTRA PER FRIGGITRICI 13 E 14LT- DIM. CM (21.5X29.5X12H)
- 220650 CESTELLO EXTRA (2 PZ) PER FRIGGITRICI 8+8/13/14 LT - DIM. CM (10.5X29.5X12H)
- 220750 VASCA RACCOGLI OLIO EXTRA PER FRIGGITRICI 14LT

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

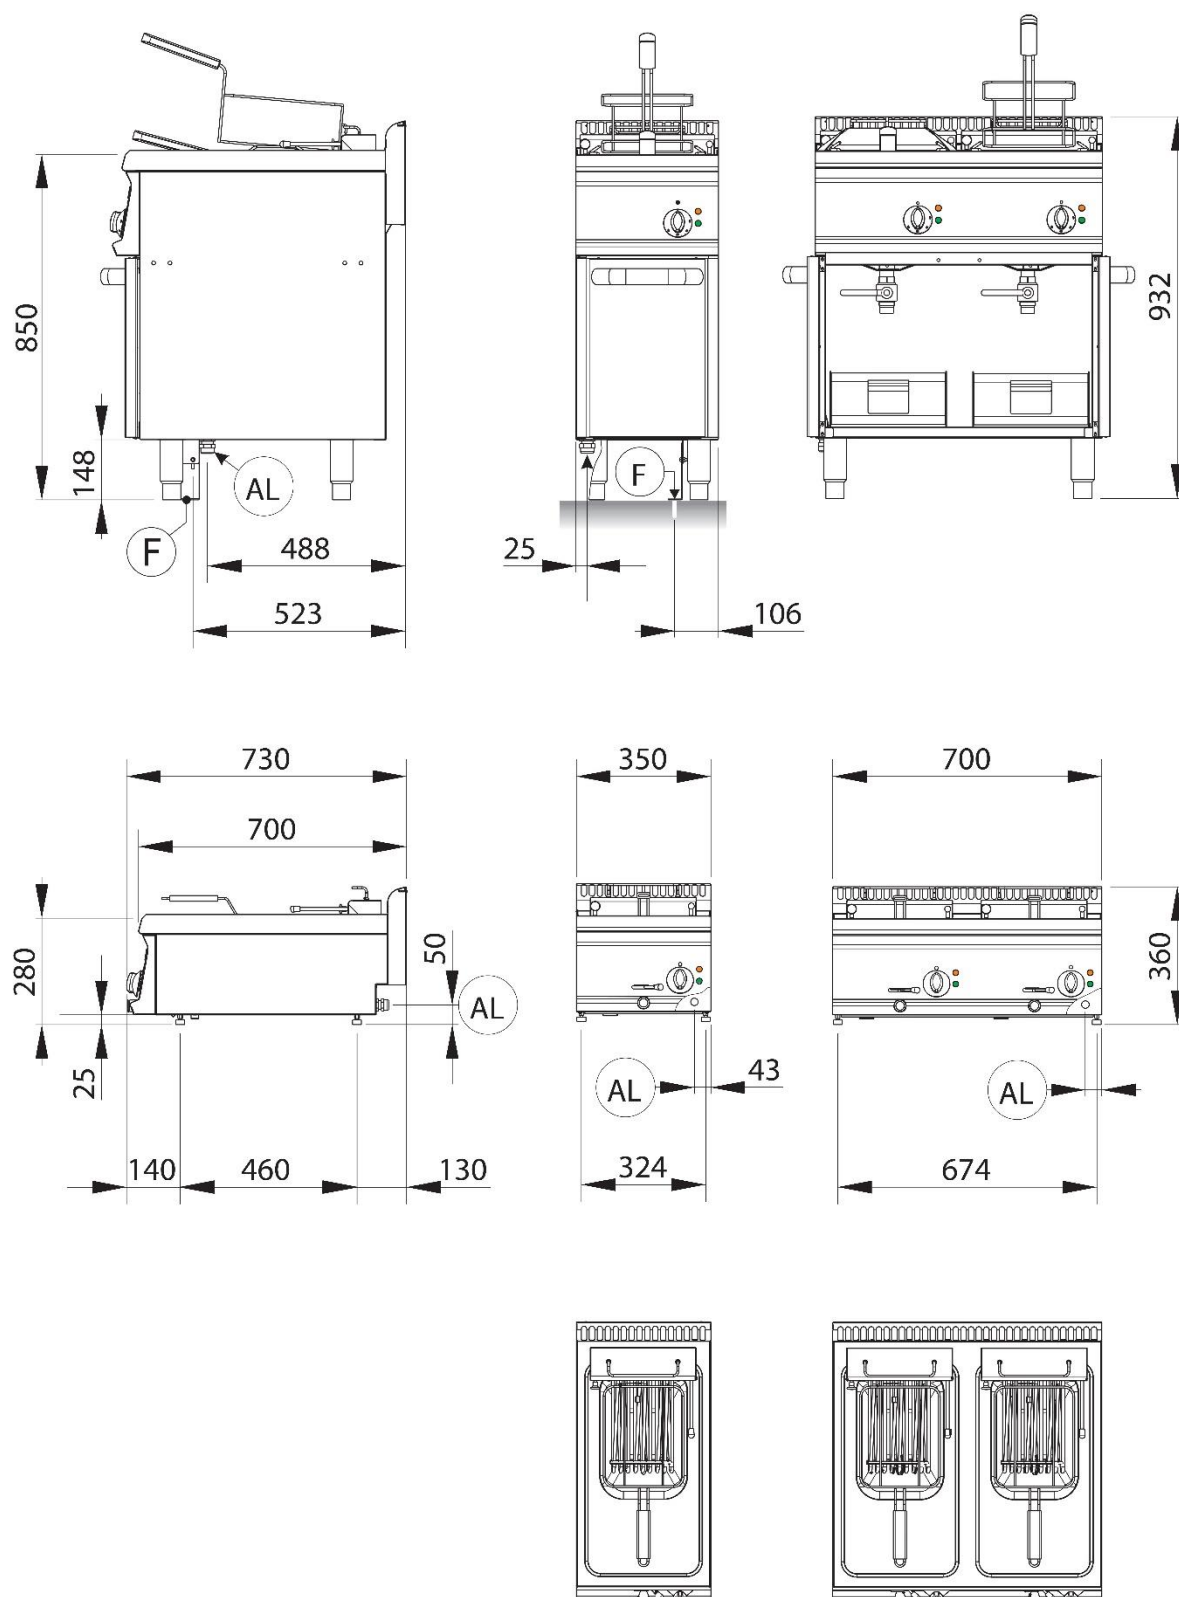


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.664.00