

616037

BRM35E7

**ELEKTRO-MULTIKIPPBRATTPFANN 15 L
FREISTEHEND MIT BECKENBODEN AUS DUPLEX
UND OFFENEM UNTERBAU - KEIN TÜREINBAU
MÖGLICH**



- Elektro-Multifunktions-Bratpfanne 15 l freistehend mit offenem Unterbau 35 cm.
- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Bräter werden nicht nur zum Schmoren verwendet, sondern auch zur Zubereitung von gedünstem Fleisch, Saucen, Risotto, Gemüse und anderen in wenig Flüssigkeit gegarten Speisen. Eine Verwendung als Fritteuse ist nicht zulässig.
- Das feststehende Becken mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der Arbeitsfläche verschweißt. Beckenboden aus DUPLEX von 10 mm Stärke, Wände aus Edelstahl AISI 304 von 2 mm Stärke.
- Die Erwärmung erfolgt über Infrarot-Heizelemente, die direkt unter dem Beckenboden positioniert sind, um den Wärmeverlust möglichst gering zu halten und schneller die Betriebstemperatur zu erreichen.
- Temperaturregelung 0-325 °C.
- Das Becken kann durch Entfernen des Teflonstopfens entleert werden, die Flüssigkeit wird in einer im Unterbau befindlichen Schale GN1/1 H 15 cm aufgefangen.
- Die grüne Kontrollleuchte zeigt das Anliegen von Spannung an.
- Sicherheitsthermostat für eventuell auftretende Fehlfunktionen.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus AISI 304.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	4,5 kW	STROMLEISTUNG	4,5 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
TEMPERATURBEREICH	50÷320 °C	KAPAZITÄT WANNE	15lt
DURCHMESSER WANNENABFLUSS	62 mm	ABMESSUNGEN WANNE	34x51x10 cm
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 1,5 n° - mm ²	STÄRKE DES WANNENBODENS	10 mm
ENTLEEREN DER WANNE	Auslass in der Wanne	STROMKABELTYP	H07 RN-F
WANNENTYP	AISI 304	POSITION STROMANSCHLUSS (H)	500 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (X)	307 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-78 mm
FUSSHÖHE	155 mm	FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	35 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	85 cm
BREITE DER VERPACKUNG	79,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	41,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	53,0 cm	NETTO-GEWICHT	48,0000 kg
BRUTTO-GEWICHT	57,0000 kg	VOLUMEN	0,1700 m ³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180		

ZUBEHÖRE

220585	VERBINDUNGSSTÜCK
220722	ABDECKUNG FÜR FREISTEHENDE ELEMENTE 50MM
619009	TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR UNTERBAUTEN

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

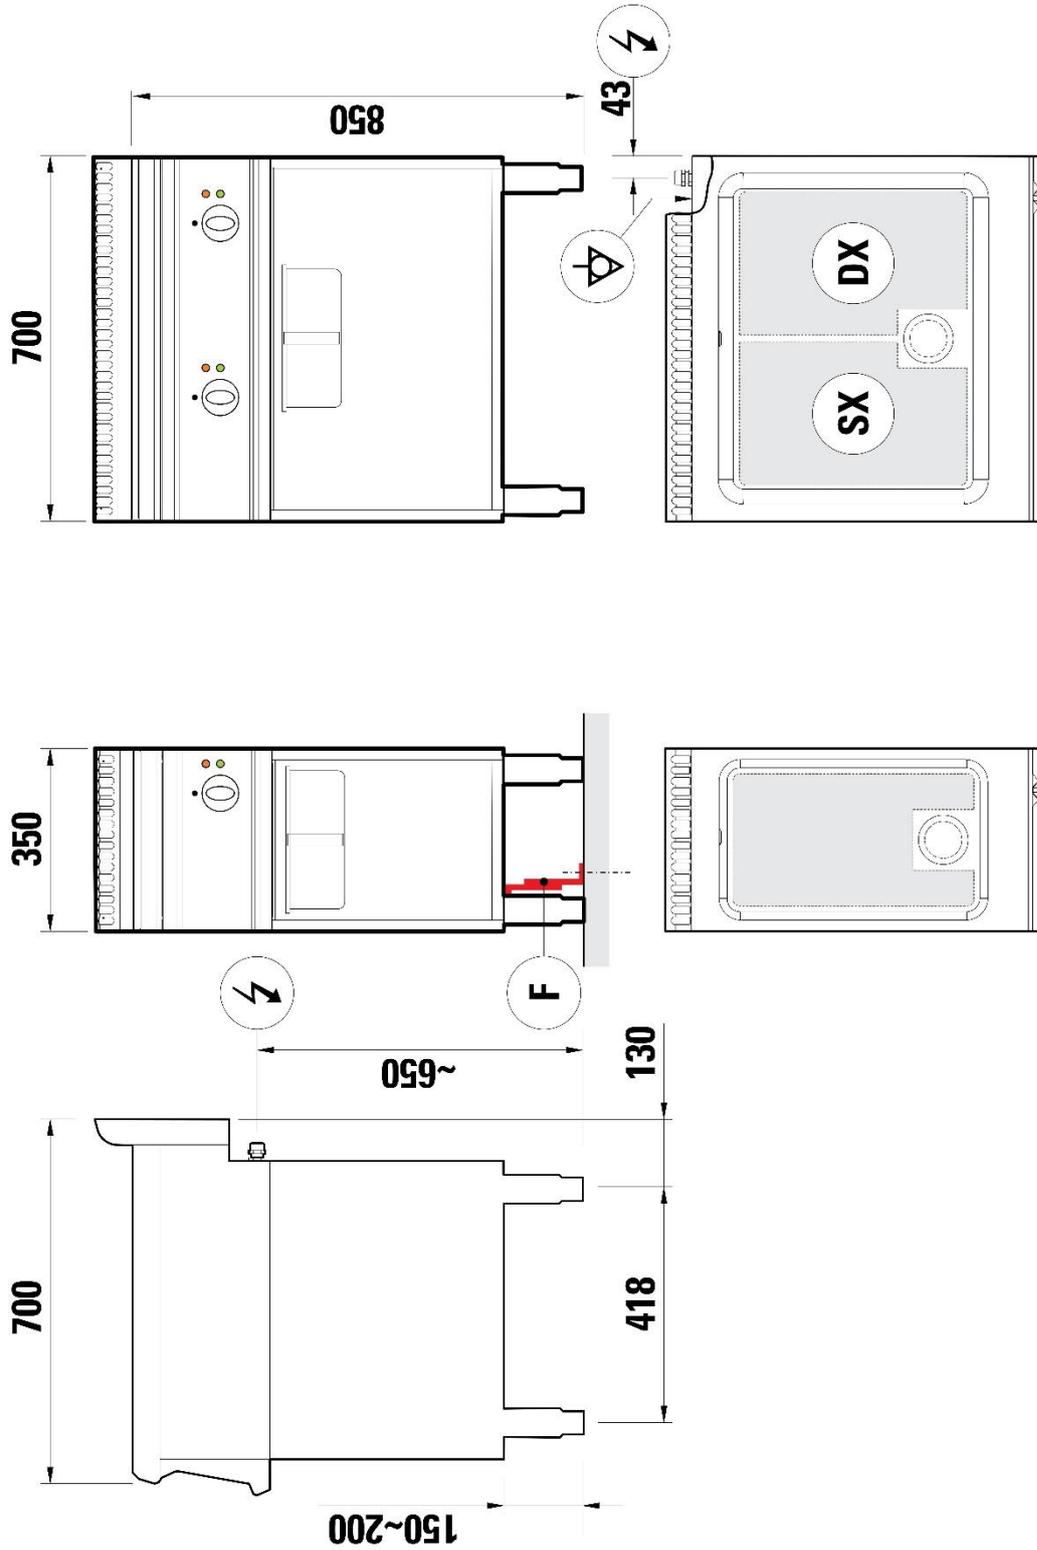


Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.667.00

⚡ = Entrata cavo elettrico | Power supply cable inlet | Netzkabeleingang | Вход электропровода | Entrée cable électrique | Entrada cable eléctrico.