

616037

BRM35E7

**Sauteuse 15 l électrique multifonctions avec fond de cuve duplex freestanding sur compartiment ouvert - porte nonplicable**



- Sauteuse électrique multifonctions de 15 L freestanding sur compartiment ouvert de 35 cm.
- Panneau de contrôle, côtés et fond en acier inox.
- Système de couplage de modules avec joints extérieurs latéraux.
- L'utilisation prévue des sauteuses n'est pas seulement pour braiser, mais aussi pour préparer des viandes mijotées, des sauces, des risottos, des légumes poêlés et faire des cuissons avec peu de liquide. L'utilisation comme friteuse n'est pas autorisée.
- Cuve fixe avec angles arrondis, soudée hermétiquement au plan. Fond de la cuve en DUPLEX de 10 mm et parois en acier inoxydable AISI 304 de 2 mm.
- Chauffage au moyen de résistances infrarouges positionnées directement sous le fond de la cuve pour une dispersion de chaleur mineure et atteindre plus rapidement la température de travail.
- Réglage thermostatique 0-325 °C.
- La cuve se vide en soulevant le bouchon en téflon, et le produit est récolté dans un bac GN1/1 h 15 cm situé dans le compartiment.
- Lampe verte qui indique la présence de tension.
- Thermostat de sécurité qui intervient en cas de fonctionnement anormal.
- Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau électrique.
- Pieds en AISI 304 réglables en hauteur 133/195 mm.


## DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	4,5 kW	PUISSANCE ÉLECTRIQUE	4,5 kW
FRÉQUENCE	50/60 Hz	TENSION	400 3N ~ V
PLAGE DE TEMPÉRATURE	50÷320 °C	CAPACITÉ DE LA CUVE	15t
DIAMÈTRE DU TROU D'ÉVACUATION DE LA CUVE	62 mm	DIMENSIONS DE LA CUVE	34x51x10 cm
SECTION MINIMALE DU CÂBLE D'ALIMENTATION	5 x 1,5 n° - mm <sup>2</sup>	ÉPAISSEUR DU FOND DE LA CUVE	10 mm
VIDANGE DE LA CUVE	Vidange dans la cuve	TYPE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE	H07 RN-F
TYPE DE CUVE	AISI 304	HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (H)	500 mm
HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (X)	307 mm	HAUTEUR DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (Y)	-78 mm
HAUTEUR DU PIED	155 mm	RÉGLAGE DU PIED	155/250 mm
DEGRÉ IPX	4	LARGEUR	35 cm
PROFONDEUR	70 cm	HAUTEUR	85 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	79,0 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	41,0 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	53,0 cm	POIDS NET	48,0000 kg
POIDS BRUT	57,0000 kg	VOLUME	0,1700 m <sup>3</sup>
NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180		

## ACCESSOIRES

220585	ÉLÉMENT D'UNION
220722	PANNEAU DE COMPENSATION POUR ÉLÉMENTS FREESTANDING 50MM
619009	PORTE DROITE/GAUCHE INOX POUR BASES

DIAGRAMMES D'INSTALLATION

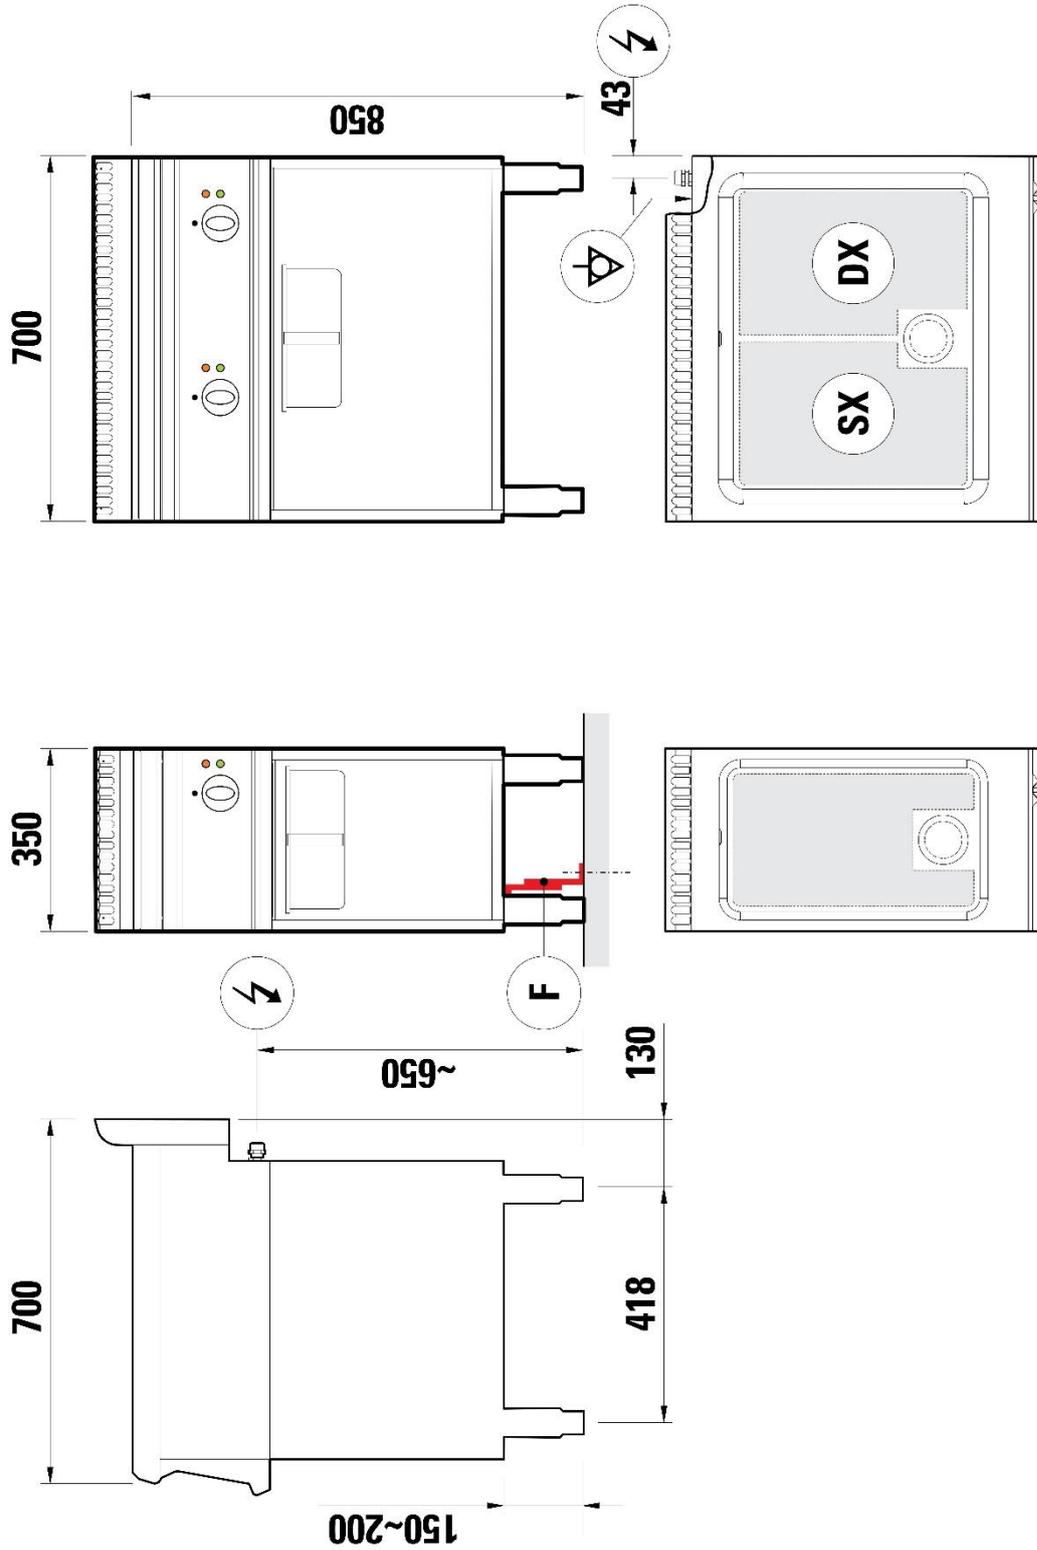

⚡ = Entrata cavo elettrico | Power supply cable inlet | Netzkabeleingang | Вход электропровода | Entrée cable électrique | Entrada cable eléctrico.

Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.667.00