
616040

BM35E7

BAGNOMARIA ELETTRICO GN1/1 TOP



- Bagnomaria elettrico GN1/1, versione top da 35 cm.
- Cruscotto, fianchi e schiena in acciaio inox.
- Sistema di accoppiamento moduli con giunti esterni laterali.
- Il bagnomaria ha la doppia funzione di mantentore della temperatura dei cibi e di scioglimento delicato di prodotti solidi come cioccolato, burro, strutto, etc.
- Vasca stampata in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati saldata ermeticamente al piano in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch Brite.
- Riscaldamento tramite resistenze elettriche corazzate Incoloy esterne alla vasca.
- Regolazione termostatica 0-30-60-90 °C.
- Termostato di sicurezza per proteggere la vasca contro le accensioni senza acqua o per evaporazione eccessiva.
- Riempimento manuale dell'acqua.
- Scarico frontale con prolunga a gomito in dotazione.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete elettrica.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	1,3 kW	POTENZA ELETTRICA	1,3 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	220-240 ~ V
RANGE DI TEMPERATURA	0÷90 °C	CAPACITÀ DELLA VASCA	GN1/1
DIMENSIONI DELLA VASCA	30,5x51x16,5 cm	SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	3 x 1,5 n° - mm ²
TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F	TIPO DI VASCA	AISI 304
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-78 mm	ALTEZZA DEL PIEDINO	15 mm
REGOLAZIONE DEL PIEDINO	15/25 mm	GRADO IPX	3
LARGHEZZA	35 cm	PROFONDITÀ	70 cm
ALTEZZA	28 cm	LARGHEZZA DELL'IMBALLO	81 cm
PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	41,0 cm	ALTEZZA DELL'IMBALLO	54 cm
PESO NETTO	14,6000 kg	PESO LORDO	18,4 kg
VOLUME	0,18 m ³	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
EMISSIONE CALORE LATENTE	260.0 W	EMISSIONE CALORE SENSIBILE	162.5 W
EMISSIONE DI UMIDITÀ	382.2 g/h		

ACCESSORI

120580	FALSO FONDO GN1/1 PER BAGNOMARIA
120650	COPERCHIO GN1/1
220585	ELEMENTO DI UNIONE

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

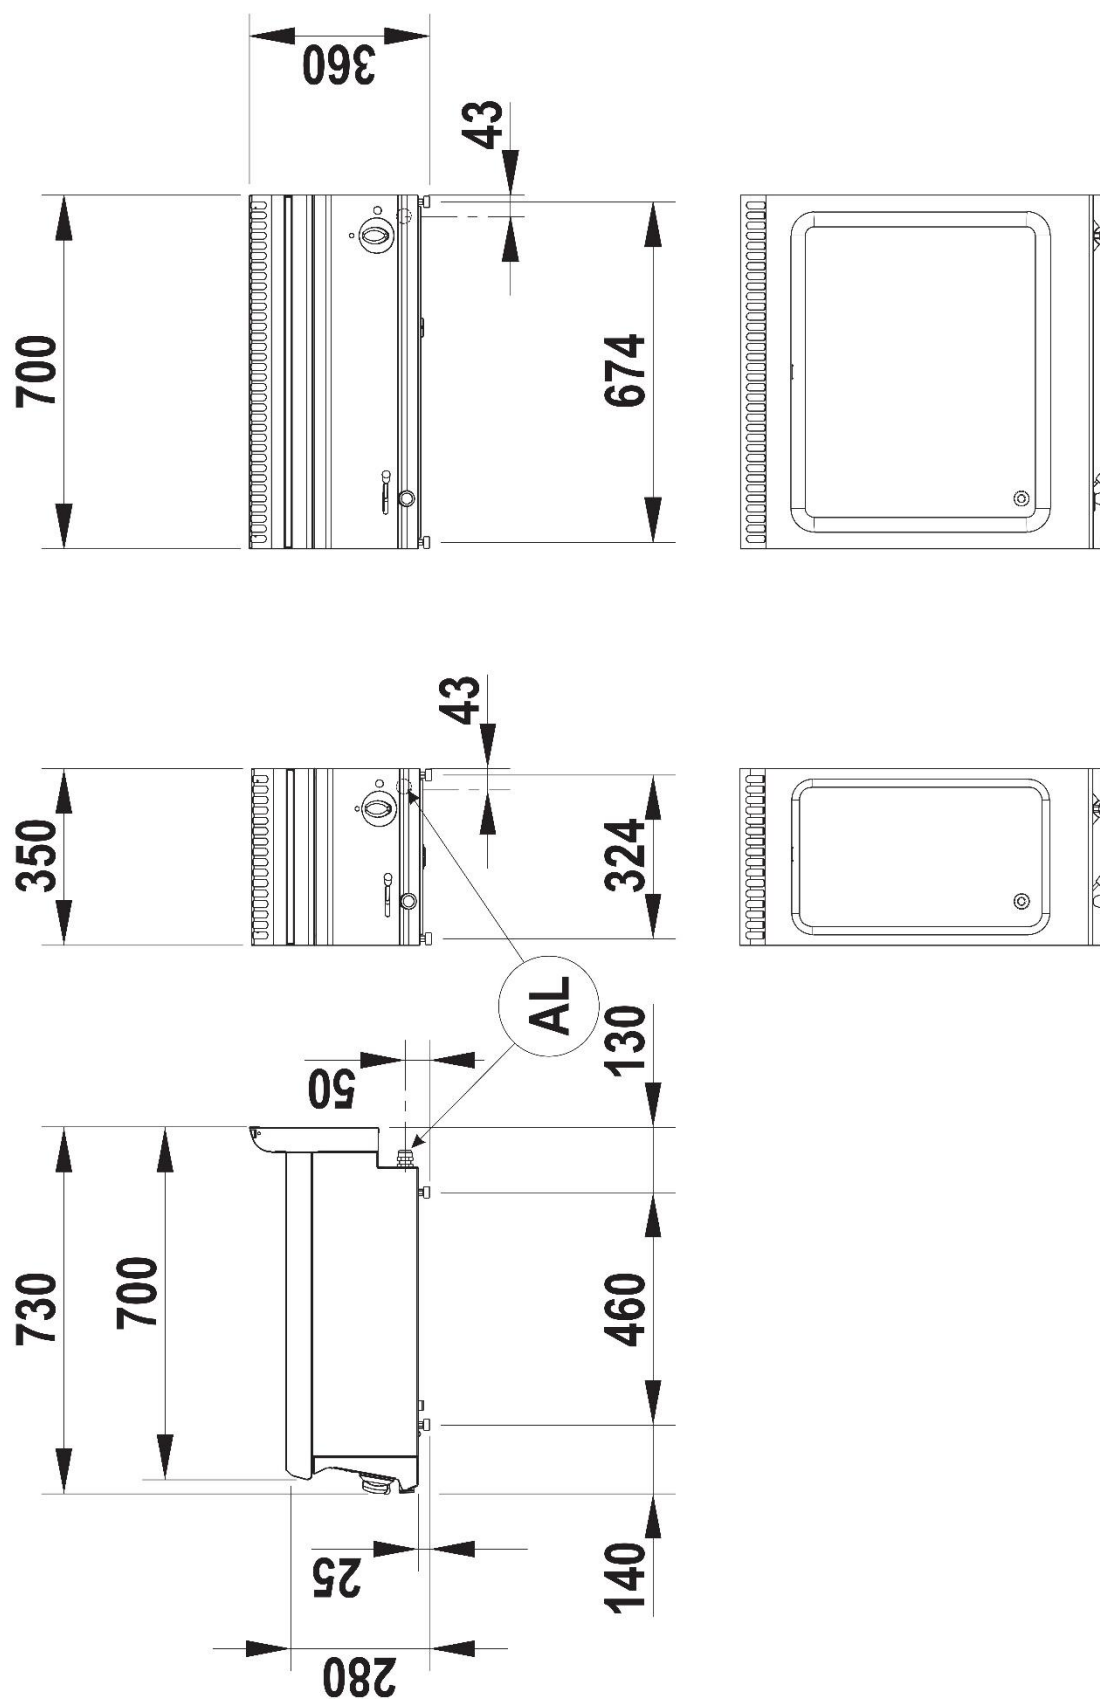


Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.655.00