
616044

SP35E7

AUFTISCH-ELEKTRO-FRITTENWANNE GN1/1



- Auftisch-Elektro-Frittenwanne GN 1/1, 35 cm.
- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Die Erwärmung erfolgt über eine Lampe mit Infrarot-Heizelement aus Massivkeramik.
- Im Lieferumfang ist eine herausnehmbare Auffangschale GN 1/1 H 150 mm mit Einlegeboden erhältlich, jeweils aus Edelstahl AISI 304, um das Abtropfen des Öls zu erleichtern.
- Regelschalter 1-6-unendlich.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	1 kW	STROMLEISTUNG	1 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	220-240 ~ V
KAPAZITÄT WANNE	GN1/1	ABMESSUNGEN WANNE	32,5x53x20 cm
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	3 x 1,5 n° - mm ²	STROMKABELTYP	H07 RN-F
WANNENTYP	AISI 304	POSITION STROMANSCHLUSS (H)	21,5 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (X)	307 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-78 mm
FUSSHÖHE	15 mm	FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm
IPX-KLASSE	4	BREITE	35 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	28 cm
BREITE DER VERPACKUNG	79 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	45 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	59,0 cm	NETTO-GEWICHT	13,5 kg
BRUTTO-GEWICHT	18,8 kg	VOLUMEN	0,21 m ³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180		

ZUBEHÖRE

220585 VERBINDUNGSSTÜCK

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

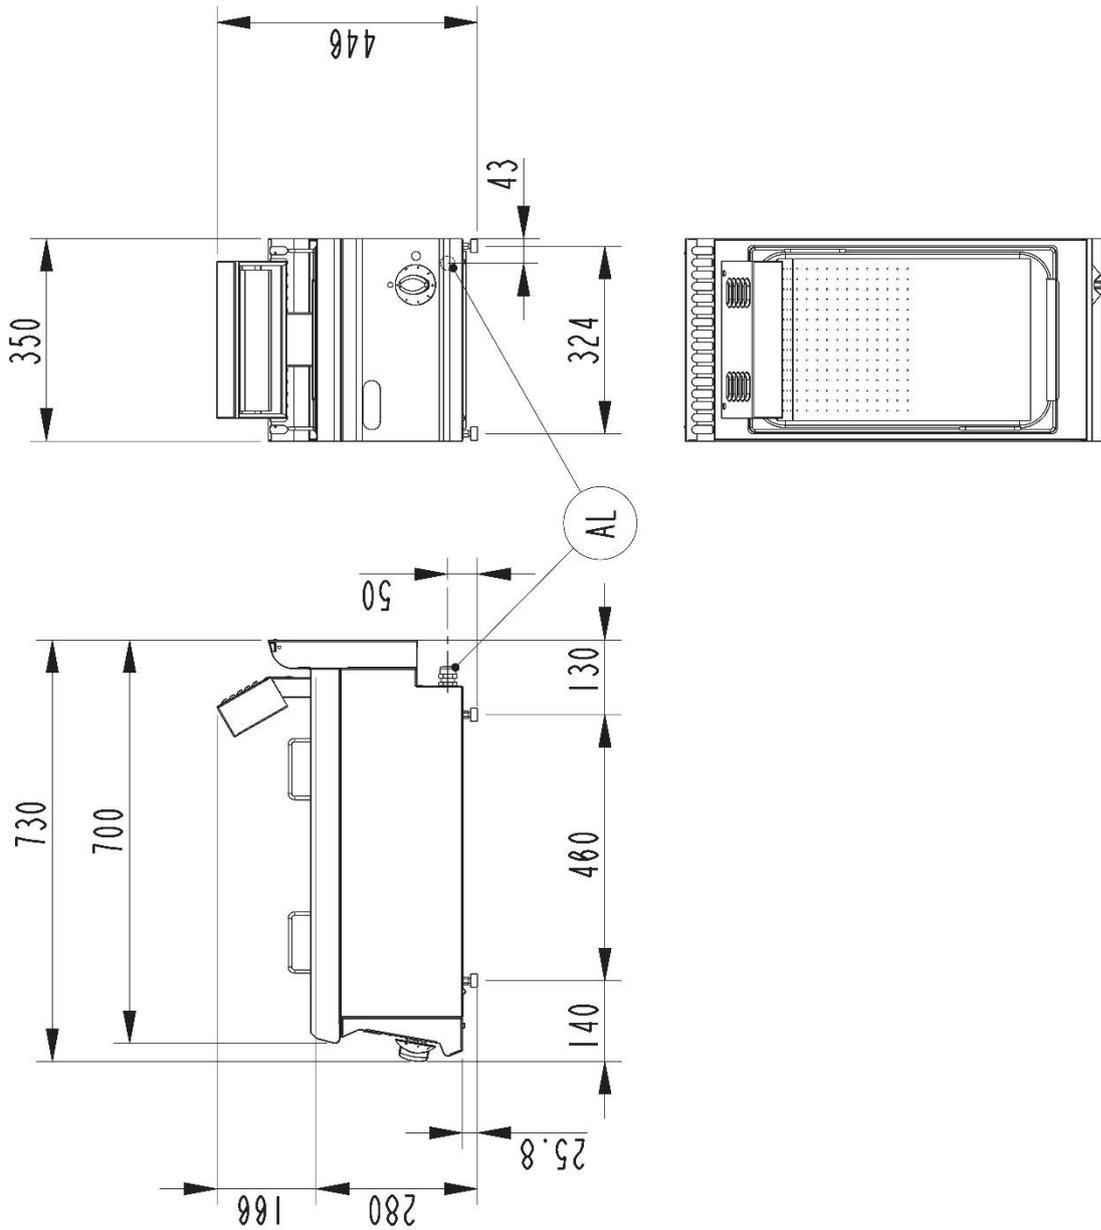


Fig.1 | Abb.1 | pvc.1 - 5415.663.00