

616046

CP70E7

**CUOCIPASTA ELETTRICO VASCA DOPPIA 23+23LT
GN2/3 FREESTANDING SU VANO CHIUSO -
CESTELLI NON INCLUSI**



- Cuocipasta elettrico 23+23 L GN2/3 freestanding su vano chiuso da 70 cm, con 2 vasche indipendenti.
- Cruscotto, fianchi e schiena in acciaio inox.
- Sistema di accoppiamento moduli con giunti esterni laterali.
- Il cuocipasta è un'apparecchiatura che serve anche per la bollitura di pasta, riso, verdure, carni ed altri prodotti.
- La vasca stampata con angoli raggiati è saldata ermeticamente al piano in AISI 304 finitura Scotch Brite.
- Vasca, tubo di scarico e falso fondo in acciaio inossidabile AISI 316 per una resistenza duratura alla corrosione salina.
- Comando carico acqua sul cruscotto con iniettore acqua all'interno della vasca.
- Riscaldamento tramite resistenze elettriche corazzate in lega Incoloy esterne alla vasca.
- Regolatore di energia 0-1-2-3.
- Termostato di sicurezza per protezione della vasca contro le accensioni senza acqua o per evaporazione eccessiva.
- Troppopieno nella parte frontale della vasca per lo scarico degli amidi.
- Scarico sul fondo.
- Vano tecnico per un facile allacciamento alla rete elettrica.
- Cestelli non inclusi.
- Piedini in acciaio inossidabile AISI 304 regolabili in altezza 133/195.

DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	9,6 kW	POTENZA ELETTRICA	9,6 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	400 3N ~ V
CAPACITÀ DELLA VASCA	23lt+23lt	CARICO ACQUA	Iniettore in vasca
DIMENSIONI DELLA VASCA	30,5x34x29 cm	SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	5 x 1,5 n° - mm ²
TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F	TIPO DI VASCA	AISI 316
POSIZIONE DELL'ALLACCIAMENTO IDRICO	Fondo	POSIZIONE DELLO SCARICO IDRICO	Fondo
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (H)	0 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (X)	25 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO ELETTRICO (Y)	-487 mm	DIAMETRO DELL'ALLACCIAMENTO IDRICO	1/2"
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO DELL'ACQUA FREDDA (H)	0 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO DELL'ACQUA FREDDA (X)	120 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO DELL'ACQUA FREDDA (Y)	-190 mm	DIAMETRO DELLO SCARICO	1"
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO DELLO SCARICO (H)	0 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO DELLO SCARICO (X)	470 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO DELLO SCARICO (Y)	-360 mm	ALTEZZA DEL PIEDINO	155 mm
REGOLAZIONE DEL PIEDINO	155/250 mm	GRADO IPX	4
LARGHEZZA	70 cm	PROFONDITÀ	70 cm
ALTEZZA	85 cm	LARGHEZZA DELL'IMBALLO	75 cm
PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	78 cm	ALTEZZA DELL'IMBALLO	113 cm
PESO NETTO	64,0000 kg	PESO LORDO	77,6 kg
VOLUME	0,66 m ³	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
EMISSIONE CALORE LATENTE	1920.0 W	EMISSIONE CALORE SENSIBILE	336.0 W
EMISSIONE DI UMIDITÀ	2822.4 g/h		

ACCESSORI

120620	CESTELLO 2 PZ PER GN1/3 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (29X16X20H)
120625	CESTELLO 4 PZ PER GN1/6 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (14X14X20H)
120635	CESTELLO 1 PZ PER GN2/3 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (29X29X20H)
120652	COPERCHIO GN2/3 PER CUOCIPASTA
120660	CESTELLO 1 X GN1/3 + 2 X GN1/6 PER CUOCIPASTA- DIM. CM (29X16X20H) (14X14X20H)
120700	CESTELLO 2 X GN2/6 PER CUOCIPASTA - DIM. CM (14.5X29X20H)
220585	ELEMENTO DI UNIONE
220722	TAMPONAMENTO PER ELEMENTI FREESTANDING 50MM

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

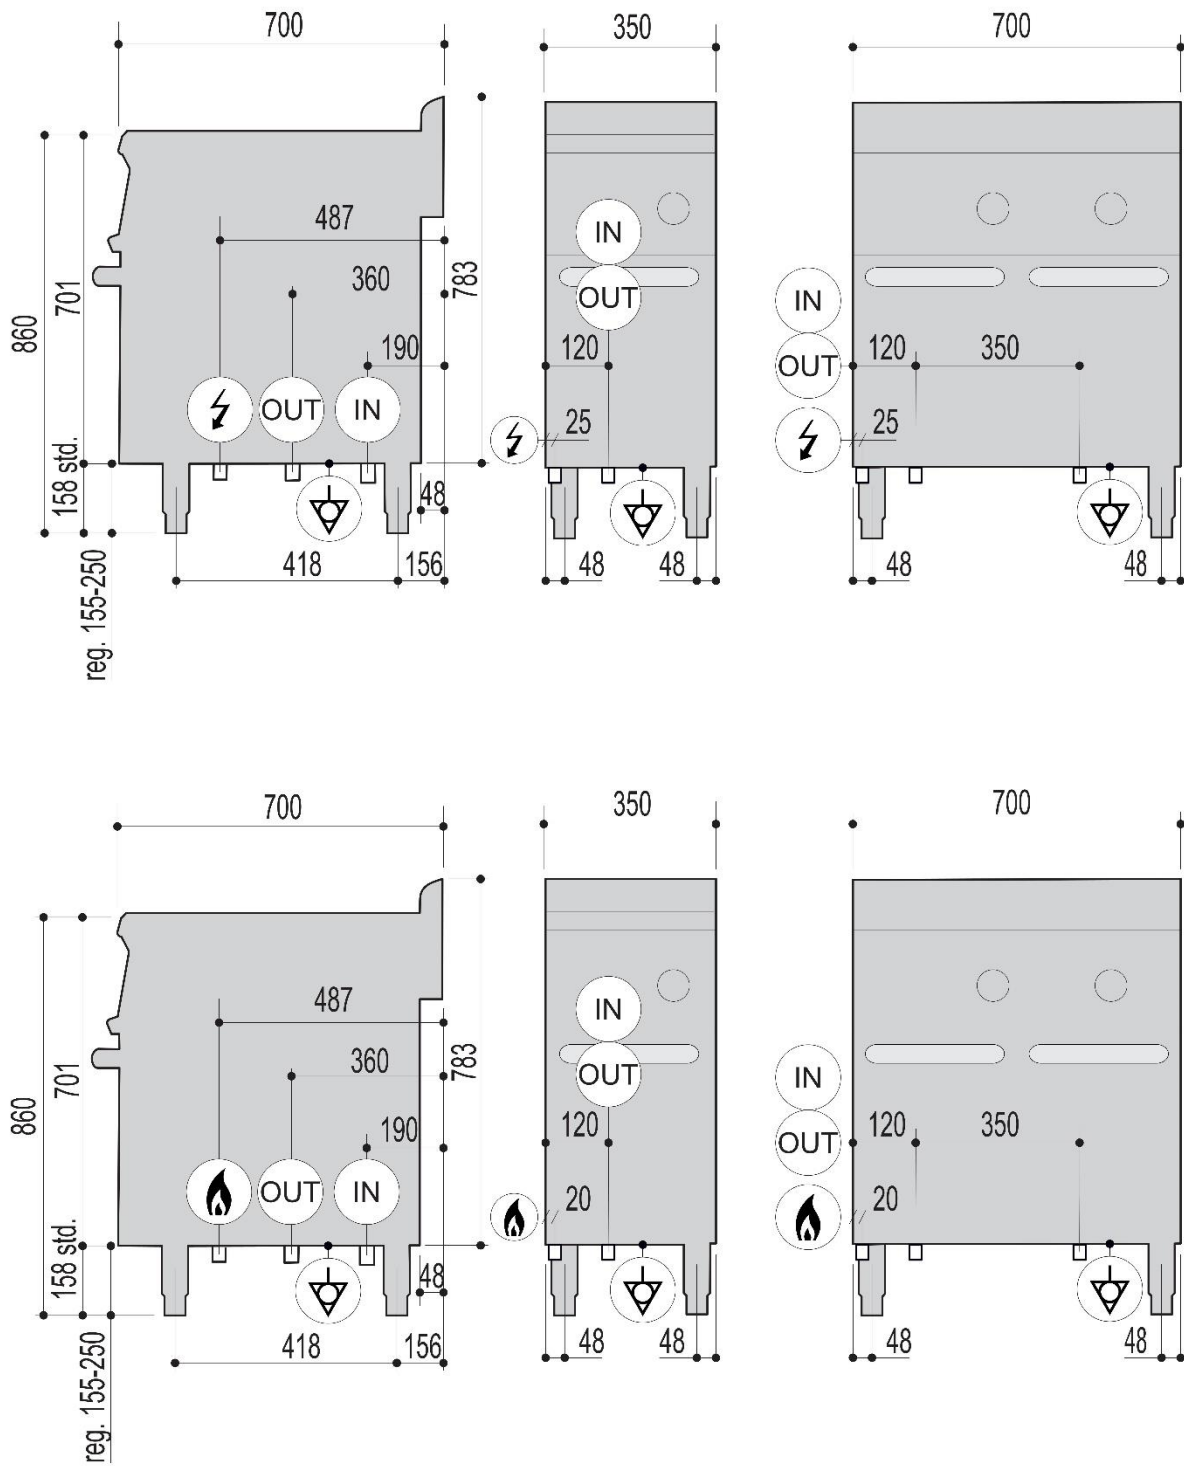


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.666.00