

616049

P70IE7

ELEKTRO-KOCHKESSEL INDIREKT 50 L BECKEN AUS EDELSTAHL AISI 316 FREISTEHEND



- Indirekt beheizter Elektro-Kochkessel mit 50 l Becken. Modul 70x70 cm.
- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Die indirekt beheizten Kochkessel sind sowohl für die Zubereitung von Lebensmitteln mit fester oder gelatineartiger Konsistenz als auch zum Tauchgaren geeignet.
- Arbeitsplatte aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish.
- Beckenwände aus Edelstahl AISI 304 von 2 mm Stärke und Boden aus AISI 316 von 2 mm Stärke.
- Die Erwärmung erfolgt über gepanzerte elektrische Heizelemente aus Incoloy-Legierung, die im Zwischenraum untergebracht sind.
- Zwischenraum ausgestattet mit Manometer, Sicherheitsventil 0,5 bar und Füllstopfen für destilliertes Wasser.
- Das Gerät ist mit einem 3-Stellungsschalter ausgestattet: Position „0“ Aus, Position „1“ 50% Leistung, Position „2“ 100% Leistung.
- Thermostat für die Einstellung der Temperatur im Garbecken 0-40-60-80-100°C.
- Die grüne Kontrollleuchte zeigt das Anliegen von Spannung an.
- Die orangefarbene Kontrollleuchte zeigt an, dass die Heizelemente geheizt werden.
- Das Sicherheitsthermostat unterbricht bei Störungen automatisch den Betrieb.
- Deckel aus Edelstahl mit wärmeisoliertem Griff.
- Mischbatterie für Warm-/Kaltwasser an der Rückseite der Arbeitsfläche befestigt.
- Abflusshahn aus verchromtem Messing mit wärmeisoliertem Griff an der Vorderseite.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus AISI 304.


TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	9 kW	STROMLEISTUNG	9 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
KAPAZITÄT WANNE	50lt	ABMESSUNGEN WANNE	Ø40xh45 cm
HEIZUNG	Indirekt	MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 2,5 n° - mm ²
STROMKABELTYP	H07 RN-F	WANNENTYP	AISI 316
POSITION WASSERANSCHLUSS	Boden	DURCHMESSER WASSERANSCHLUSS	0,393701"
IPX-KLASSE	4	BREITE	70 cm
TIEFE	70 cm	HÖHE	85 cm
BREITE DER VERPACKUNG	96,0 cm	TIEFE DER VERPACKUNG	87,0 cm
HÖHE DER VERPACKUNG	115,0 cm	NETTO-GEWICHT	84,0000 kg
BRUTTO-GEWICHT	104,0000 kg	VOLUMEN	0,9600 m ³
KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180		

ZUBEHÖRE

220585	VERBINDUNGSSTÜCK
619007	NUDELKORB FÜR TOPF 50L - LOCHDURCHMESSER 3MM - 0.12 IN
619008	GEMÜSEKORB FÜR TOPF 50LT - LOCHDURCHMESSER 5MM - 0,20 ZOLL

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

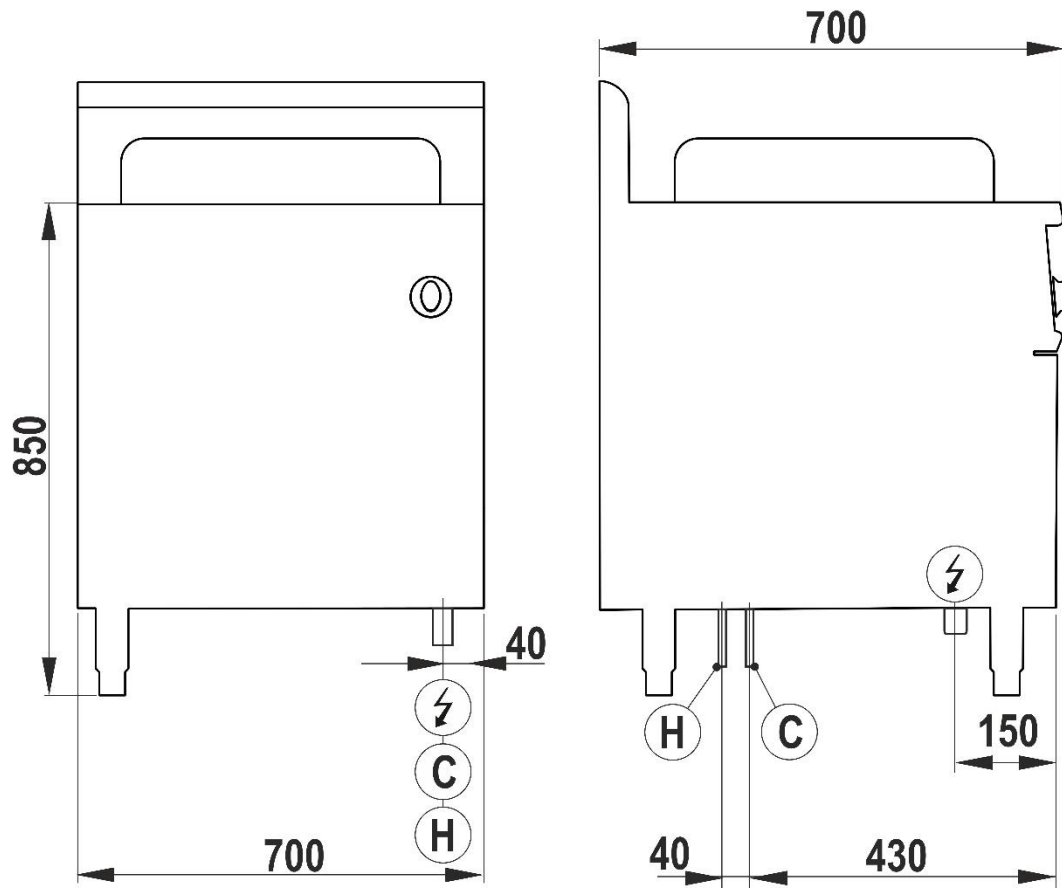

⚡: Electric inlet connection
H: Hot water inlet Ø10 mm
C: Cold water inlet Ø10 mm

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 13.04.2021 - 5415.668.00