

616049

P70IE7

PENTOLA ELETTRICA INDIRETTA 50LT VASCA IN ACCIAIO INOX AISI 316 FREESTANDING



- Pentola elettrica riscaldamento indiretto con capacità vasca 50 L. Modulo 70x70 cm.
- Cruscotto, fianchi e schiena in acciaio inox.
- Sistema di accoppiamento moduli con giunti esterni laterali.
- Le pentole a riscaldamento indiretto sono indicate sia per la cottura di alimenti densi o gelatinosi, che per le cotture ad immersione.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch Brite.
- Pareti della vasca in acciaio inossidabile AISI 304 dello spessore di 2 mm e fondo in AISI 316 dello spessore di 2 mm.
- Riscaldamento tramite resistenze elettriche corazzate in lega Incoloy situate all'interno dell'intercapedine.
- Intercapedine dotata di manometro pressione, valvola di sicurezza 0,5 bar e tappo per il carico dell'acqua distillata.
- L'apparecchiatura è dotata di un selettore a tre posizioni: posizione "0" Spento, posizione "1" Potenza ridotta del 50%, posizione "2" Potenza al 100%.
- Termostato di lavoro che permette di regolare la temperatura all'interno della vasca di cottura 0-40-60-80-100°C.
- Lampada verde che indica la presenza di tensione.
- Lampada arancione che indica che le resistenze sono in riscaldamento.
- Termostato di sicurezza che interrompe automaticamente il funzionamento in caso di guasto.
- Coperchio in acciaio inossidabile con impugnatura atermica.
- Rubinetto miscelatore per carico acqua calda/fredda fissato sulla parte posteriore del piano di lavoro.
- Rubinetto di scarico vasca in ottone cromato con impugnatura atermica su pannello frontale.
- Piedini in AISI 304 regolabili in altezza 133/195 mm.


DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	9 kW	POTENZA ELETTRICA	9 kW
FREQUENZA	50/60 Hz	TENSIONE	400 3N ~ V
CAPACITÀ DELLA VASCA	50lt	DIMENSIONI DELLA VASCA	Ø40xh45 cm
RISCALDAMENTO	Indiretto	SEZIONE MINIMA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE	5 x 2,5 n° - mm ²
TIPO DI CAVO ELETTRICO	H07 RN-F	TIPO DI VASCA	AISI 316
POSIZIONE DELL'ALLACCIAMENTO IDRICO	Fondo	DIAMETRO DELL'ALLACCIAMENTO IDRICO	0,393701"
GRADO IPX	4	LARGHEZZA	70 cm
PROFONDITÀ	70 cm	ALTEZZA	85 cm
LARGHEZZA DELL'IMBALLO	96,0 cm	PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	87,0 cm
ALTEZZA DELL'IMBALLO	115,0 cm	PESO NETTO	84,0000 kg
PESO LORDO	104,0000 kg	VOLUME	0,9600 m ³
NOMENCLATURA COMBINATA	84198180		

ACCESSORI

220585	ELEMENTO DI UNIONE
619007	CESTO PASTA PER PENTOLA 50LT - DIAMETRO FORI 3MM - 0.12 IN
619008	CESTO VERDURE PER PENTOLA 50LT - DIAMETRO FORI 5MM - 0.20 INCH

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

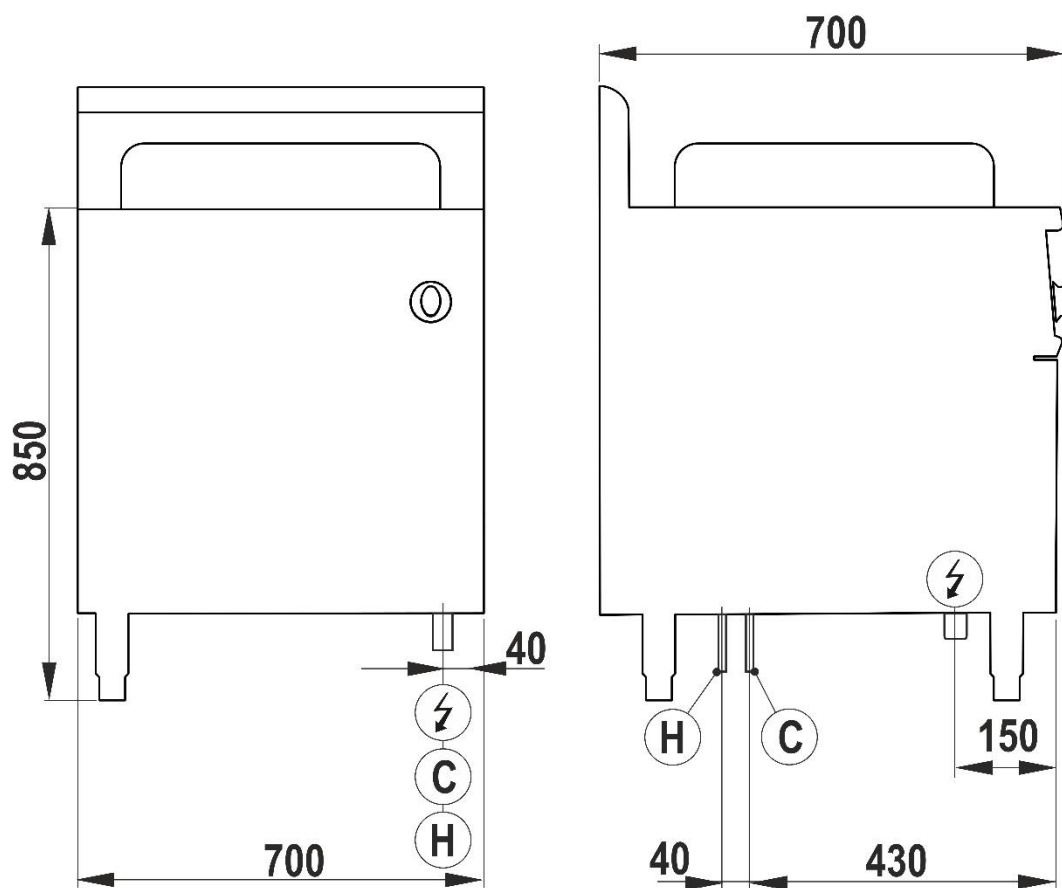

⚡: Electric inlet connection
H: Hot water inlet Ø10 mm
C: Cold water inlet Ø10 mm

Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 13.04.2021 - 5415.668.00