

616088

FR35ES7

AUFTISCH-ELEKTRO-FRITTEUSE 8 L EINZELBECKEN MIT INTERNEN KIPPBAREN HEIZELEMENTEN - EINSCHL. KÖRZEN UND DECKELN



- Auftisch-Elektro-Fritteuse 8 l, 35 cm.
- Leistung: 7,5 kW.
- Das tiefgezogene Frittierbecken aus Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der tiefgezogenen Arbeitsplatte aus AISI 304 mit Scotch Brite-Finish verschweißt.
- Das abgerundete Innenprofil des tiefgezogenen Beckens garantiert eine einfache Reinigung in Übereinstimmung mit den Hygienestandards.
- Arbeitsfläche mit Vorderbereich zum Auffangen von überlaufendem Öl oder Schaum.
- Die Erwärmung erfolgt über kippbare gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl AISI 304, die eine bequeme Reinigung des Beckens ermöglichen.
- Korbhalterung an Schwenkvorrichtung befestigt.
- Abfluss an der Vorderseite einschließlich mitgeliefertem zusätzlichem Knierohr.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Korb und Deckel im Lieferumfang enthalten.
- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Thermostat mit Temperaturbereich von 100°C bis zu einer Höchsttemperatur 190°C unter dem Rauchpunkt von Öl.
- Im Öl liegenden Thermostat-Kapillarrohre garantieren eine bessere Reaktivität bei der Temperaturerfassung, um das Öl auf den gewünschten Wert zu erwärmen, das Erreichen des Rauchpunkts zu vermeiden und die Lebensdauer des Öls zu verlängern.
- Sicherheitsthermostat für eventuell auftretende Fehlfunktionen.
- Die grüne Kontrollleuchte zeigt das Anliegen von Spannung an.
- Die orangefarbene Kontrollleuchte zeigt an, dass die Heizelemente geheizt werden.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| GESAMTLEISTUNG | 7,5 kW | STROMLEISTUNG | 7,5 kW |
| FREQUENZ | 50/60 Hz | SPANNUNG | 400 3N ~ V |
| TEMPERATURBEREICH | 100÷190 °C | KAPAZITÄT WANNE | 8lt |
| ABMESSUNGEN WANNE | 22,7x34x22,5 cm | HEIZUNG | Heizelemente in der Wanne |
| MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL | 5 x 1,5 n° - mm ² | STROMKABELTYP | H07 RN-F |
| WANNENTYP | AISI 304 | WANNEN | n° 1 |
| POSITION STROMANSCHLUSS (H) | 25 mm | POSITION STROMANSCHLUSS (X) | 307 mm |
| POSITION STROMANSCHLUSS (Y) | -78 mm | FUSSHÖHE | 15 mm |
| FUSSEINSTELLUNG | 15/25 mm | IPX-KLASSE | 4 |
| BREITE | 35 cm | TIEFE | 70 cm |
| HÖHE | 28 cm | BREITE DER VERPACKUNG | 80 cm |
| TIEFE DER VERPACKUNG | 41 cm | HÖHE DER VERPACKUNG | 53,0 cm |
| NETTO-GEWICHT | 17,6000 kg | BRUTTO-GEWICHT | 22,4 kg |
| VOLUMEN | 0,17 m ³ | KOMBINIERTER NOMENKLATUR | 84198180 |
| LATENTE WÄRME-ABGABE | 5250.0 W | SENSIBLE WÄRME-ABGABE | 675.0 W |
| DAMPF-ABGABE | 7725.0 g/h | | |

ZUBEHÖRE

- 120575 ZUSÄTZLICHER KORB FÜR FRITTEUSEN 8L - ABM. CM (21X26,5X10,5H)
- 120690 ZUSÄTZLICHER KORB (2 STCK.) FÜR FRITTEUSEN 8L - ABM. CM (10.5X26.5X10.5H)
- 220585 VERBINDUNGSSTÜCK

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

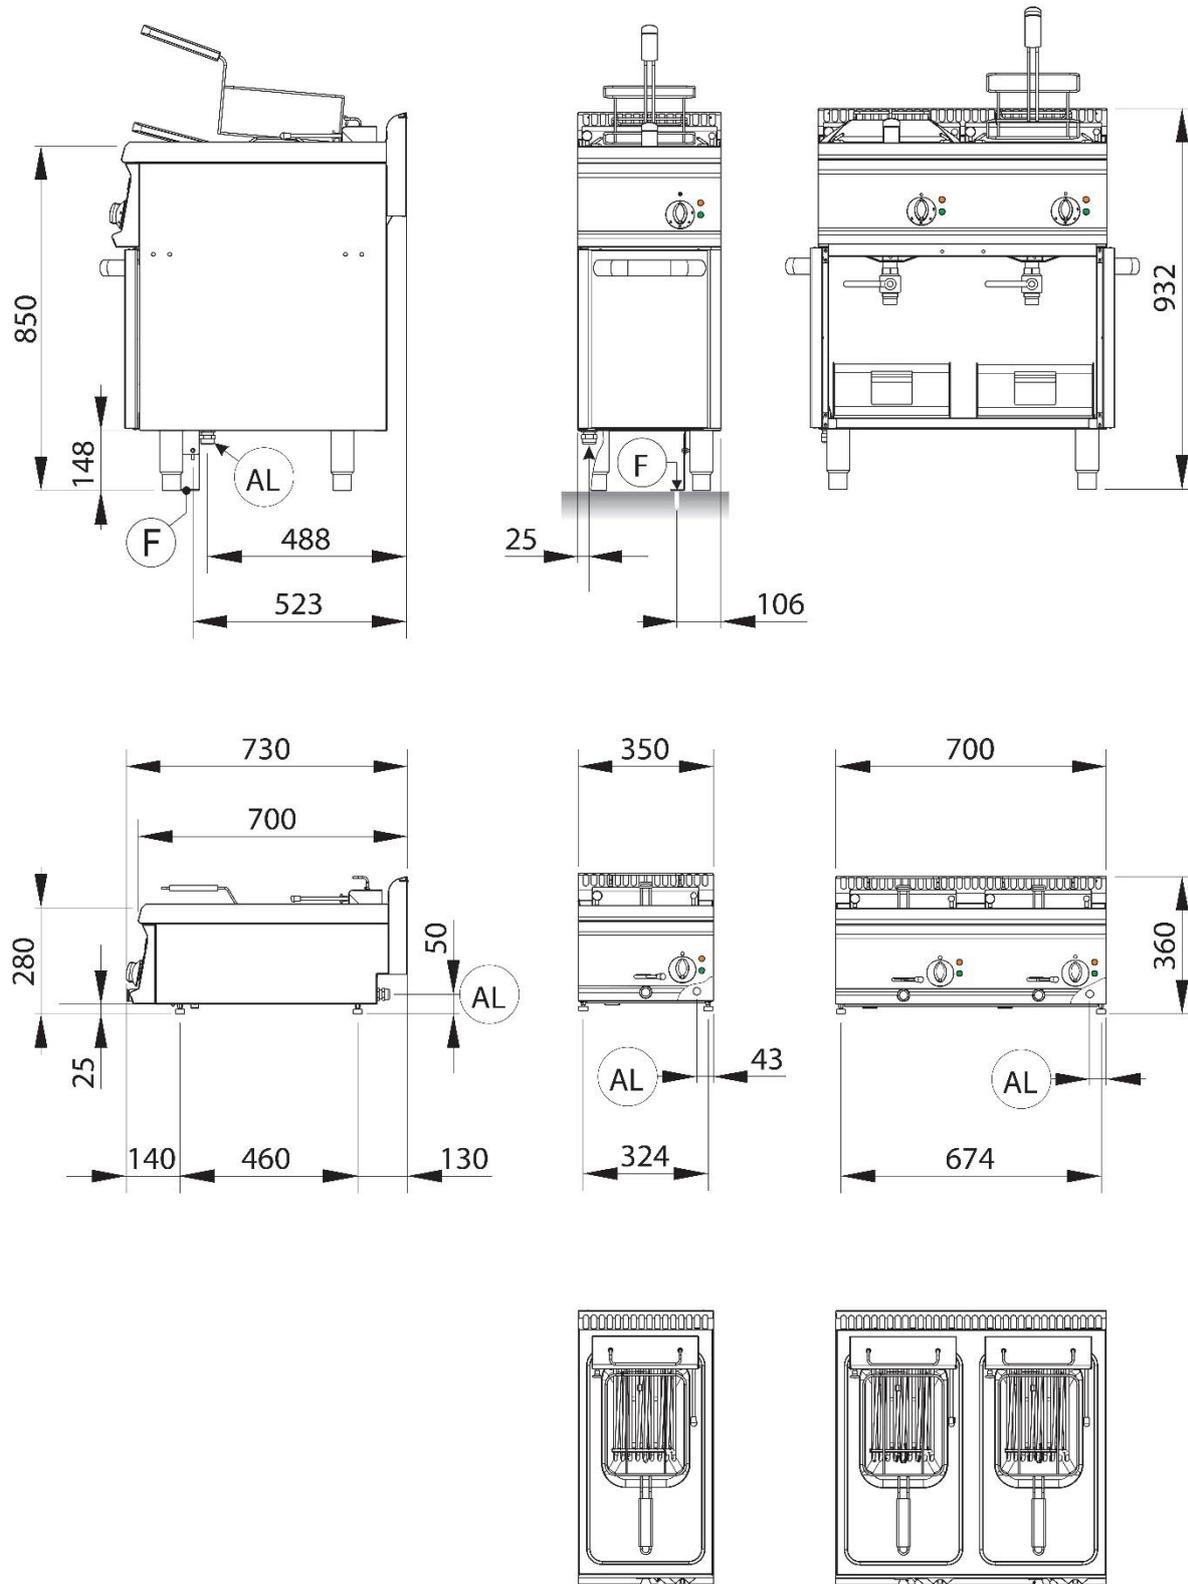


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.664.00