

616089

FR70ES7

## AUFTISCH-ELEKTRO-FRITEUSE 8 L + 8L DOPPELBECKEN MIT INTERNEN KIPPBAREN HEIZELEMENTEN - EINSCHL. KÖRBEN UND DECKELN



- Auftisch-Elektro-Fritteuse mit zwei separaten Becken 8 + 8 l, 70 cm.
- Leistung: 2x7,5 kW.
- Das tiefgezogene Frittierbecken aus Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken ist hermetisch mit der tiefgezogenen Arbeitsplatte aus AISI 304 mit Scotch Brite-Finish verschweißt.
- Das abgerundete Innenprofil des tiefgezogenen Beckens garantiert eine einfache Reinigung in Übereinstimmung mit den Hygienestandards.
- Arbeitsfläche mit Vorderbereich zum Auffangen von überlaufendem Öl oder Schaum.
- Die Erwärmung erfolgt über kippbare gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl AISI 304, die eine bequeme Reinigung des Beckens ermöglichen.
- Korbhalterung an Schwenkvorrichtung befestigt.
- Abfluss an der Vorderseite einschließlich mitgeliefertem zusätzlichem Knierohr.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Korb und Deckel im Lieferumfang enthalten.
- Vorderseite sowie Seiten- und Rückwände aus Edelstahl.
- Anbausystem der Module mit Verbindungselementen an den Außenseiten.
- Thermostat mit Temperaturbereich von 100°C bis zu einer Höchsttemperatur 190°C unter dem Rauchpunkt von Öl.
- Im Öl liegenden Thermostat-Kapillarrohre garantieren eine bessere Reaktivität bei der Temperaturerfassung, um das Öl auf den gewünschten Wert zu erwärmen, das Erreichen des Rauchpunkts zu vermeiden und die Lebensdauer des Öls zu verlängern.
- Sicherheitsthermostat für eventuell auftretende Fehlfunktionen.
- Die grüne Kontrollleuchte zeigt das Anliegen von Spannung an.
- Die orangefarbene Kontrollleuchte zeigt an, dass die Heizelemente geheizt werden.
- Technikfach für einfachere Stromanschlüsse.

## TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	15 kW	STROMLEISTUNG	15 kW
FREQUENZ	50/60 Hz	SPANNUNG	400 3N ~ V
TEMPERATURBEREICH	100÷190 °C	KAPAZITÄT WANNE	8lt+8lt
ABMESSUNGEN WANNE	22,7x34x22,5 cm	HEIZUNG	Heizelemente in der Wanne
MINIMALER QUERSCHNITT STROMKABEL	5 x 2,5 n° - mm <sup>2</sup>	STROMKABELTYP	H07 RN-F
WANNENTYP	AISI 304	WANNEN	n° 2
POSITION STROMANSCHLUSS (H)	25 mm	POSITION STROMANSCHLUSS (X)	657 mm
POSITION STROMANSCHLUSS (Y)	-78 mm	FUSSHÖHE	15 mm
FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	70 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	77,0 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	81,0 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	53,0 cm
NETTO-GEWICHT	31,6000 kg	BRUTTO-GEWICHT	38,2 kg
VOLUMEN	0,3300 m <sup>3</sup>	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
LATENTE WÄRME-ABGABE	10500.0 W	SENSIBLE WÄRME-ABGABE	1350.0 W
DAMPF-ABGABE	15450.0 g/h		

## ZUBEHÖRE

- 120575 ZUSÄTZLICHER KORB FÜR FRITTEUSEN 8L - ABM. CM (21X26,5X10,5H)
- 120690 ZUSÄTZLICHER KORB (2 STCK.) FÜR FRITTEUSEN 8L - ABM. CM (10.5X26.5X10.5H)
- 220585 VERBINDUNGSSTÜCK

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

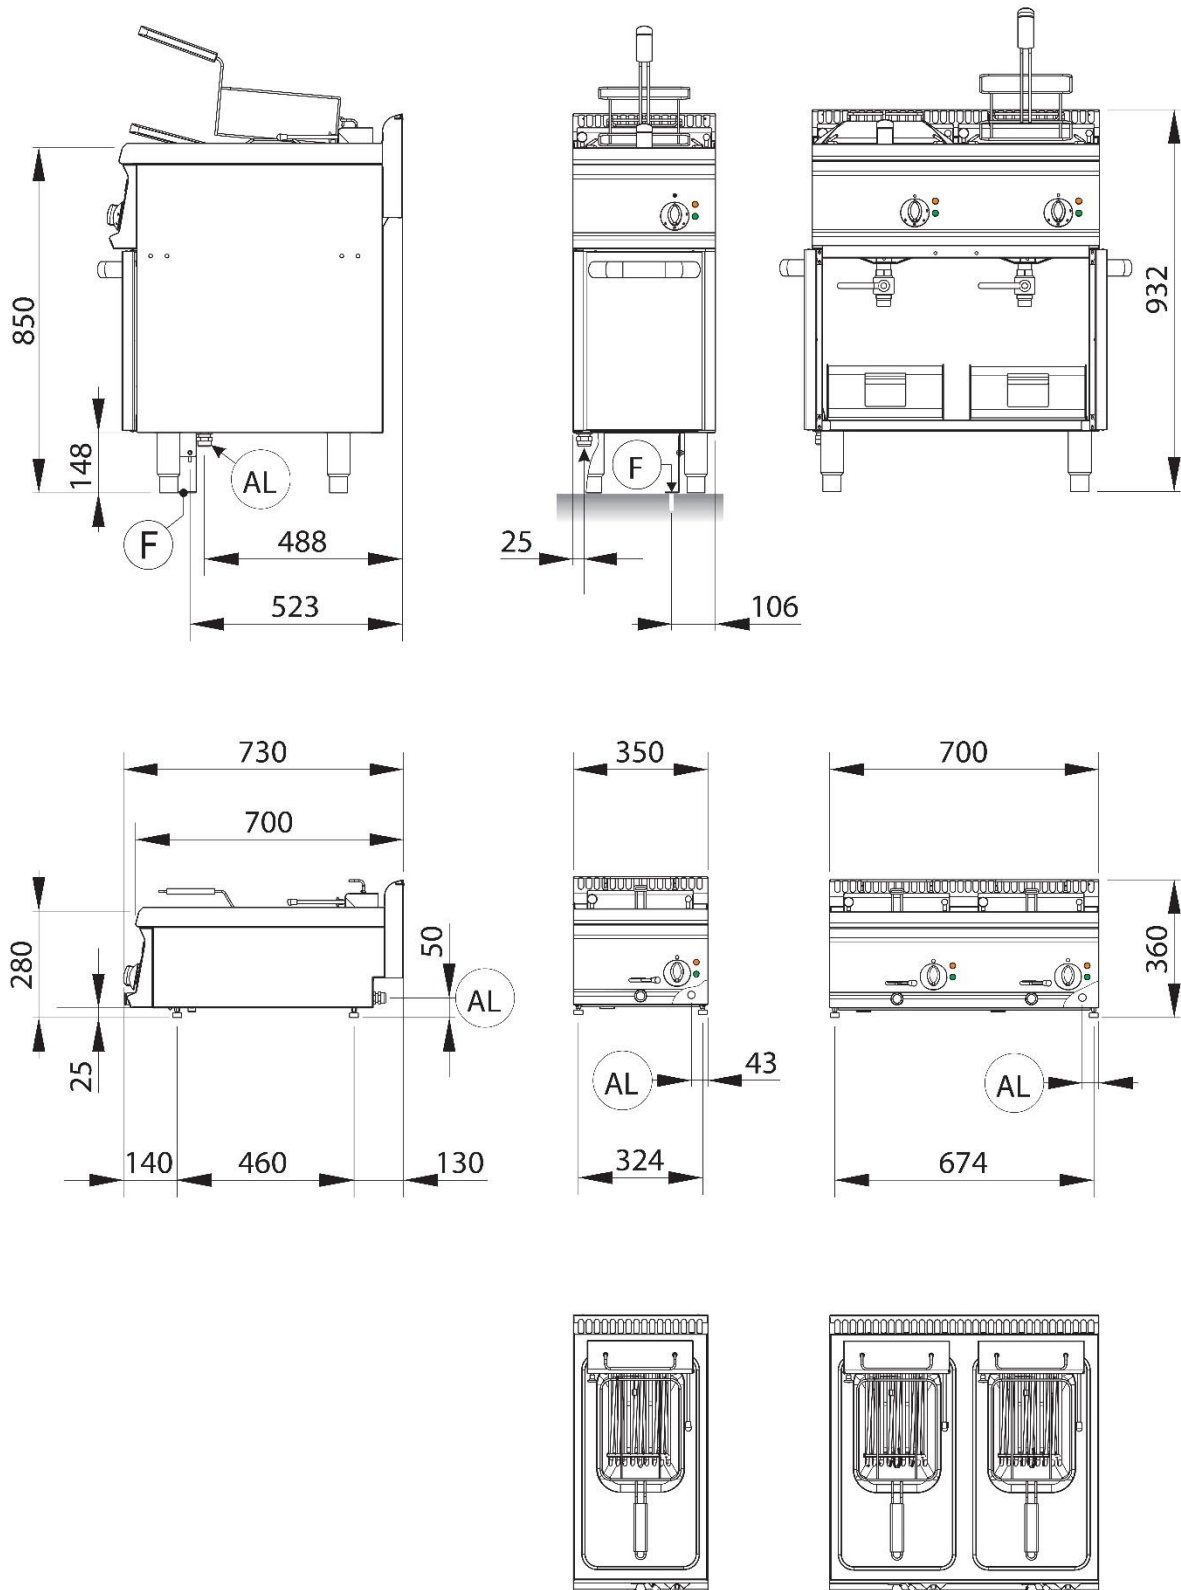


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.664.00