


713001

PCG4G7

**Plan de cuisson à gaz 2 foyers avec grille en fonte top**

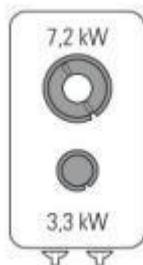

- Plan de cuisson à gaz 2 feux vifs top de 40 cm.
- Brûleurs et diffuseur de flamme à haut rendement, en fonte mono couronne de 3,3 kW et double couronne de 7,2 kW.
- Plan de travail embouti avec coins arrondis pour éviter les débordements et pour une hygiène maximale et un nettoyage facile.
- Allumage du brûleur principal à travers une flamme pilote dotée d'un thermocouple de sécurité.
- Robinet à gaz à clapet.
- Prédiposition pour installation colonne d'eau.
- Grille pose-casserole en fonte émaillée résistante aux acides, aux alcalis et aux flammes.
- Pieds en plastique caoutchouté réglables en hauteur 15-25 mm.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 et finition Scotch Brite, avec système de jonction interne.
- tableau de bord et tiroir en acier inox AISI 304.
- Compartiment technique pour faciliter le raccordement au réseau de gaz.
- Les appareils à gaz sont certifiés CE par l'Organisme allemand DVGW et ont passé les tests de sécurité les plus stricts.
- La fourniture du matériel suit les souhaits du client en termes de injecteurs installées, même pendant la phase de test. La configuration standard est le gaz naturel G20. De plus, des injecteurs de rechange sont fournis si une conversion sur site sera nécessaire.

## DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	10,5 kW	PUISSANCE À GAZ	10,5 kW
PUISSANCES DES FEUX OUVERTS	1x3,3 + 1x7,2 n°- kW	PUISSANCE DU PLAN DE CUISSON	10,5 kW
CONSOMMATION DE GAZ NATUREL	1,11 m³/h	CONSOMMATION DE GAZ GPL	0.83 kg/h
NOMBRE DE BRÛLEURS	n° 2	SUPPORT CASSEROLE	RAAF fonte émaillée
NUMÉRO DU CERTIFICAT GAZ CE	CE-0085BO0091	DIAMÈTRE DU RACCORD DE GAZ	1/2"G EN10226-1
HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (H)	35 mm	HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (X)	366 mm
HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (Y)	-63 mm	HAUTEUR DU PIED	15 mm
RÉGLAGE DU PIED	15/25 mm	LARGEUR	40 cm
PROFONDEUR	70 cm	HAUTEUR	28 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	81,0 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	47,0 cm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	55 cm	POIDS NET	29,2 kg
POIDS BRUT	34,6 kg	VOLUME	0,21 m³
NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180	ÉMISSION DE CHALEUR LATENTE	1260.0 W
ÉMISSION DE CHALEUR SENSIBLE	3150.0 W	ÉMISSION D'HUMIDITÉ	1848.0 g/h

## ACCESSOIRES

319003	PLINTHES FRONTALES 40CM POUR INSTALLATION SUR BASE	319004	PLINTHES FRONTALES 80CM POUR INSTALLATION SUR BASE
319005	PLINTHES FRONTALES 120CM POUR INSTALLATION SUR BASE	319006	PLINTHES FRONTALES 160CM POUR INSTALLATION SUR BASE
319020	CÔTÉ INOX ILÔT TECNO74 + TECNO90 L=161CM	319045	STRUCTURE POSE-CASSEROLES INOX AVEC 2 CÔTÉS TECNO74 + TECNO90 L=200CM - ÉTAGÈRE PROFONDEUR 65CM
319046	STRUCTURE POSE-CASSEROLES INOX AVEC 2 CÔTÉS TECNO74 + TECNO90 L=240CM - ÉTAGÈRE PROFONDEUR 65CM	319047	STRUCTURE POSE-CASSEROLES INOX AVEC 2 CÔTÉS TECNO74 + TECNO90 L=280CM - ÉTAGÈRE PROFONDEUR 65CM
319048	STRUCTURE POSE-CASSEROLES INOX AVEC 2 CÔTÉS TECNO74 + TECNO90 L=320CM - ÉTAGÈRE PROFONDEUR 65CM	319049	STRUCTURE POSE-CASSEROLES INOX AVEC 2 CÔTÉS TECNO74 + TECNO90 L=360CM - ÉTAGÈRE PROFONDEUR 65CM
319056	SUPPORT SALAMANDRE POSE-CASSEROLES EN TÊTE UNIQUEMENT POUR SE60 - QSE60 - QSETECNO60 - SEC60	399521	PLAN DE TRAVAIL AMÉNAGÉ FRONTAL L=40CM
399522	PLAN DE TRAVAIL AMÉNAGÉ FRONTAL L=80CM	399523	PLAN DE TRAVAIL AMÉNAGÉ FRONTAL L=120CM
399524	PLAN DE TRAVAIL AMÉNAGÉ FRONTAL L=160CM	399525	KIT SUPPORT PONT L=40CM
399526	KIT SUPPORT PONT L=80CM	399533	PLINTHES FRONTALES L=40CM - NON INSTALLABLE AVEC BASES FOURS ÉLECTRIQUES
399534	PLINTHES FRONTALES L=80CM - NON INSTALLABLE AVEC BASES FOURS ÉLECTRIQUES	399535	PLINTHES FRONTALES L=120CM - NON INSTALLABLE AVEC BASES FOURS ÉLECTRIQUES
399536	PLINTHES FRONTALES L=160CM - NON INSTALLABLE AVEC BASES FOURS ÉLECTRIQUES	399578	COMPLÈMENT POUR ÎLOT SUR PLINTHE (KIT- PIEDS H=70 MM)
399579	PLINTHES FRONTALES L=200CM - NON INSTALLABLE AVEC BASES FOUR ÉLECTRIQUES	719002	PLINTHES LATÉRALES TECNO74 (1 MODULE) POUR INSTALLATION SUR BASE RÉF. B
719003	PLINTHES LATÉRALE TECNO74 (2 MODULES) POUR INSTALLATION SUR BASE	719016	CÔTÉ INOX ILÔT TECNO74 + TECNO74 L=141CM
719017	CÔTÉ INOX ILÔT MOSAICO74 L=116CM	719035	STRUCTURE POSE-CASSEROLES INOX AVEC 2 CÔTÉS TECNO74 + TECNO74 L=200CM - ÉTAGÈRE PROFONDEUR 65CM
719036	STRUCTURE POSE-CASSEROLES INOX AVEC 2 CÔTÉS TECNO74 + TECNO74 L=240CM - ÉTAGÈRE PROFONDEUR 65CM	719037	STRUCTURE POSE-CASSEROLES INOX AVEC 2 CÔTÉS TECNO74 + TECNO74 L=280CM - ÉTAGÈRE PROFONDEUR 65CM
719038	STRUCTURE POSE-CASSEROLES INOX AVEC 2 CÔTÉS TECNO74 + TECNO74 L=320CM - ÉTAGÈRE PROFONDEUR 65CM	719039	STRUCTURE POSE-CASSEROLES INOX AVEC 2 CÔTÉS TECNO74 + TECNO74 L=360CM - ÉTAGÈRE PROFONDEUR 65CM
799504	PLINTHES LATÉRALES (1 PAIRE) - NON INSTALLABLE AVEC BASES FOURS ÉLECTRIQUES	799505	PLINTHES LATÉRALES POUR ILÔT (1 PAIRE) - NON INSTALLABLE SUR BASES FOURS ÉLECTRIQUES
799506	PAIRE D'ÉLÉMENTS DE FERMETURE L=70CM	DOOR_C	SUPPLÉMENT COULEUR STANDARD POUR
SHELF_C	SUPPLÉMENT COULEUR STANDARD 2 CÔTÉS	OLOR	PORTE L=40CM
OLOR	STRUCTURE POSE-CASSEROLES	SIDE_COL	SUPPLÉMENT COULEUR STANDARD 1 CÔTÉ
		OR	

## DIAGRAMMES D'INSTALLATION

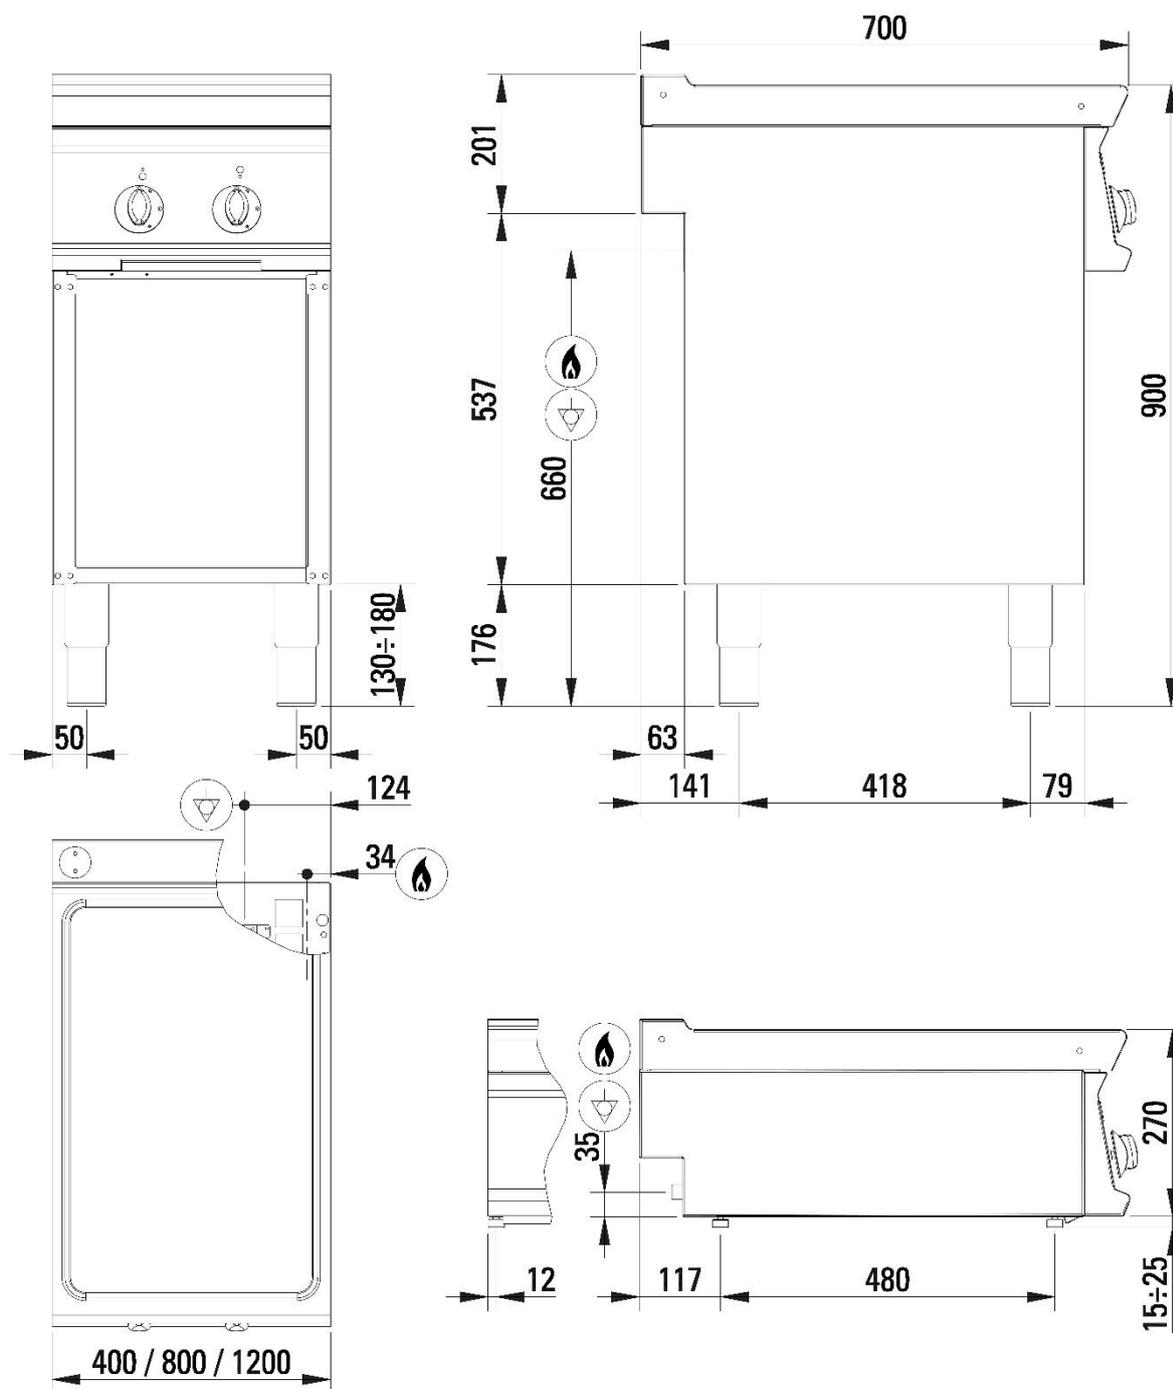


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00