


713003

PCG8G7

AUFTISCH-GAS-KOCHFELD MIT 4 BRENNERN UND GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN



- Auftisch-Gas-Kochfeld mit 4 Brennern 80 cm.
- Leistungsstarke Brenner und Flammenteiler aus Gusseisen, einzelne Ring 3,3 kW und 4,5 kW, doppelte Ring 7,2 kW.
- Tiefgezogene Arbeitsplatte mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Überlaufen und für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- Einschaltung des Hauptbrenners über Zündflamme mit Sicherheits-Thermoelement.
- Ventil-Gashahn.
- Vorgerüstet für die Installation eines Wasserhahns.
- Emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 15-25 mm aus gummiertem Kunststoff.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.
- Technikfach für einfachere Gasanschlüsse.
- Die Gasgeräte sind vom DVGW CE-zertifiziert und wurden strengsten Sicherheitstests unterzogen.
- Die Lieferung der Geräte folgt den Wünschen des Kunden hinsichtlich der installierten Düsen, auch während der Testphase. Die Standardkonfiguration ist G20-Erdgas. Zusätzlich wird ein Satz Düsen mitgeliefert, falls ein Umbau vor Ort notwendig sein sollte.

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	19,5 kW	GAS-LEISTUNG	19,5 kW
LEISTUNG DER BRENNER	1x3,3+2x4,5+1x7,2 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	19,5 kW
VERBRAUCH ERDGAS	2,06 m³/h	ANZAHL DER BRENNER	n° 4
TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF	NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0091
DURCHMESSER GASANSCHLUSS	1/2"G EN10226-1	POSITION GASANSCHLUSS (H)	35 mm
POSITION GASANSCHLUSS (X)	766 mm	POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-63 mm
FUSSHÖHE	15 mm	FUSSEINSTELLUNG	15/25 mm
BREITE	80 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	28 cm	BREITE DER VERPACKUNG	86 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	80 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	55 cm
NETTO-GEWICHT	53,4 kg	BRUTTO-GEWICHT	62,2 kg
VOLUMEN	0,3800 m³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	1.54 kg/h	LATENTE WÄRME-ABGABE	2340.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	5850.0 W	DAMPF-ABGABE	3432.0 g/h

ZUBEHÖRE

799506 1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

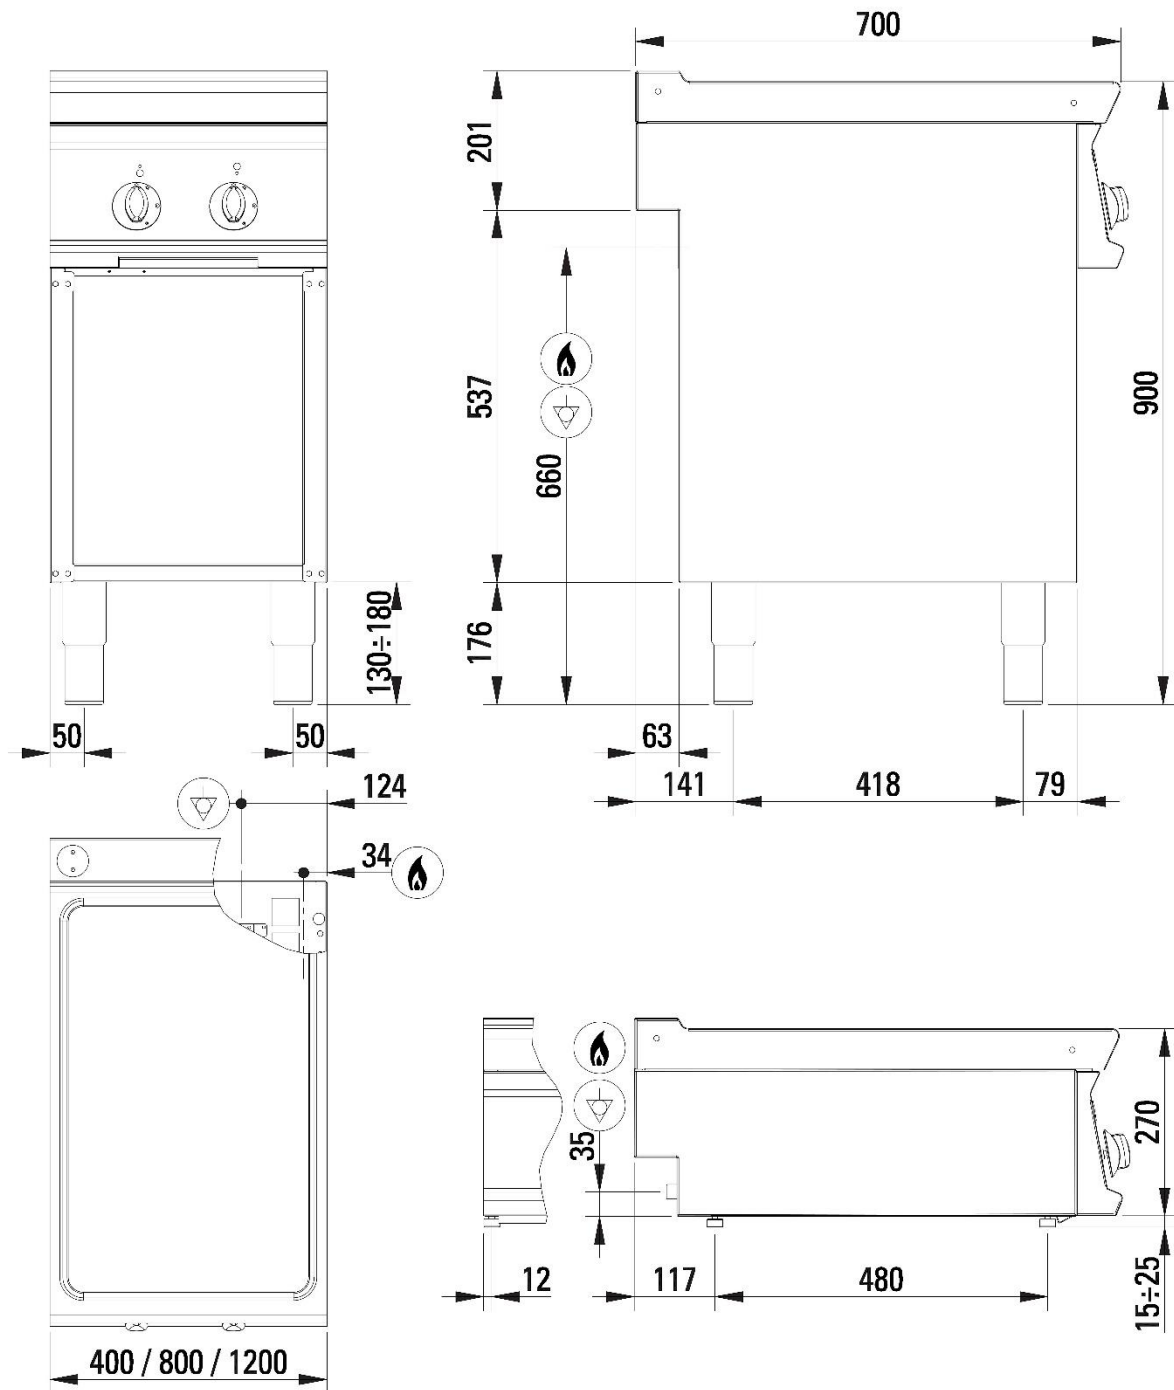


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00