


**713004**

PCG8SG7

**PIANO COTTURA GAS 4 FUOCHI SUPER CON GRIGLIE IN GHISA TOP**



- Piano cottura a gas 4 fuochi top da 80 cm versione SUPER.
- Bruciatori e spartifiamma ad alto rendimento in ghisa doppia corona da 7,2 kW.
- Piano di lavoro stampato in profondità per evitare traboccamenti e con angoli arrotondati per la massima igiene e facilità di pulizia.
- Accensione del bruciatore principale tramite fiamma pilota dotata di termocoppia di sicurezza.
- Rubinetto a gas valvolato.
- Predisposizione per installazione colonnina d'acqua.
- Griglie posapentole in ghisa smaltate per essere resistenti agli acidi, agli alcali e alla fiamma.
- Piedini in plastica gommata regolabili in altezza 15-25 mm.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e finitura Scotch Brite con sistema di giunzione interno.
- Cruscotto e fianchi in acciaio inox AISI 304.
- Vano tecnico per facilitare l'allacciamento alla rete gas.
- Le apparecchiature a gas sono certificate CE dall'Ente tedesco DVGW e hanno superato i più severi test di sicurezza.
- La fornitura dell'apparecchiatura segue i desideri del cliente in termini di ugelli installati, anche in fase di collaudo. La configurazione standard è gas naturale G20. In aggiunta viene fornita una dotazione di ugelli fosse necessaria la conversione in loco.

## DATI TECNICI

POTENZA TOTALE	28,8 kW	POTENZA A GAS	28,8 kW
POTENZA DEI FUOCHI APERTI	4x7,2 n°- kW	POTENZA DEL PIANO COTTURA	28,8 kW
CONSUMO DI GAS NATURALE	3,04 m³/h	NUMERO DI BRUCIATORI	n° 4
SUPPORTI PENTOLA	Ghisa smaltata RAAF	NUMERO DEL CERTIFICATO GAS CE	CE-0085BO0091
DIAMETRO DELL'ALLACCIAMENTO GAS	1/2"G EN10226-1	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (H)	35 mm
QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (X)	766 mm	QUOTA DELL'ALLACCIAMENTO GAS (Y)	-63 mm
ALTEZZA DEL PIEDINO	15 mm	REGOLAZIONE DEL PIEDINO	15/25 mm
LARGHEZZA	80 cm	PROFONDITÀ	70 cm
ALTEZZA	28 cm	LARGHEZZA DELL'IMBALLO	87 cm
PROFONDITÀ DELL'IMBALLO	80 cm	ALTEZZA DELL'IMBALLO	56 cm
PESO NETTO	57,2 kg	PESO LORDO	64 kg
VOLUME	0,39 m³	NOMENCLATURA COMBINATA	84198180
CONSUMO GPL	2.27 kg/h	EMISSIONE CALORE LATENTE	3456.0 W
EMISSIONE CALORE SENSIBILE	8640.0 W	EMISSIONE DI UMIDITÀ	5068.8 g/h

## ACCESSORI

799506 COPPIA ELEMENTI DI CHIUSURA L=70CM

## SCHEMI DI INSTALLAZIONE

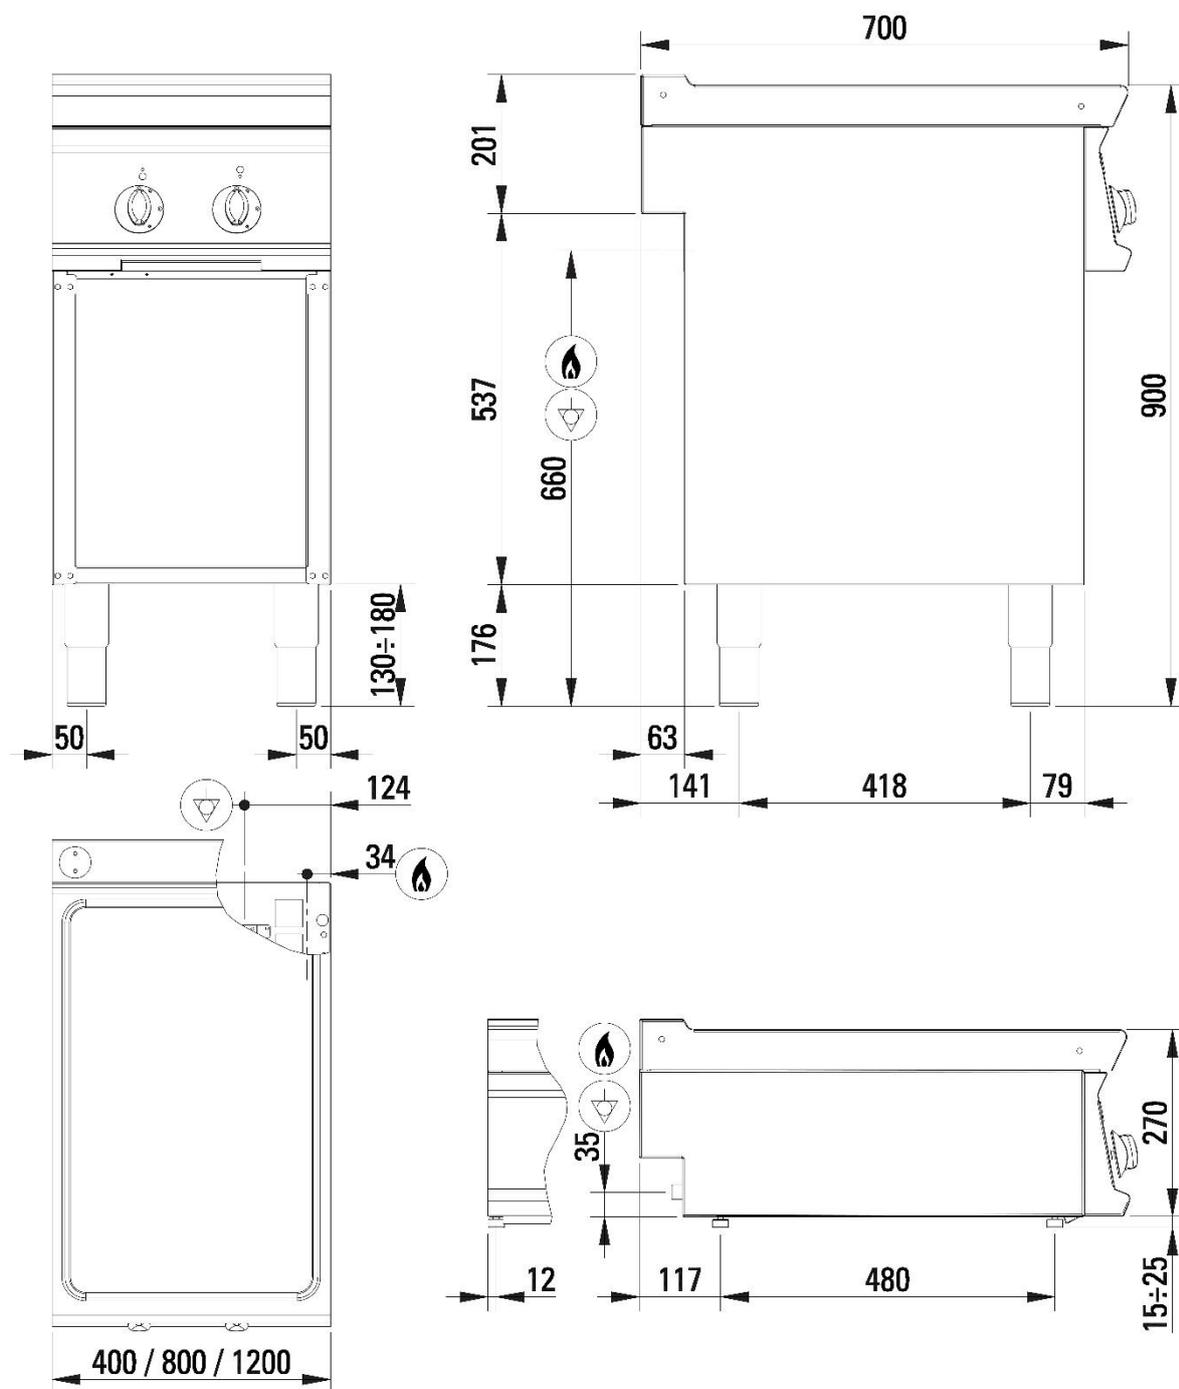


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00