


713022

PCPG12FG7

**GAS-HERD FREISTEHEND MIT 4 BRENNERN,
GUSSEISERNEN TOPFTRÄGERN, HEIZPLATTE UND
OFFENEM UNTERBAU**



- Gas-Glühplattenherd freistehend, 40 cm und zwei Module mit zwei Brennern, 40 cm mit offenem Unterbau 120 cm.
- Unverformbare Gusseisenplatte von 1 cm Stärke.
- Zentraler Brenner aus Gusseisen, 4,5 kW, Höchsttemperatur in der Plattenmitte 400°C, einschließlich Zündflamme und Sicherheitsthermoelement.
- Ventilhahn.
- Brenner aus Gusseisen, einzelne Ring 3,3 kW und 4,5 kW, doppelte Ring 7,2 kW, Einschaltung der Hauptbrenner über Zündflamme mit Sicherheitsthermoelement, emaillierte gusseiserne Topfträger, die äußerst säure- und alkalibeständig sowie hitzefest sind.
- Nivellierfüße 133/195 mm aus Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit Scotch Brite-Finish und internem Verbindungssystem.
- Vorderseite und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304.

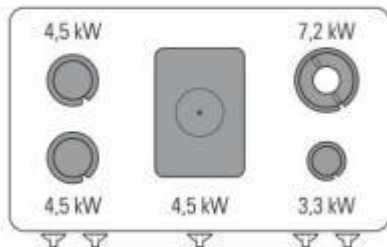

TECHNISCHE DATEN

GESAMTLEISTUNG	24 kW	GAS-LEISTUNG	24 kW
LEISTUNG DER BRENNER	1x7,2+1x3,3+2x4,5 n°- kW	LEISTUNG DES KOCHFELDS	24 kW
LEISTUNG DES GAS-KOCHFELDS	1x4,5 n°- kW	VERBRAUCH ERDGAS	2,53 m³/h
ABMESSUNGEN DER ELEKTROPLATTE	30,9x55,4 cm	ABMESSUNGEN DES FACHS	113x57,4x39,5 cm
ANZAHL DER BRENNER	n° 4 + 1 (Platte)	TOPFREGALE	Emailliertes Gusseisen RAAF
PLATTENTYP	Gusseisen	KOCHZONEN	n° 1
NUMMER CE GAS-ZERTIFIKAT	CE-0085BO0091	DURCHMESSER GASANSCHLUSS	3/4"G EN10226-1
POSITION GASANSCHLUSS (H)	660 mm	POSITION GASANSCHLUSS (X)	1166 mm
POSITION GASANSCHLUSS (Y)	-63 mm	FUSSHÖHE	155 mm
FUSSEINSTELLUNG	155/250 mm	IPX-KLASSE	4
BREITE	120 cm	TIEFE	70 cm
HÖHE	90 cm	BREITE DER VERPACKUNG	126 cm
TIEFE DER VERPACKUNG	81 cm	HÖHE DER VERPACKUNG	113 cm
NETTO-GEWICHT	109 kg	BRUTTO-GEWICHT	132,5 kg
VOLUMEN	1,15 m³	KOMBINIERTER NOMENKLATUR	84198180
VERBRAUCH FLÜSSIGGAS	1.89 kg/h	LATENTE WÄRME-ABGABE	2880.0 W
SENSIBLE WÄRME-ABGABE	7200.0 W	DAMPF-ABGABE	4224.0 g/h

ZUBEHÖRE

319002	TÜR RECHTS/LINKS AUS EDELSTAHL FÜR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
719006	HINTERE ABDECKUNG TECNO74 FÜR FREISTEHENDE ELEMENTE L=120CM
799503	SEITLICHE ABDECKUNG FÜR FREISTEHENDES MODUL
799506	1 PAAR ABSCHLUSSELEMENTE L=70CM

INSTALLATIONS-DIAGRAMME

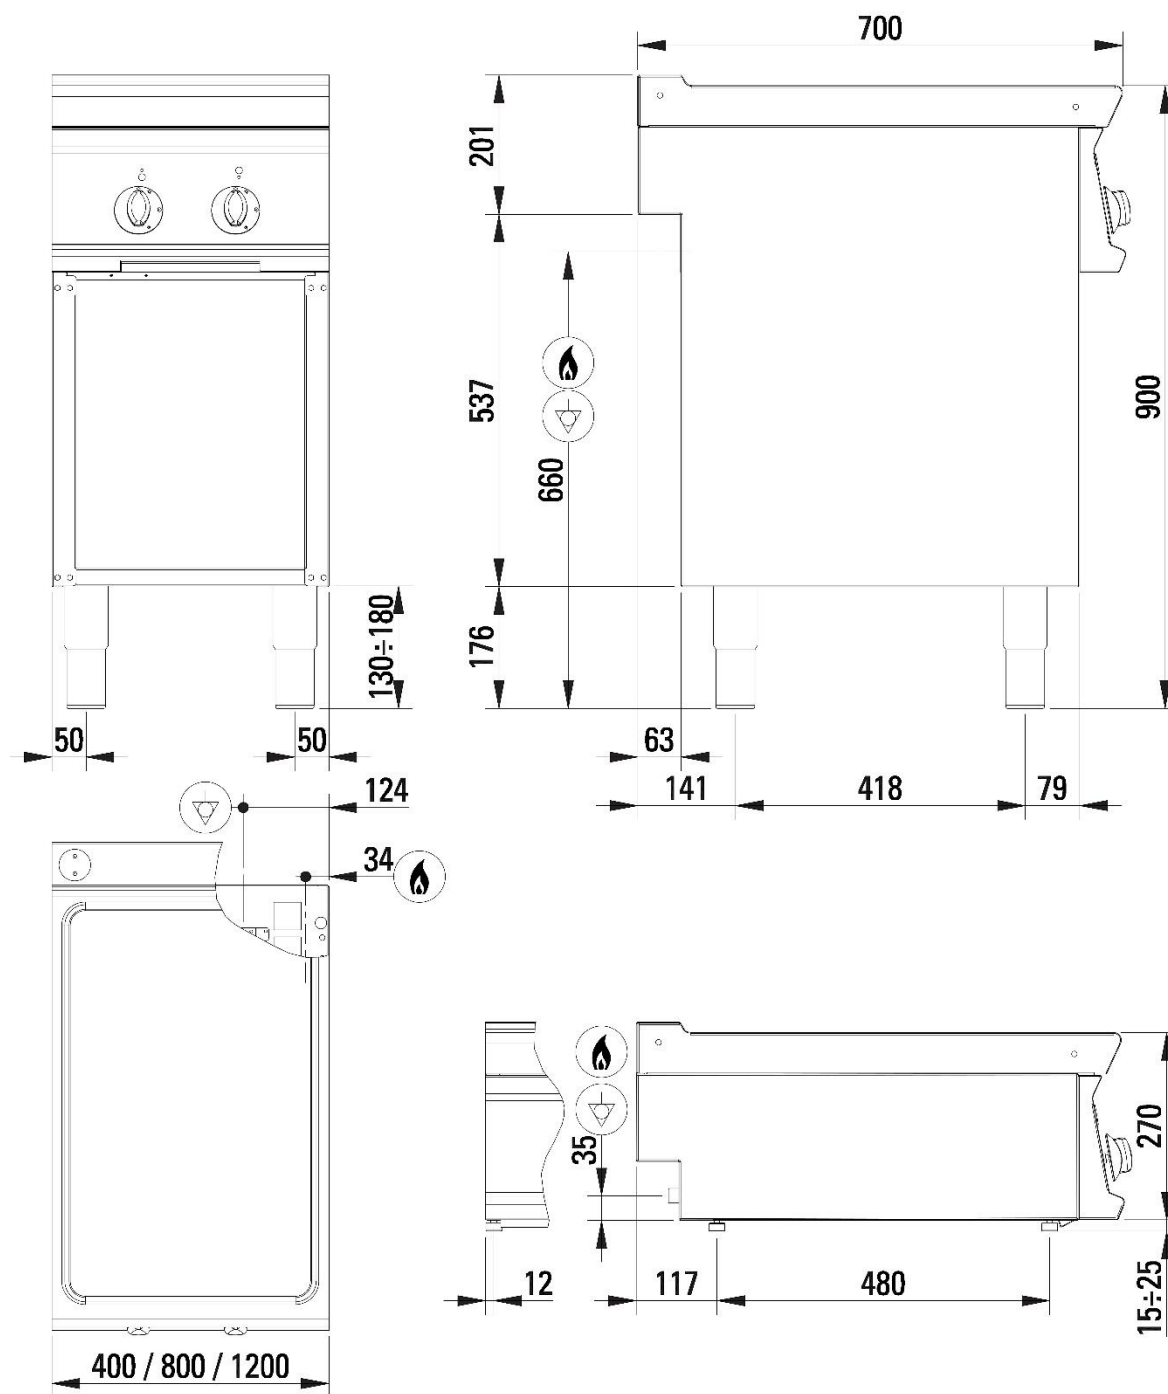


Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.649.00